

サクシヨン・リターンフィルタ



- サクショライン及び、低圧ライン(1MPa以下)に使用する大容量フィルタ。
- エレメントの取出しが簡単。
- ケースがコンパクトでユニットの省スペース化が可能。
- エレメントの目詰り状態を見る差圧検知器(目視型及び電気接点付)をオプションで用意。
- 安全の為、パイパス機構を標準で装備。

■鉱物油以外の作動油をご使用の際は、一部材質等が変更になりますので指示下さい。


リン酸エステル系：Oリング・パッキンにフッ素ゴム使用。
水・グリコール系：材質が一部変更になります。
脂肪酸エステル系：材質が一部変更になります。

●最高使用压力 1 MPa
●試験圧力 1.5 MPa


※		BR		※		32		10		P	
流体の種類		機種		付属品		シリーズ番号		エレメント精度 (ミクロン表示)		エレメント材質	
無記号	一般鉱油油	BS	サクシオン仕様	無記号	付属品なし	口径の大きさを示す		標準品サクシオン100 μステンレス金網 リターン10 μペーパー		エレメント精度 製作範囲	
W	水・ゲリコール系	BR	リターン仕様	S	目詰り検知器	記号	呼び径			エレメント材質	
F	リン酸エステル系			E	電気接点付 (マイクログリッド付)	32	100 A	3, 5, 10, 20, 40 μ		P(ペーパー)	
QE	脂肪酸エステル系					40	125 A	5 ~ 400 μ		S(ステンレス金網)	
						48	150 A				

B	シリーズ番号	—	エレメント精度	エレメント材質	—	使用流体
	32～48		ミクロン表示 003～400	P パーパ SW ステンレス金網		無記号 一般鉱油油 W 水・グリコール系 QE 脂肪酸エステル系

エレメントが目盛りした場合、その程度に応じ赤色標示環が浮上します。



	標 示 環 浮 上 位 置		
	動き始め	緑と黄の境	最上界時(黄と白の境)
BS 型	10 kPa	15 kPa	20 kPa
	バイパス弁設定圧……20 kPa		
BR 型	0.05 MPa	0.12 MPa	0.18 MPa
	バイパス弁設定圧……0.2 MPa		

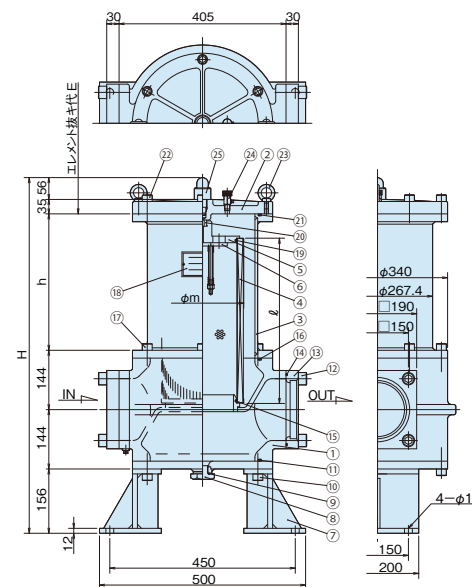


25	検 査 知 器	1	セット	ADC	オプション
24	エア抜きプラグ	1	2	C23604B	R1/4
23	アイソボルト	1	2	SS	M10 吊上げ用
22	六角穴付ボルト	6	SCM		
21	オリング	1	NBR		
20	パッド	1	NBR		
19	オリング	1	NBR		
18	銑 板	1	A 2 P		
17	六角穴付ボルト	6	SCM		取外し不可
16	オリング	1	NBR		取外し不可
15	オリング	1	NBR		
14	オリング	2	SS		
13	相 フ ラ ン ジ	2	SS		
12	六角穴付ボルト	8	SCM		
11	オリング	1	NBR		取外し不可
10	六角穴付ボルト	6	SCM		取外し不可
9	オリング	1	NBR		
8	ドレン プラグ	1	SS		G3/4
7	ケ ー ス 取 付 脚	2	SS		
6	安 全 弁	1	AC		
5	エ レ メ ン ト 押 入	1	AC		
4	エ レ メ ン ト	1	セット		
3	ケ ー ス 管	1	SGP		
2	ケ ー バ	1	FCD		
1	ケ ー ス 本 体	1	FCD		
品 名		個 数	材 質	備 考	

型式	名称	エレメント		㊴ Oリング	㊵ Oリング	㊶ Oリング	㊷ Oリング	㊸パッド	㊹六角穴付ボルト	㊺六角穴付ボルト
		φ m	ℓ							
BS (BR) 32			400							
40	200		500	JISB2401 G270	AN6230 36	AN6230 38	JISB2401 P28	φ 20・115	M16×50 6本	M20×55 8本
48			600							

型式	記号	接続口径	H	h	E	質量kg	サクシオン 100 μ		リターン 10 μ	
							流量 L/min	圧損	流量 L/min	圧力損失
BS (BR) 32		100 A	866	331	450	140	1000	7 kPa	1500	0.034 MPa
40		125 A	966	431	550	145	1500		2400	
48		150 A	1066	531	650	150	2000		3400	

BS



動粘度：50 mm²/s
エレメント精度：100 μステンレス星型金網

動粘度：50 mm²/s
エレメント精度：10 μペーパー星型