

CV、OV型 注油口



CV型

OV型

OV型開口時

■特 長


● CV

- キャップ、フランジがアルミ合金の為、堅牢。
- 30 メッシュ相当のストレーナ付。
- 取付寸法が MSA-C50T、及び MSA-C75T と同一の注油口。

● OV


- キャップ、フランジがアルミ合金の為、堅牢。
- 10 メッシュ相当のストレーナ付。
- キャップの取外しはワンタッチ式。
- キャップ紛失防止用に鎖を標準装備。

■ CV・OV 型注油口

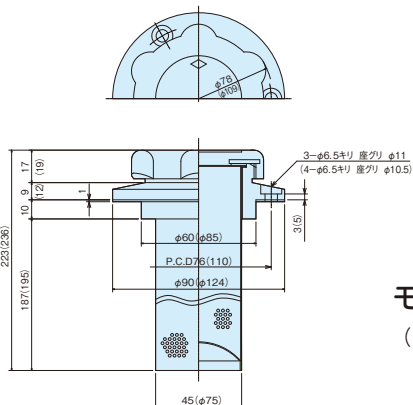

モデル：CV-45

() 内寸法 CV-75

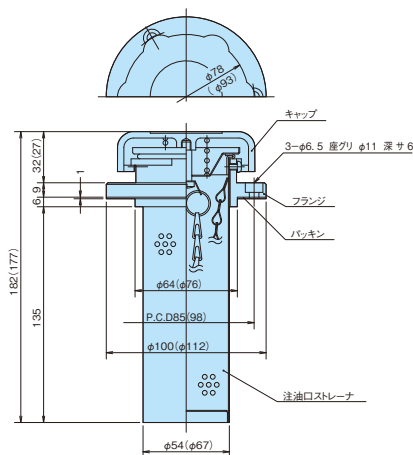

モデル：OV-50

() 内寸法 OV-63

■仕様 (CV-45、75、OV-50、63)

項目	型式	CV-45	CV-75	OV-50	OV-63
注油口ストレーナ		30 メッシュ相当		10 メッシュ相当	
注油量 (L/min)		100	250	330	340
塗装色		濃紺		黄	
キャップ		ねじ込み式		ワンタッチ式	
質量		0.35 kg	0.7 kg	0.5 kg	0.6 kg

※ 鉱物油以外の作動油をご使用の際は、材質・パッキン等が変わりますのでご指示下さい。

リン酸エステル系：パッキンがフッ素ゴム使用。[型式例：F-CV-45]

水-グリコール系：ストレーナが SUS になります。[型式例：W-CV-45]

注) CV 型は固定用止メビスを付属していませんのでご用意下さい。

(CV-45：M6) (CV-75：M6)

■モデル番号コード

※ -CV-45

1	2	3
---	---	---

①流体の種類

無記号：一般鉱物油

W：水-グリコール系

F：リン酸エステル系

QE：脂肪酸エステル

②機種

③シリーズ番号 (ストレーナ径)

CV：45、75 OV：50、63