


【外形】

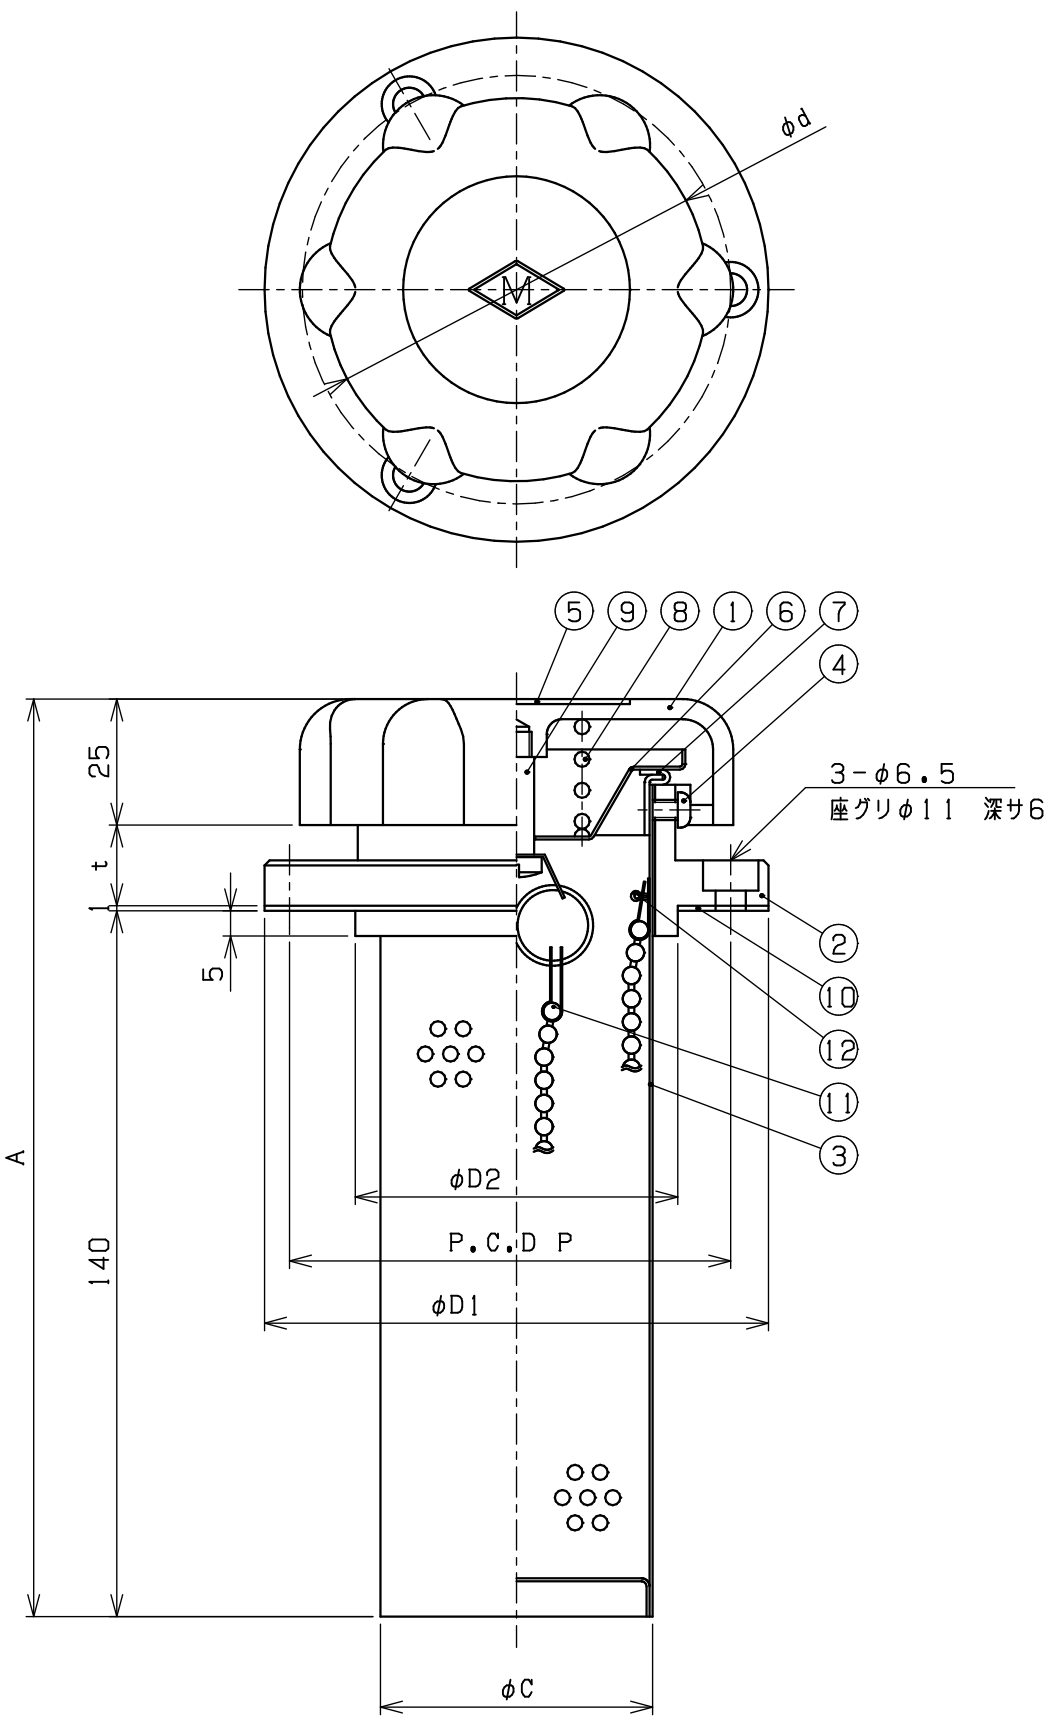

【寸法表】

記号 型 式	A	t	φD1	φD2	φd	P.C.D P	φC	取付ビス	質量 (kg)	注油量 (L/min)
OV-50	182	16	100	64	78	85	54	3-M6×10	0.5	330
OV-63	177	11	112	76	93	98	67		0.6	340

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

【モデル番号コード】

※	—	OV	—	50
流体の種類		シリーズ番号		
無記号	一般鉱物油	50		
W	水-グリコール系	63		
F	リン酸エステル系			
QE	脂肪酸エステル系			

下記は一般鉱物油用材質、流体の種類により一部材質等が変更となります。

12	鎖止メピン	SUS	1	1.6×8
11	鎖	SUS	1	
10	パッキン	ノンアスベスト	1	
9	仕切板案内ネジ	BRASS	1	M6
8	パネ	SWP-A	1	
7	Uパッキン	NBR	1	
6	仕切板	SPTE	1	
5	銘板	AlP	1	
4	止メビス	SS	2	M4
3	ストレーナ	SPCC	1	φ3
2	取付フランジ	ADC又ハAC	1	
1	キャップ	ADC又ハAC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE 注油口		
SCALE ~				
APPROVED K. Iida		MODEL No. OV		
CHECKED T. Yasuoka		DRAWING No. 1700-094-01		
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.7.29				