



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

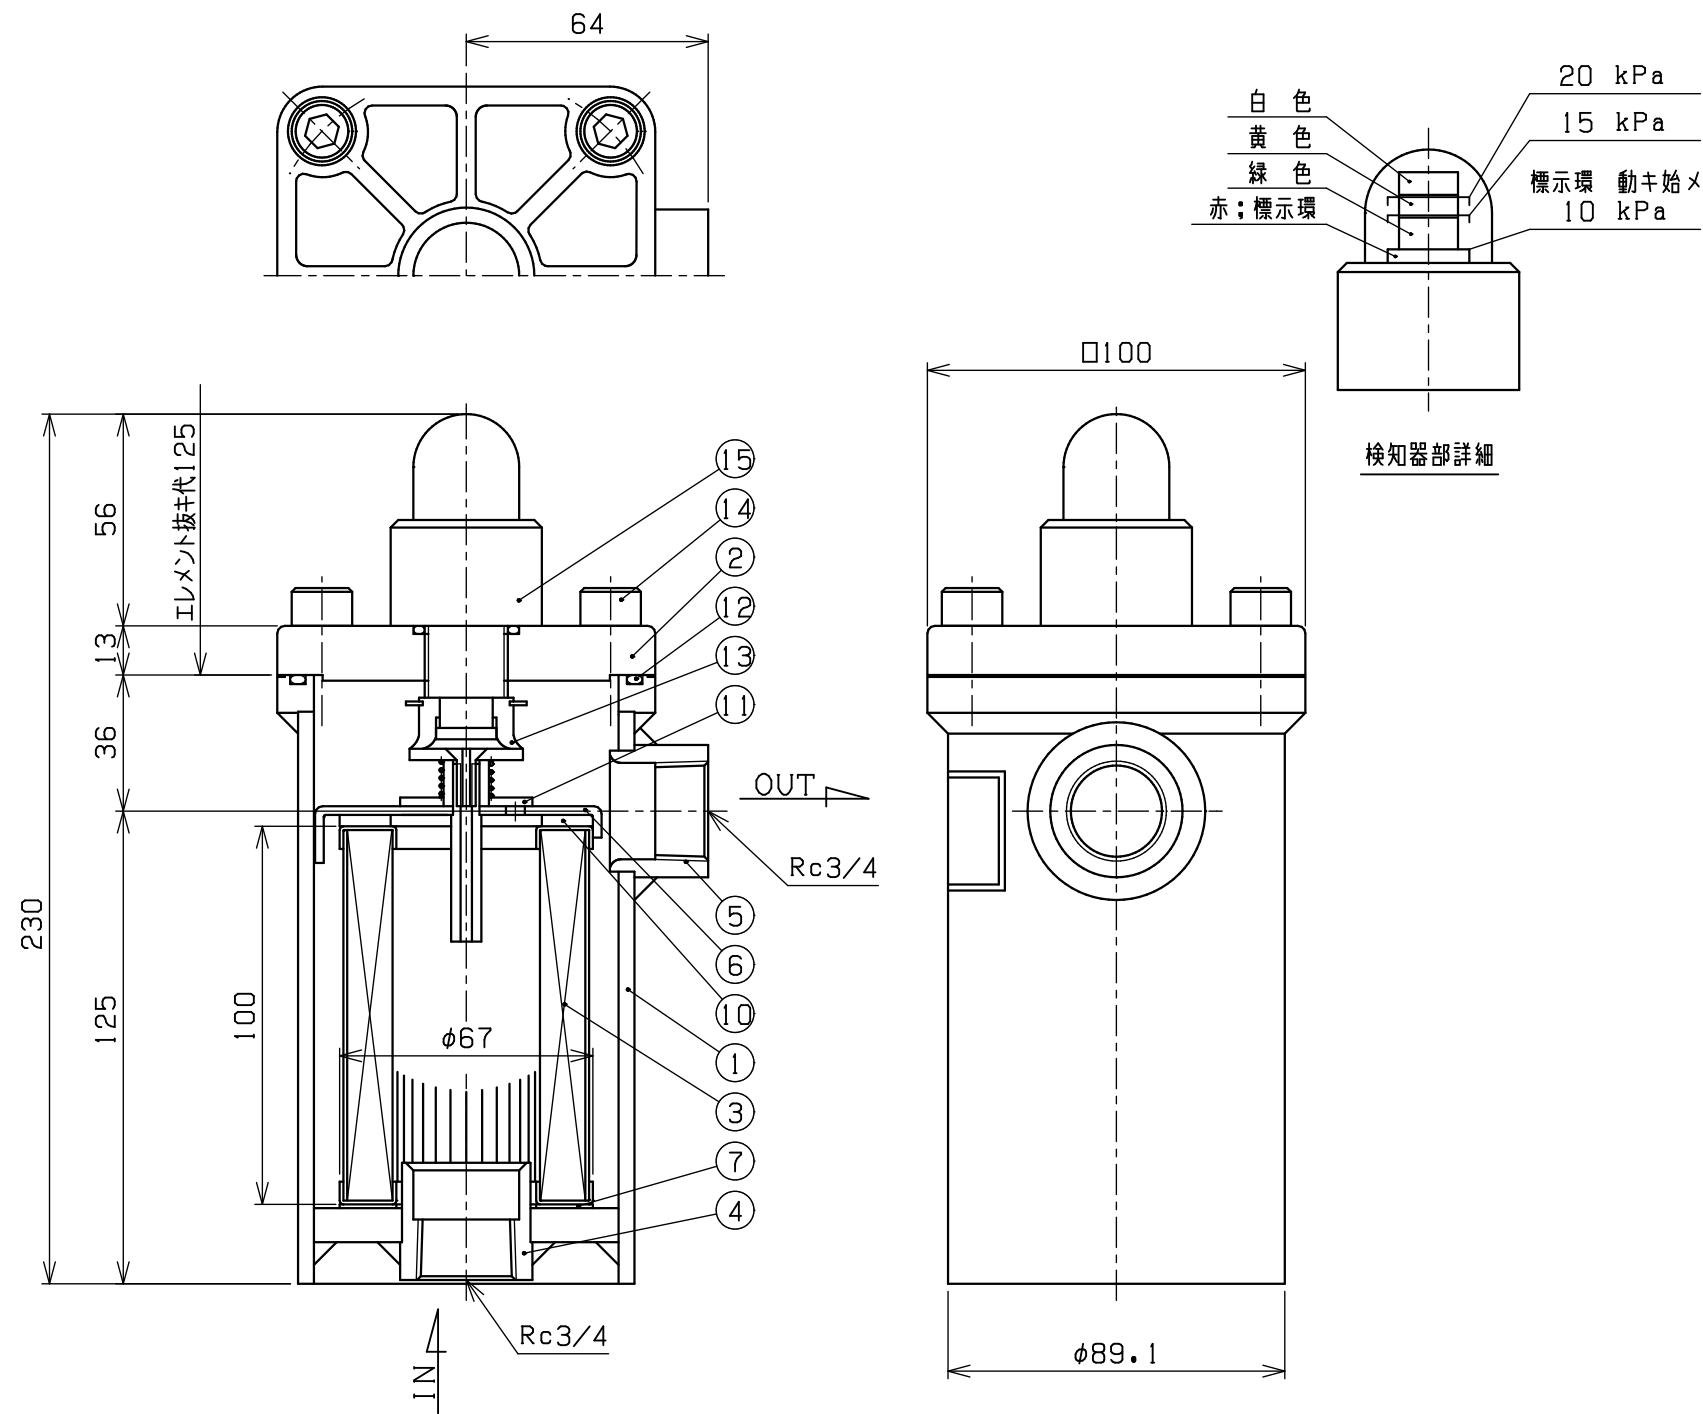

記 事

型 式	FSs06-※※S06T
接続口径	1N, OUT-Rc3/4
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
流 量	40 L/min
流 体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質 量	4 kg

流量特性

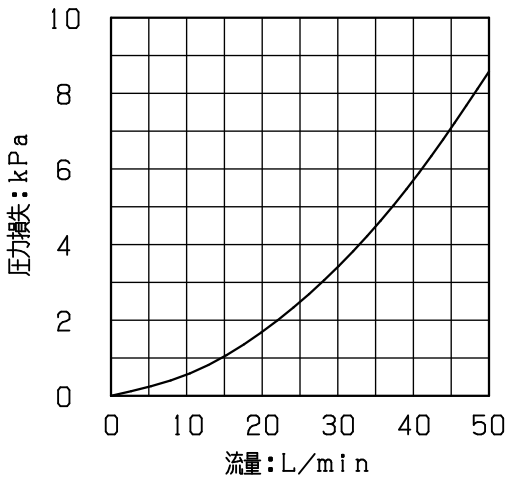

モデル番号コード

FS s
付属品
S 目詰り検知器

06
シリーズ番号

※※ S
エレメント精度
(ミクロン表示)
エレメント材質
60~400μ S (ステンレス金網)

06 T
接続口径
接続方法
記号 呼び径 OUT側接続方法
06 20A T:ねじ込み

流体：一般鉱物油
動粘度：50mm²/s
エレメント精度：100μ
エレメント材質：ステンレス星型金網

15	検知器	ADC	1セット	
14	六角穴付ボルト	SCM	4	M10X25
13	円筒パッキン	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	JISB2401 G85
11	安全弁	SPCC	1セット	
10	パッキン	NBR	1	
7	パッキン	NBR	1	
6	取手	SPCC	1	
5	OUT接続パイプ	SS	1	Rc3/4
4	IN接続パイプ	SS	1	Rc3/4
3	エレメント (FS06-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP, SS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシオン フィルタ		
SCALE 1/2		MODEL No. FSs06-※※S06T		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 0606-009		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.10.6		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		