
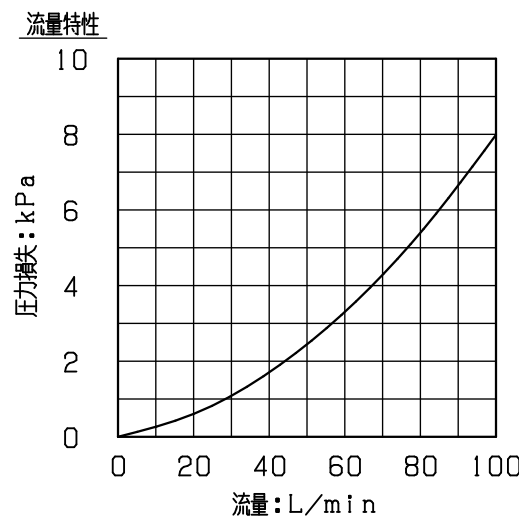


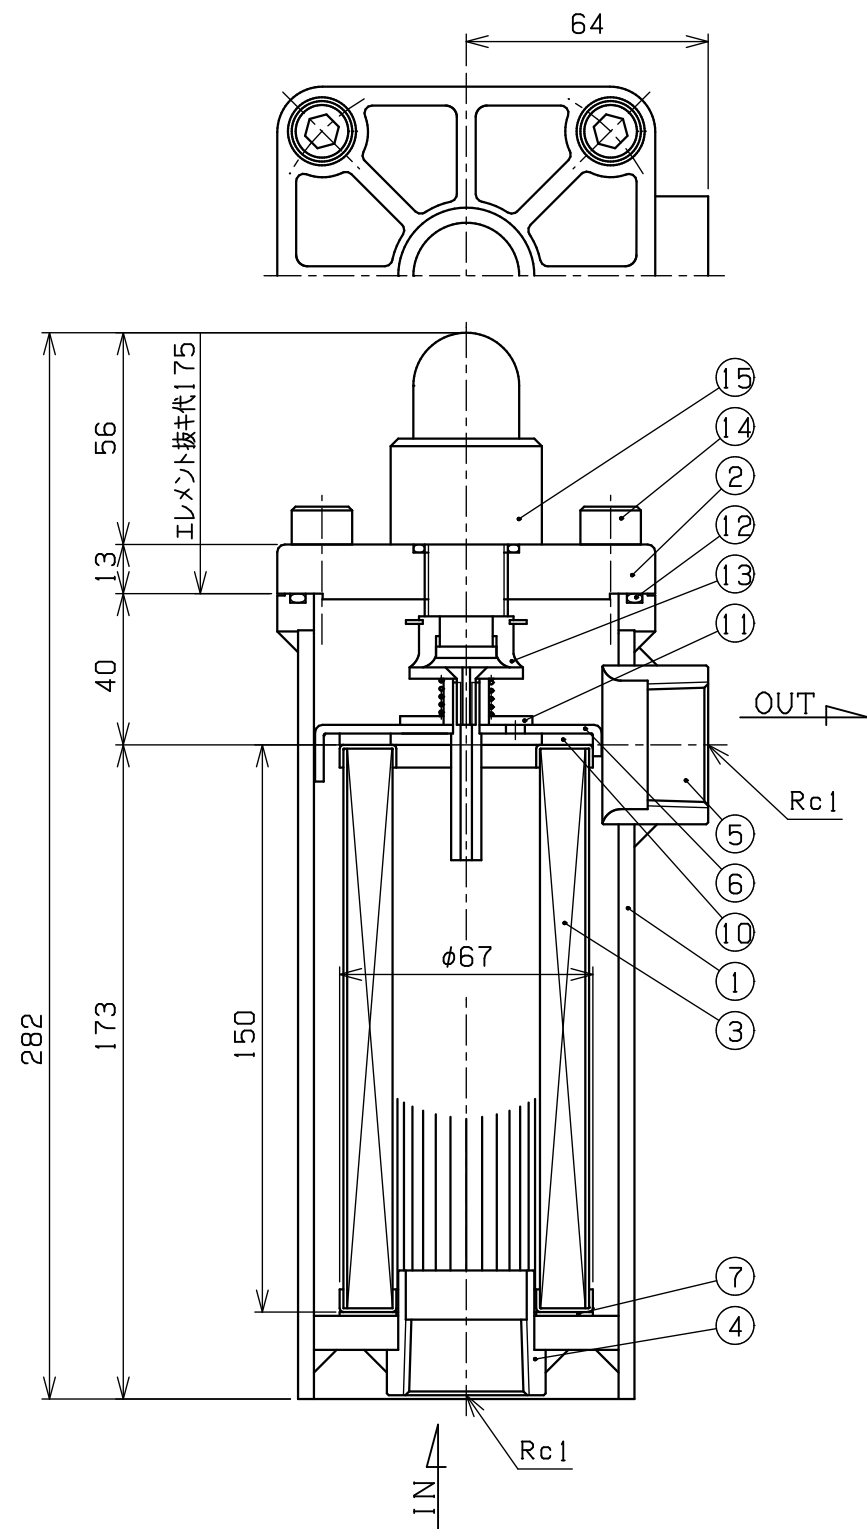

流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 100μ
エレメント材質: ステンレス星型金網

モデル番号コード

FS s
付属品
S 目詰り検知器

08
シリーズ番号

※※ S
エレメント精度 (ミクロン表示)
エレメント材質
60~400μ S (ステンレス金網)

08 T
接続口径 接続方法
記号 呼び径 OUT側接続方法
08 25A T: ねじ込み

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記 事

型 式	FSs08-※※S08T
接続口径	1N, OUT-Rc1
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
流 量	60 L/min
流 体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質 量	4.5 kg

15	検知器	ADC	1セット	
14	六角穴付ボルト	SCM	4	M10X25
13	円筒パッキン	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	JISB2401 G85
11	安全弁	SPCC	1セット	
10	パッキン	NBR	1	
7	パッキン	NBR	1	
6	取手	SPCC	1	
5	OUT接続パイプ	SS	1	Rc1
4	IN接続パイプ	SS	1	Rc1
3	エレメント (FS08-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP, SS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシジョン フィルタ		
SCALE 1/2				
APPROVED K. Iida		MODEL No. FSs08-※※S08T		
CHECKED T. Yasuoka		DRAWING No. 0608-014		
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.10.6				