

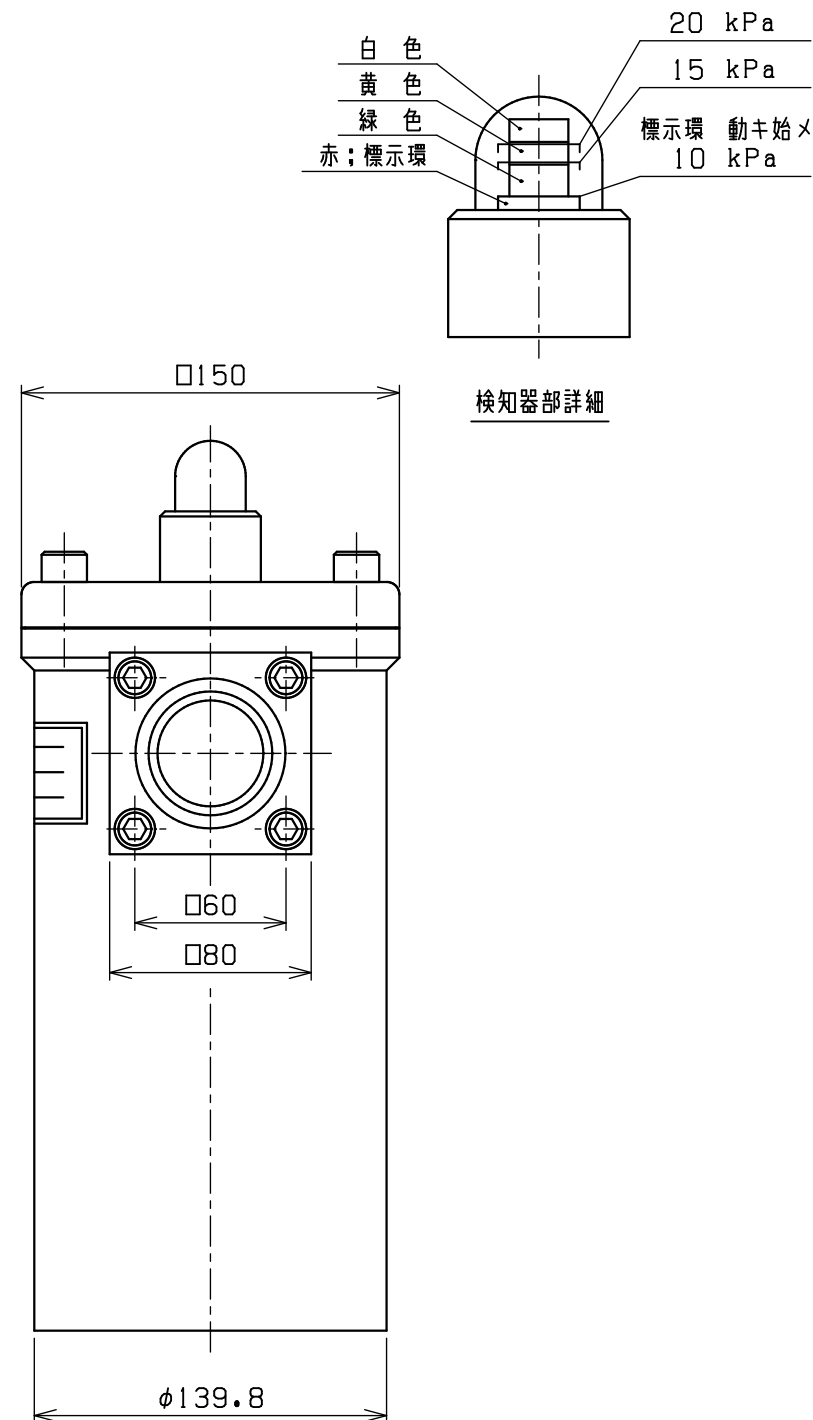


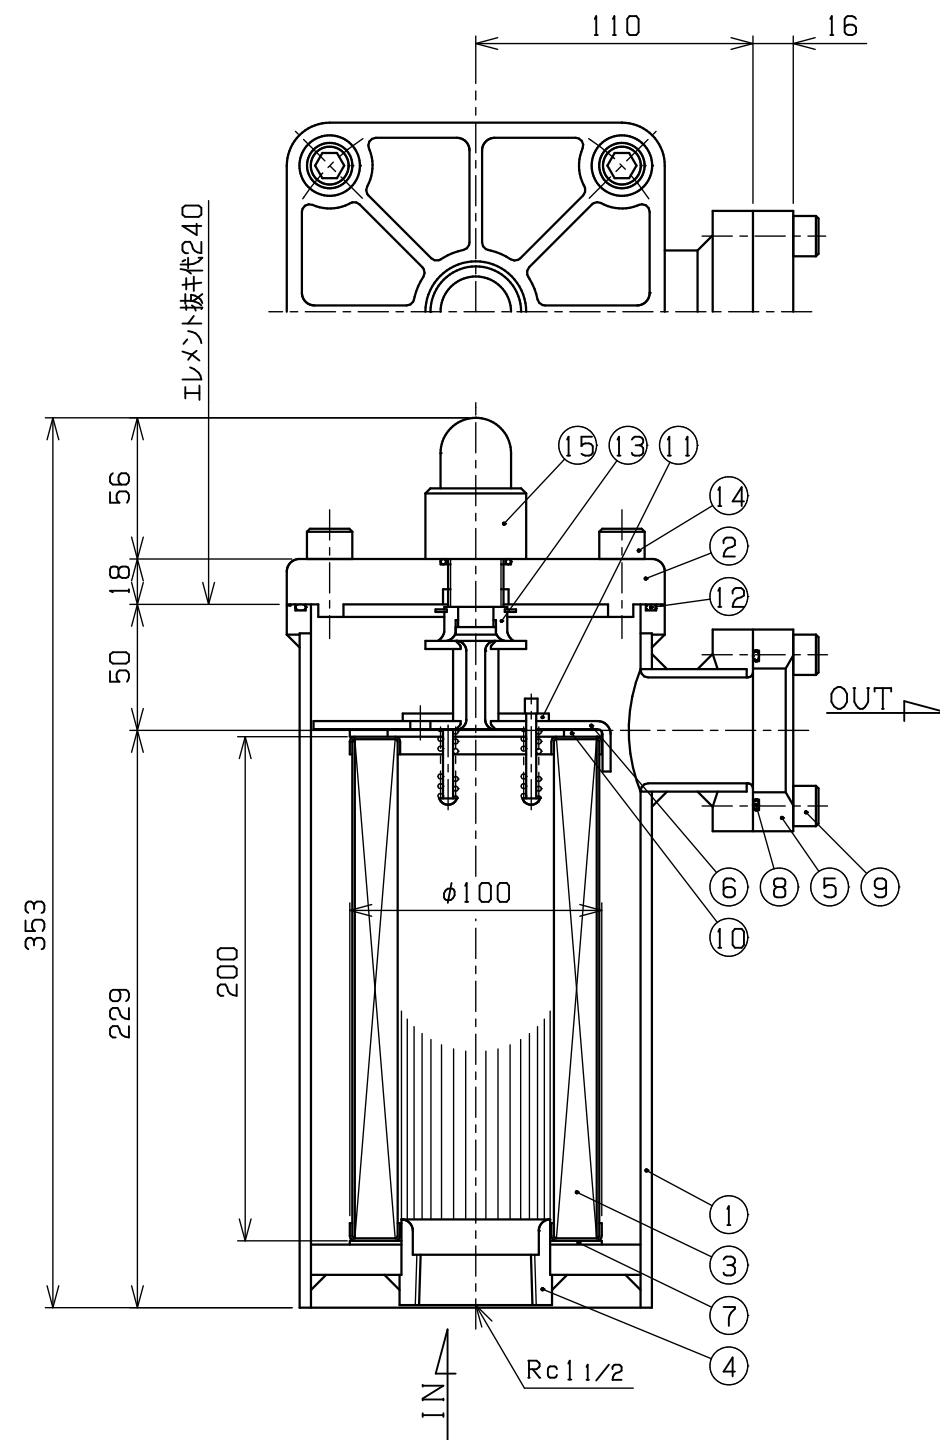

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

型 式	FSs12-※※S12F
接続口径	1N-Rc1 1/2 , OUT-40A フランジ
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
流 量	180 L/min
流 体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質 量	11 kg

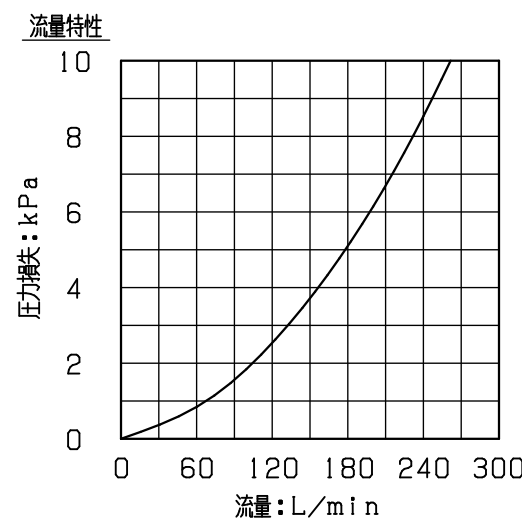

流体：一般鉱物油
動粘度：50mm²/s
エレメント精度：100μ
エレメント材質：ステンレス星型金網

モデル番号コード

FS s

付属品

S 目盛り検知器

12

シリーズ番号

※※	S
エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質
エレメント精度	エレメント材質
60~400μ	S (ステンレス金網)

12	F
接続口径	接続方法
記号	呼び径
12	40A
	OUT側接続方法
	F:フランジ

15	検知器	ADC	1セット	
14	六角穴付ボルト	SCM	4	M12X35
13	円筒パッキン	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	JISB2401 G135
11	安全弁	SPCC	1セット	
10	パッキン	NBR	1	
9	六角穴付ボルト	SCM	4	M10X35
8	Oリング	NBR	1	JISB2401 G55
7	パッキン	NBR	1	
6	取手	SPCC	1	
5	OUT接続フランジ	SS	1	40A
4	IN接続パイプ	SS	1	Rc1 1/2
3	エレメント (FS12-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP, SS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシジョン フィルタ		
SCALE 1/3		MODEL No. FSs12-※※S12F		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 0612-011		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.10.7				