



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

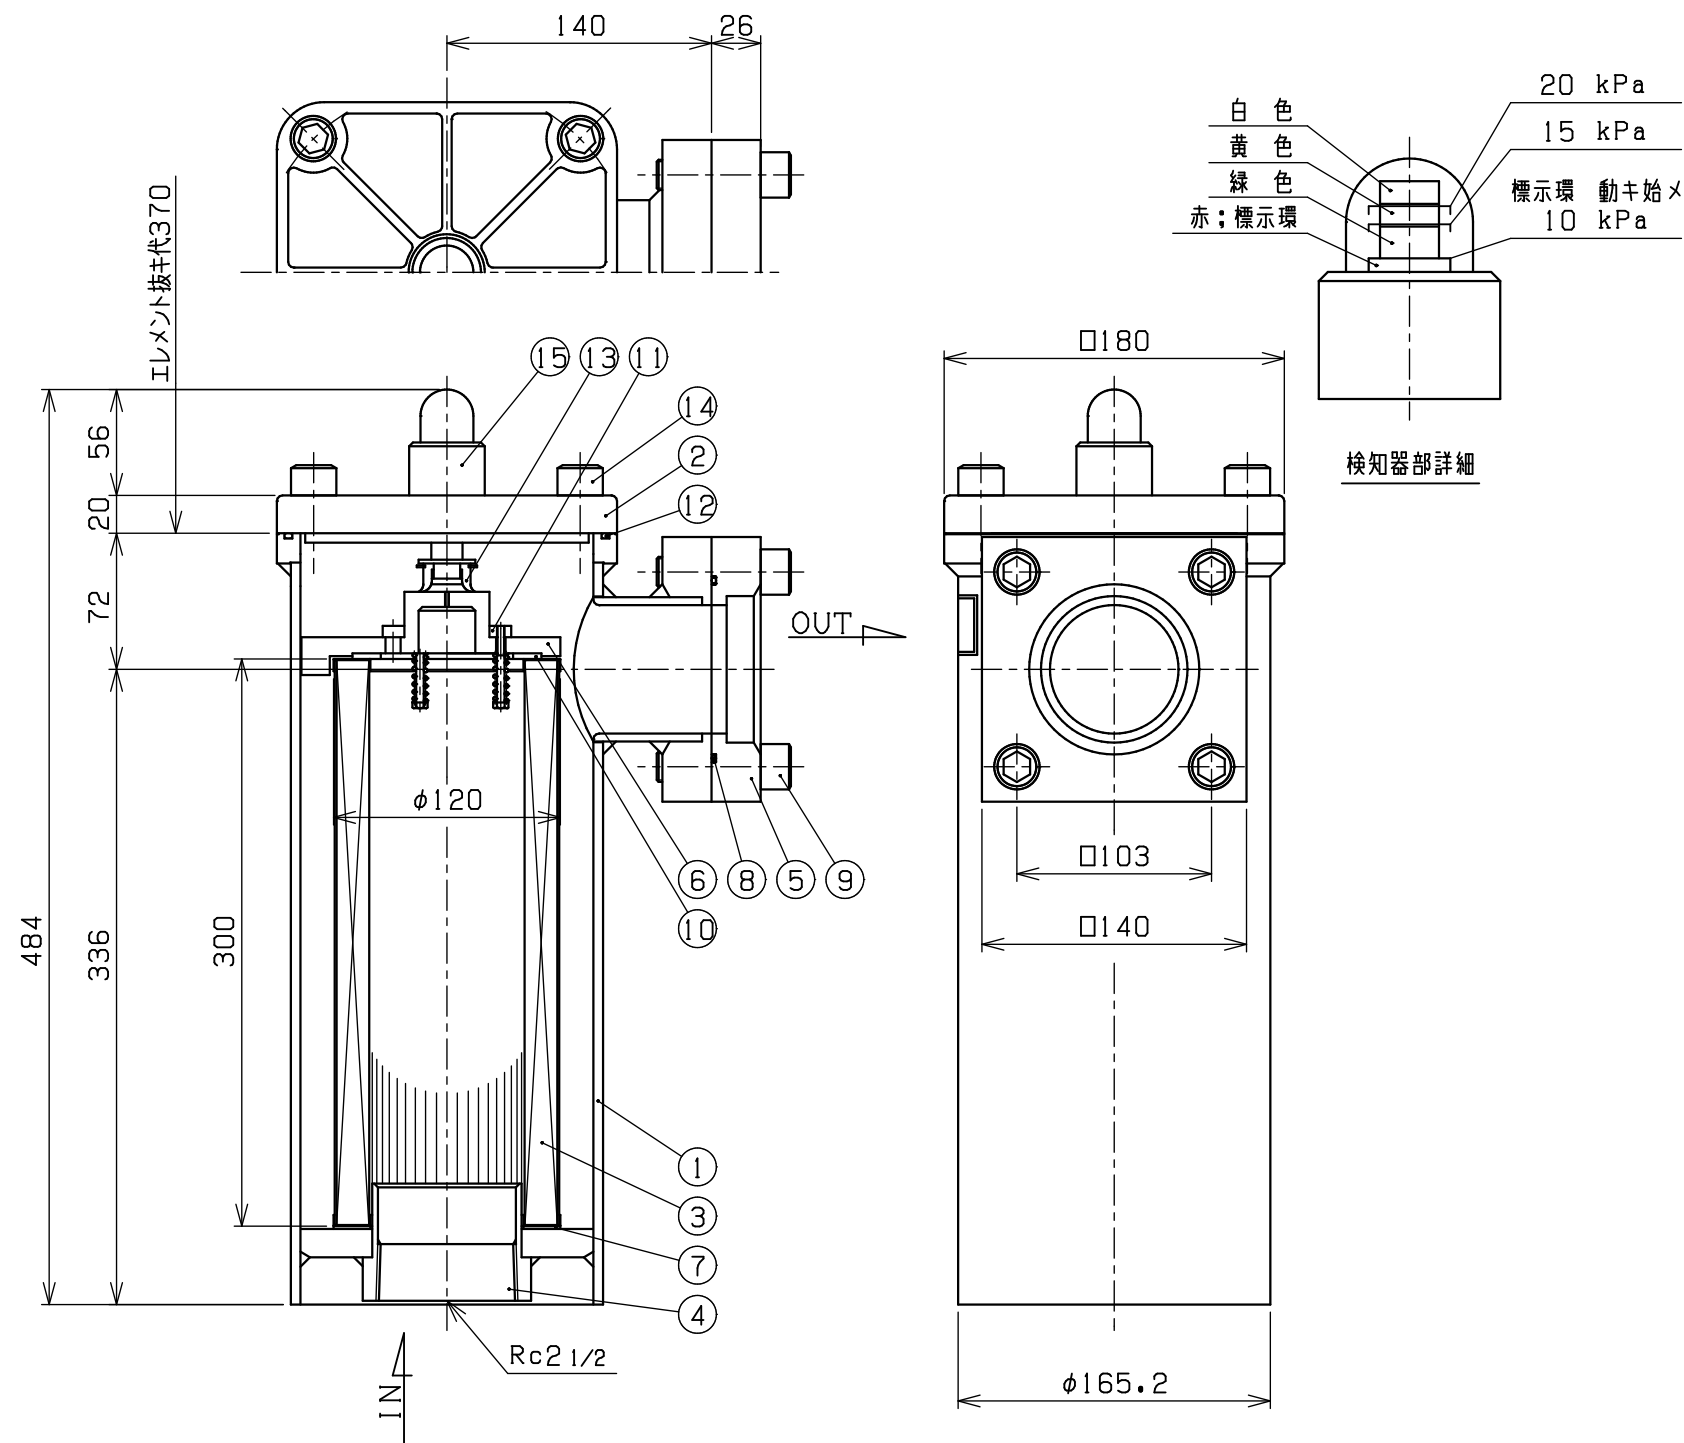

記事

型式	FSs20-※※S20F
接続口径	1N-Rc2 1/2, OUT-65A フランジ
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
流量	420 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質量	23 kg

流量特性

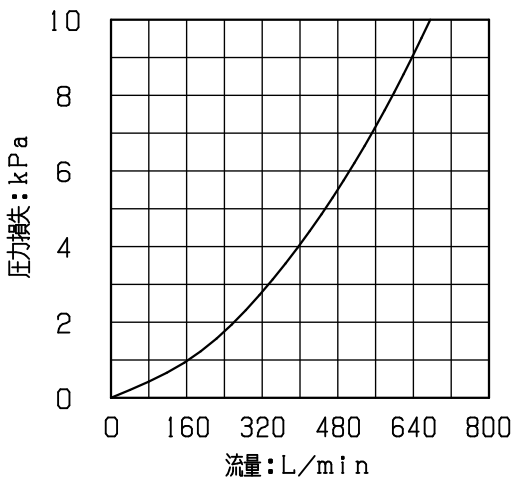

モデル番号コード

FS s
付属品
S 目録り検知器

20
シリーズ番号

※※ S
エレメント精度
(ミクロン表示)
エレメント精度
60~400μ
エレメント材質
S (ステンレス金網)

20 F
接続口径
接続方法
記号 呼び径 OUT側接続方法
20 65A F:フランジ

流体:一般鉱物油
動粘度:50mm²/s
エレメント精度:100μ
エレメント材質:ステンレス星型金網

15	検知器	ADC	1セット	
14	六角穴付ボルト	SCM	4	M16X40
13	円筒パッキン	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	AN6230 38
11	安全弁	SPCC	1セット	
10	パッキン	NBR	1	
9	六角穴付ボルト	SCM	4	M16X55
8	Oリング	NBR	1	JISB2401 G90
7	パッキン	NBR	1	
6	取手	AC	1	
5	OUT接続フランジ	SS	1	65A
4	1N接続パイプ	SS	1	Rc2 1/2
3	エレメント (FS20-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP, SS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシジョン フィルタ		
SCALE 1/4		MODEL No. FSs20-※※S20F		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 0620-013		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.10.8		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		