



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

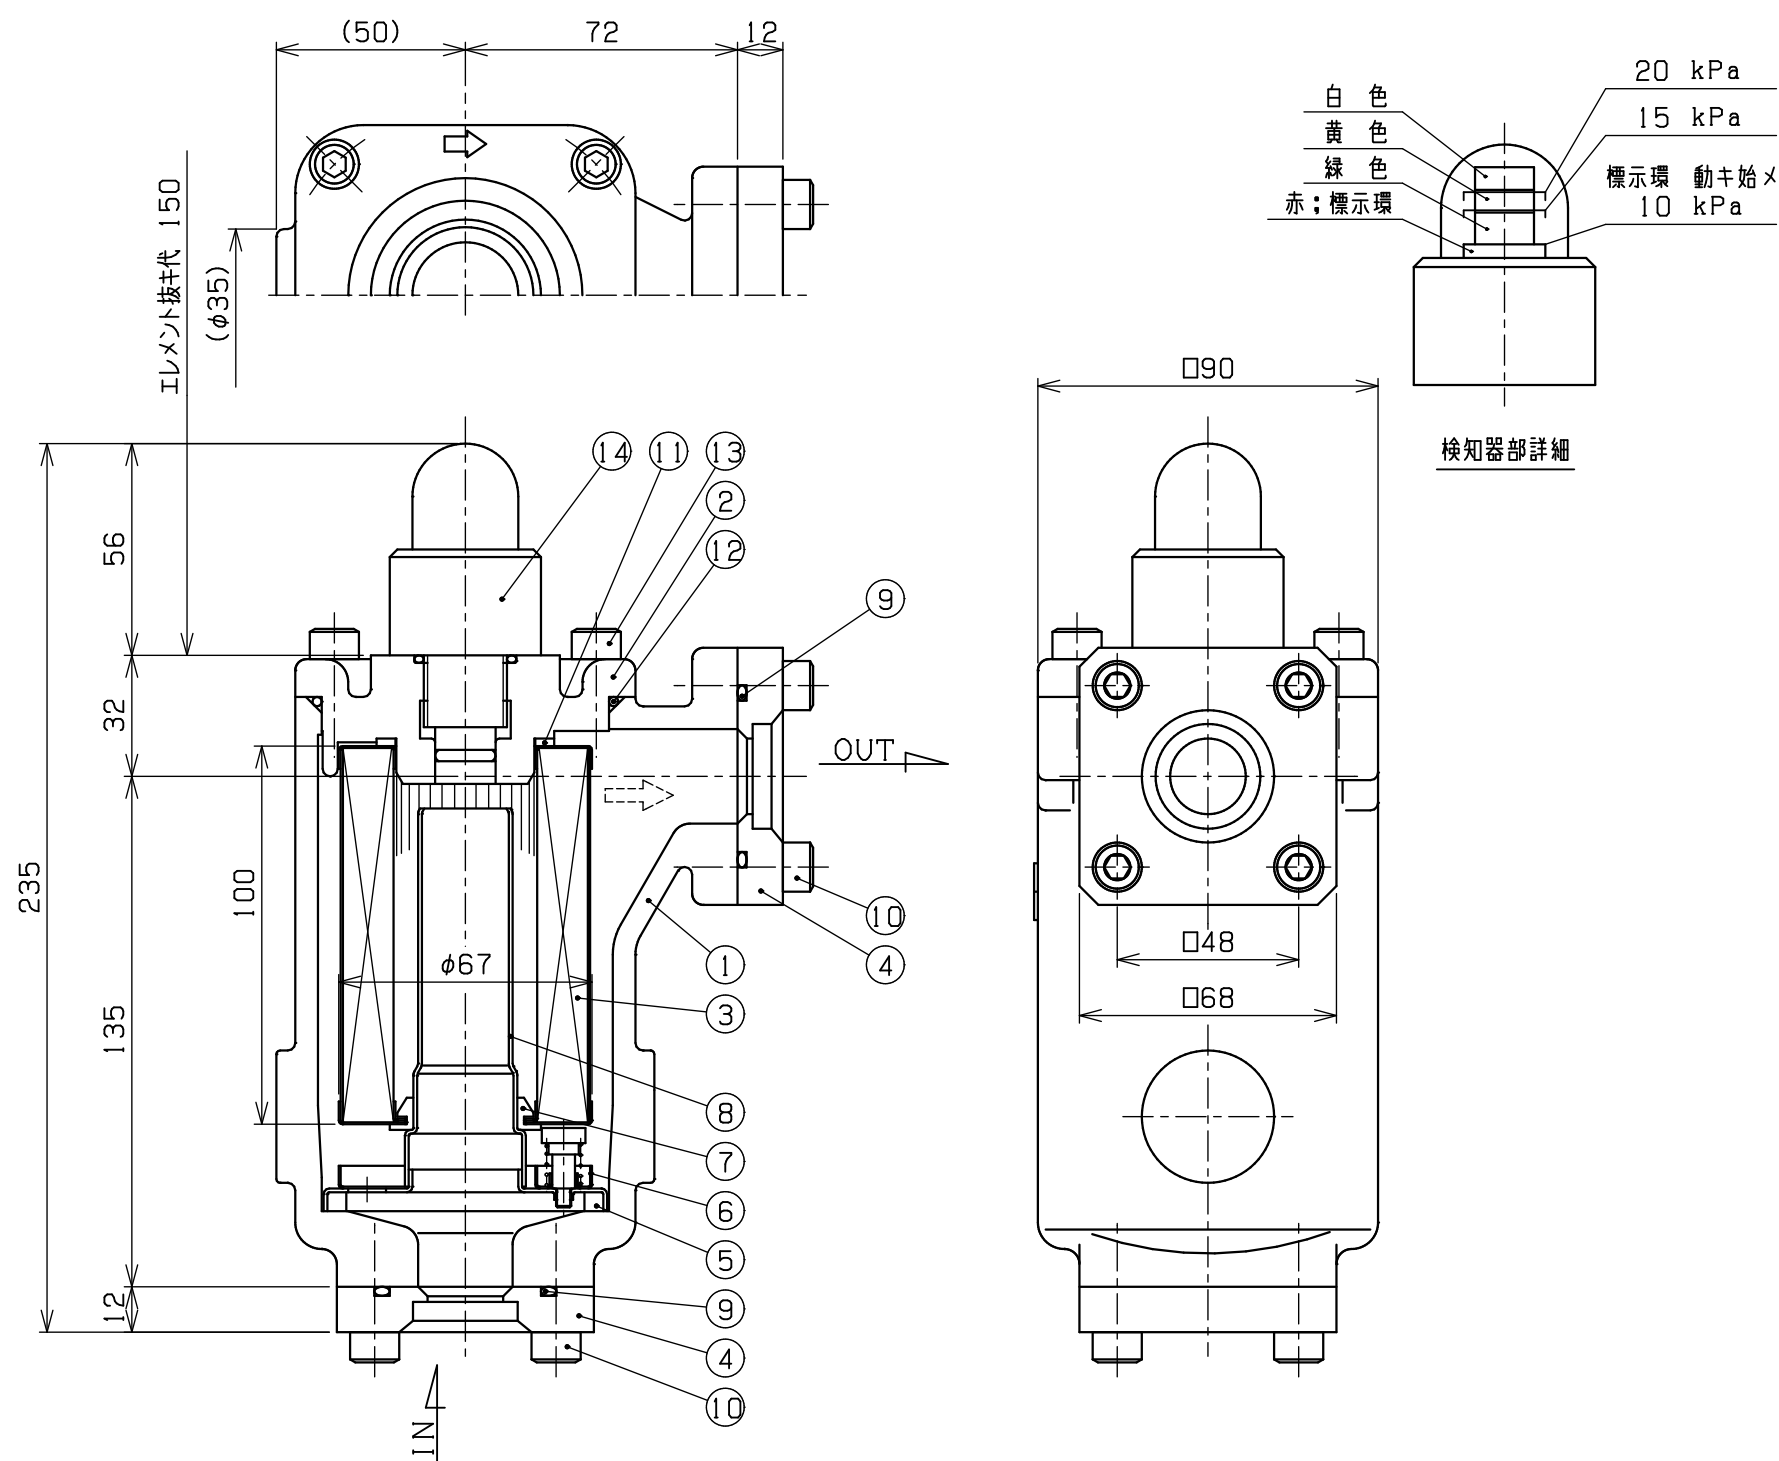

記 事	
型 式	FSA s 06-※※S
接続口径	IN, OUT-20Aフランジ
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
使用圧力	負 圧
流 量	33 L/min
流 体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質 量	3 kg

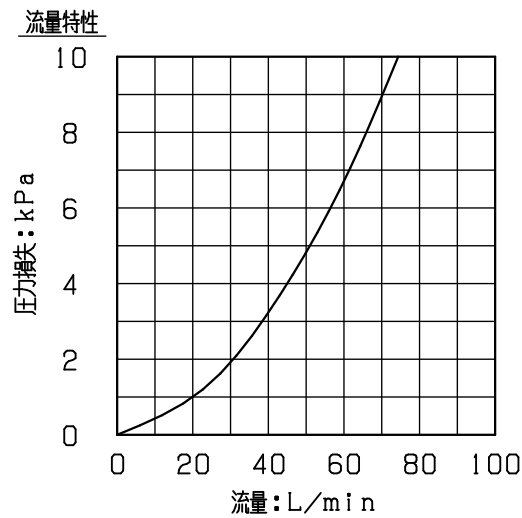

流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 105μ
エレメント材質: ステンレス星型金網

モデル番号コード			
FSA	s	06	— ※※ S
付属品	シリーズ番号	エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質
S 目詰り検知器	記号 呼び径 06 20A	エレメント精度 74μ 105μ 149μ 210μ	エレメント材質 S (ステンレス金網)

14	検知器	ADC	1セット	
13	六角穴付ボルト	SCM	4	M8X20
12	Oリング	NBR	1	JISB2401 G75
11	パッキン	NBR	1	
10	六角穴付ボルト	SCM	8	M8X20
9	Oリング	NBR	2	JISB2401 G40
8	パイプ	Al	1	
7	パッキン	NBR	1	
6	安全弁	SPCC	1セット	
5	パッキン	NBR	1	
4	接続フランジ	SS	2	20A
3	エレメント (S06-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	AC	1	
1	ケース	AC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシジョン フィルタ		
SCALE 1/2				
APPROVED K.Iida		MODEL No. FSA s06-※※S		
CHECKED T.Yasuoka		DRAWING No. 2706-441		
DRAWN K.Okada		 MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.9.9				