
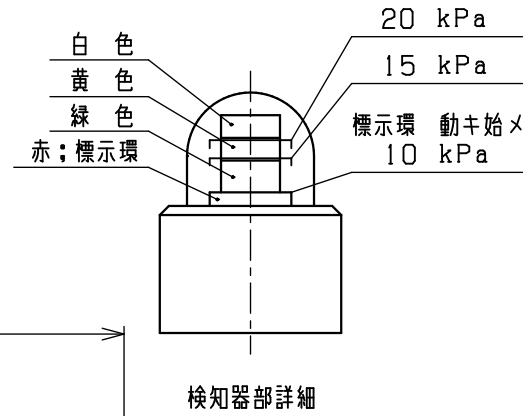



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

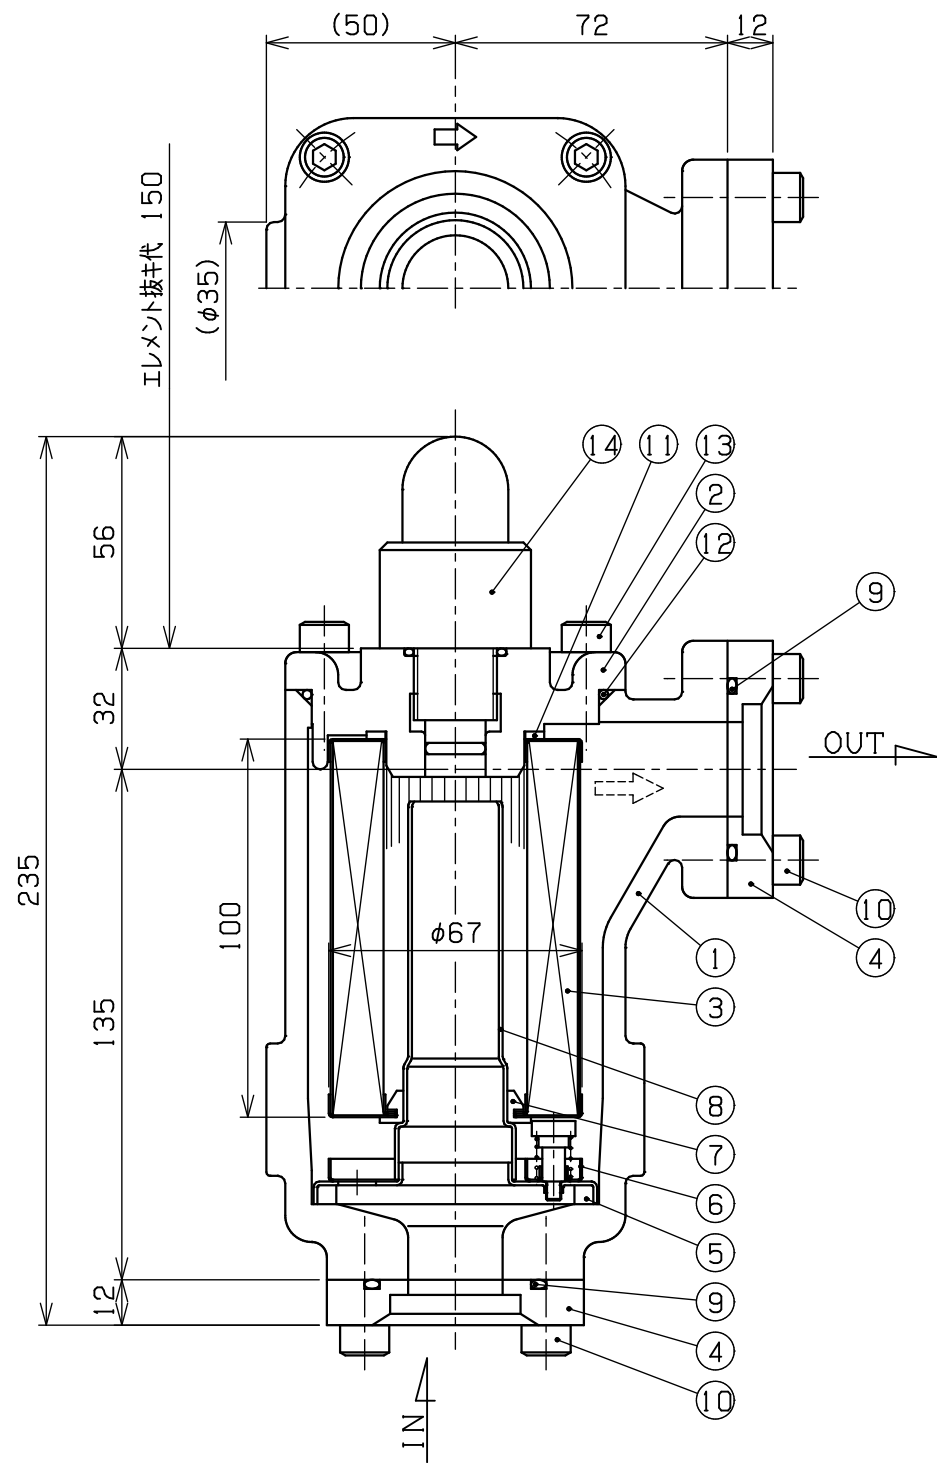

記事

型式	FSA s08-μS
接続口径	1N, OUT-25Aフランジ
ろ過精度	μ ステンレス星型金網
使用圧力	負圧
流量	53 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質量	3 kg

流量特性

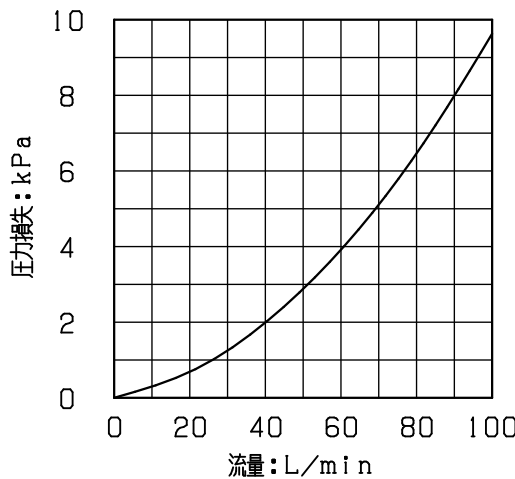

流体：一般鉱物油
動粘度：50mm²/s
エレメント精度：105μ
エレメント材質：ステンレス星型金網

モデル番号コード

FSA	s	08	—	μ	S
付属品	シリーズ番号	エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質		
S 目詰り検知器	記号 呼び径 08 25A	エレメント精度 74μ 105μ 149μ 210μ	エレメント材質 S (ステンレス金網)		

14	検知器	ADC	1セット	
13	六角穴付ボルト	SCM	4	M8×20
12	Oリング	NBR	1	JISB2401 G75
11	パッキン	NBR	1	
10	六角穴付ボルト	SCM	8	M8×20
9	Oリング	NBR	2	JISB2401 G40
8	パイプ	Al	1	
7	パッキン	NBR	1	
6	安全弁	SPCC	1セット	
5	パッキン	NBR	1	
4	接続フランジ	SS	2	25A
3	エレメント (S08-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	AC	1	
1	ケース	AC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE		
SCALE		サクシジョン フィルタ		
1/2		MODEL No.		
APPROVED		FSA s08-※※S		
K. Iida		DRAWING No.		
CHECKED		2708-442		
T. Yasuoka				
DRAWN		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
K. Okada				
DATE				
2025.10.2				