



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

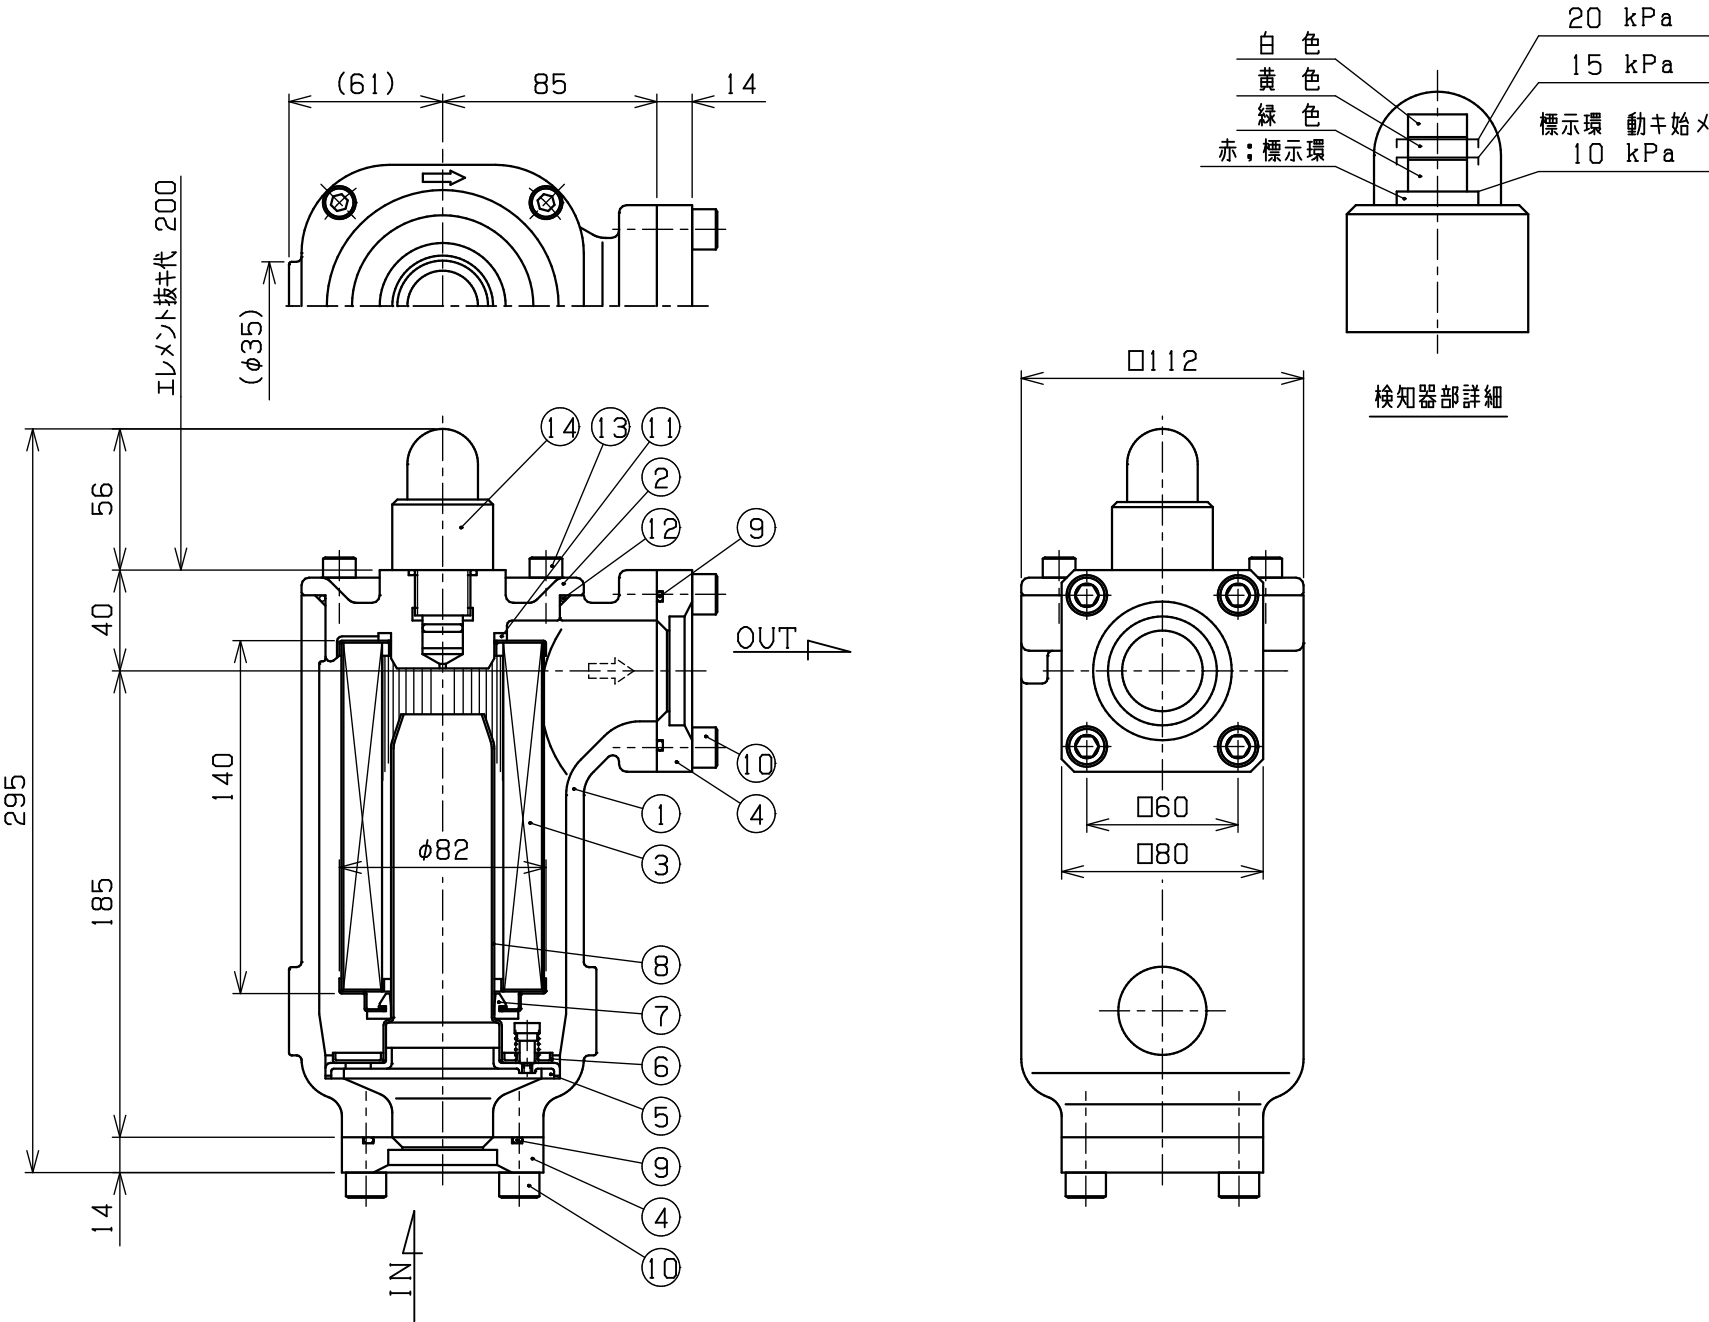

記事	
型式	FSA10-※※S
接続口径	IN, OUT-32Aフランジ
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
使用圧力	負圧
流量	90 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質量	5 kg

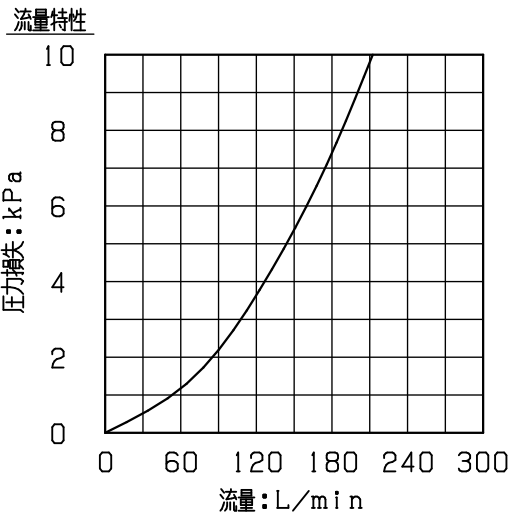

流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 105μ
エレメント材質: ステンレス星型金網

モデル番号コード	
FSA	S
付属品	
10	
シリーズ番号	
記号	呼び径
10	32A
※※	
エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質
エレメント精度	エレメント材質
74μ	S (ステンレス金網)
105μ	
149μ	
210μ	

14	検知器	ADC	1セット	
13	六角穴付ボルト	SCM	4	M8X20
12	Oリング	NBR	1	JISB2401 G90
11	パッキン	NBR	1	
10	六角穴付ボルト	SCM	8	M10X25
9	Oリング	NBR	2	JISB2401 G55
8	パイプ	STKM	1	
7	パッキン	NBR	1	
6	安全弁	SPCC	1セット	
5	パッキン	NBR	1	
4	接続フランジ	SS	2	32A
3	エレメント (S10-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	AC	1	
1	ケース	AC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシジョン フィルタ		
SCALE 1/3		MODEL No. FSA10-※※S		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 2710-443		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.10.2		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		