



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

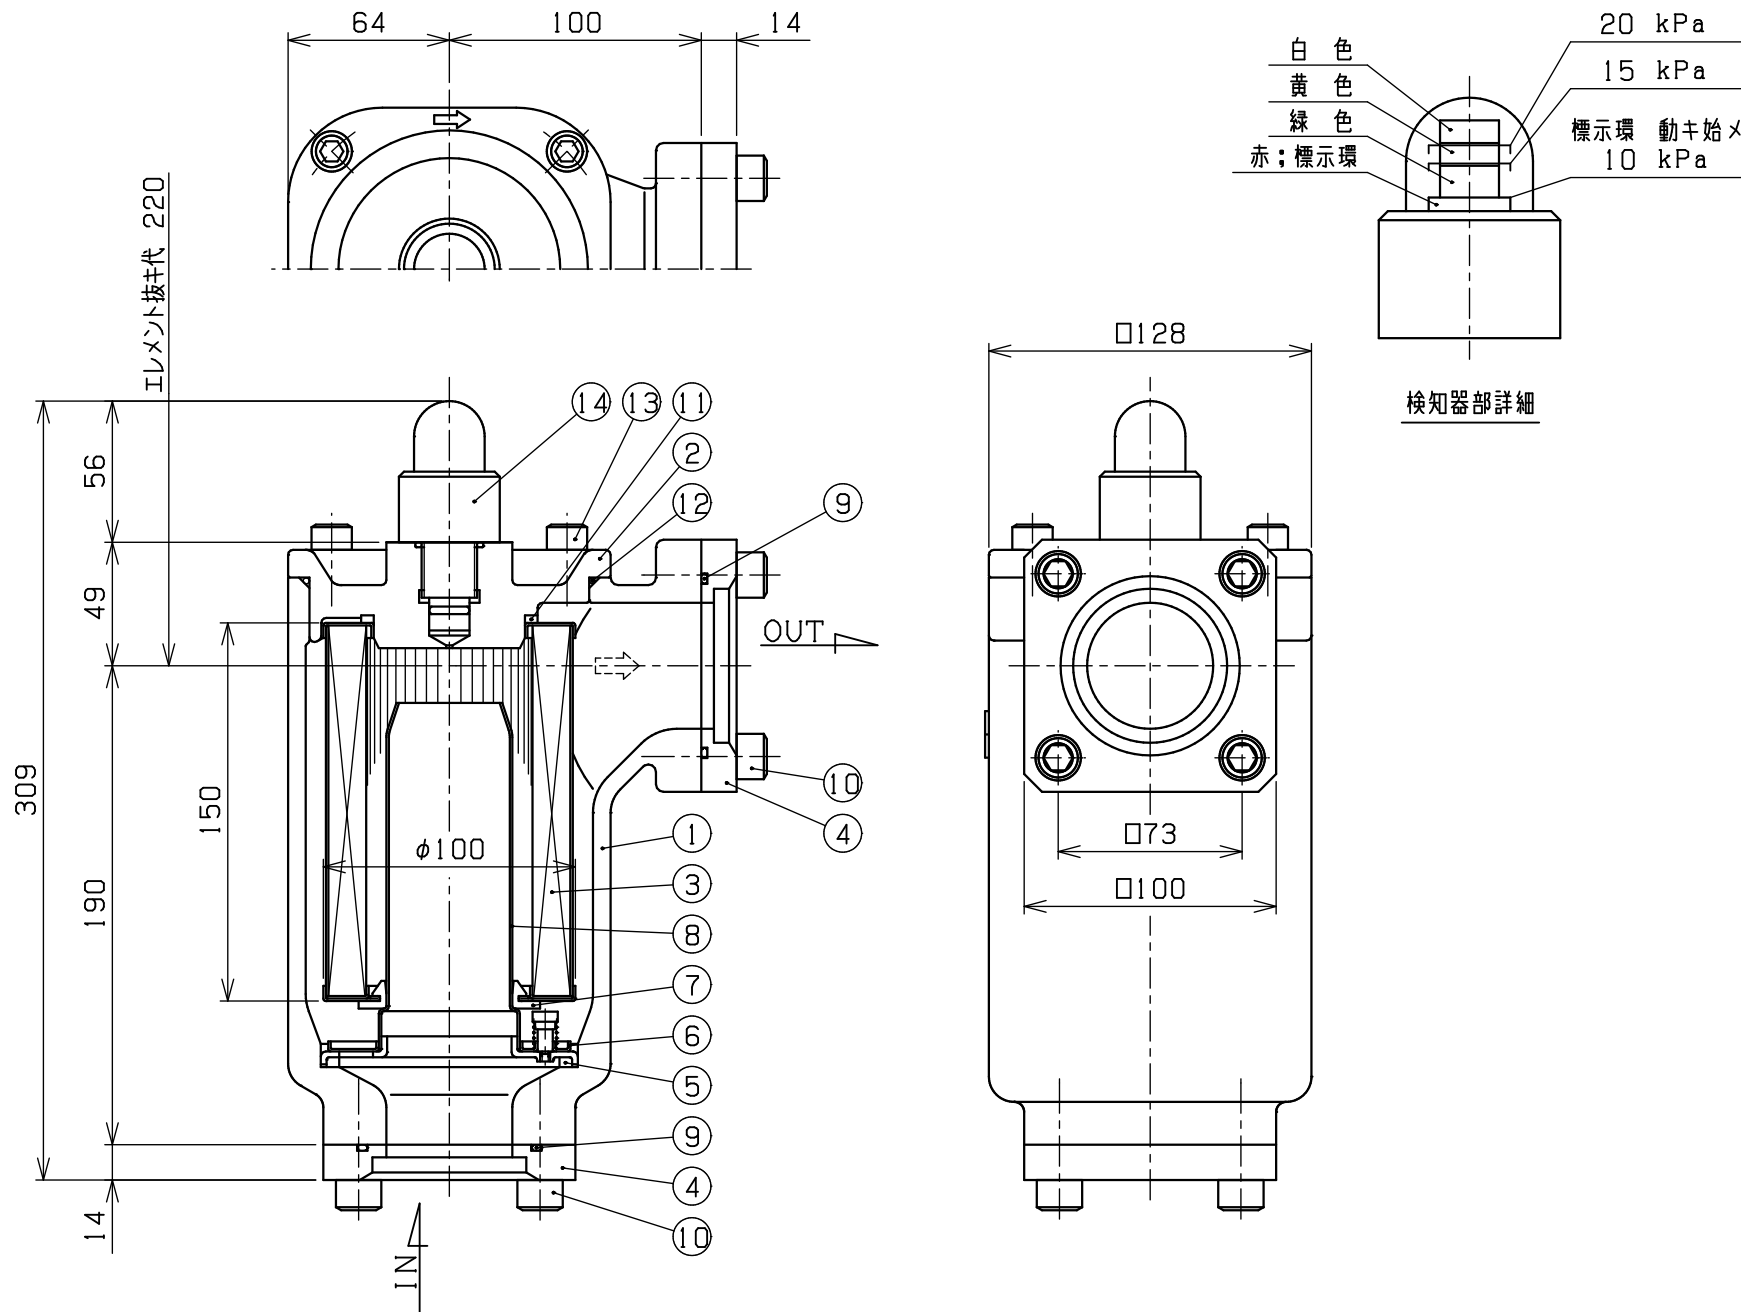

記事

型式	FSA s16-***S
接続口径	IN, OUT-50Aフランジ
ろ過精度	***μ ステンレス星型金網
使用圧力	負圧
流量	200 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質量	6 kg

流量特性

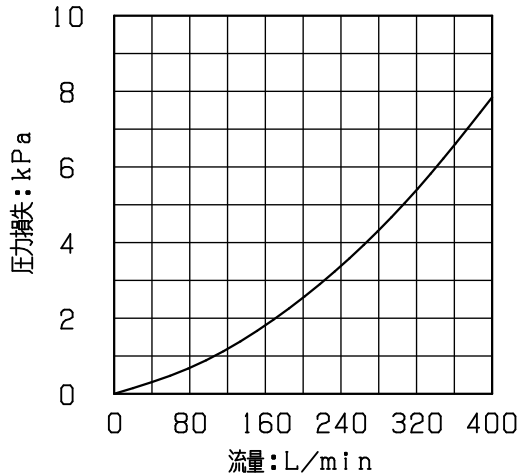

流体：一般鉱物油
動粘度：50mm²/s
エレメント精度：105μ
エレメント材質：ステンレス星型金網

モデル番号コード

FSA	s	16	—	***	S
付属品	シリーズ番号	エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質		
S 目詰り検知器	記号 呼び径	エレメント精度	エレメント材質		
	16 50A	74μ	S (ステンレス金網)		
		105μ			
		149μ			
		210μ			

14	検知器	ADC	1セット	
13	六角穴付ボルト	SCM	4	M10X25
12	Oリング	NBR	1	JISB2401 G110
11	パッキン	NBR	1	
10	六角穴付ボルト	SCM	8	M12X30
9	Oリング	NBR	2	JISB2401 G65
8	パイプ	STKM	1	
7	パッキン	NBR	1	
6	安全弁	SPCC	1セット	
5	パッキン	NBR	1	
4	接続フランジ	SS	2	50A
3	エレメント(S16-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	AC	1	
1	ケース	AC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシジョン フィルタ		
SCALE 1/3				
APPROVED K.Iida		MODEL No. FSA s16-※※S		
CHECKED T.Yasuoka		DRAWING No. 2716-445		
DRAWN K.Okada		 MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.10.3				