
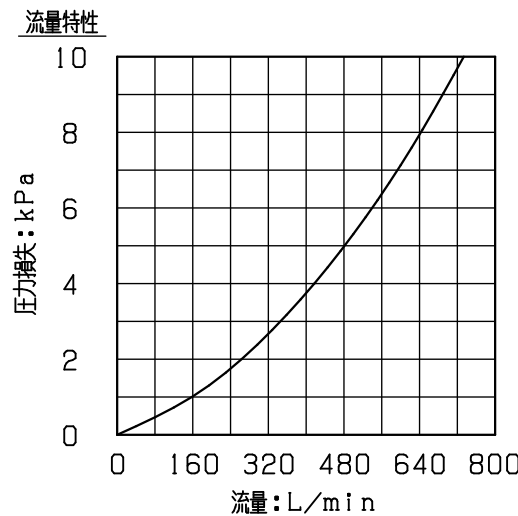


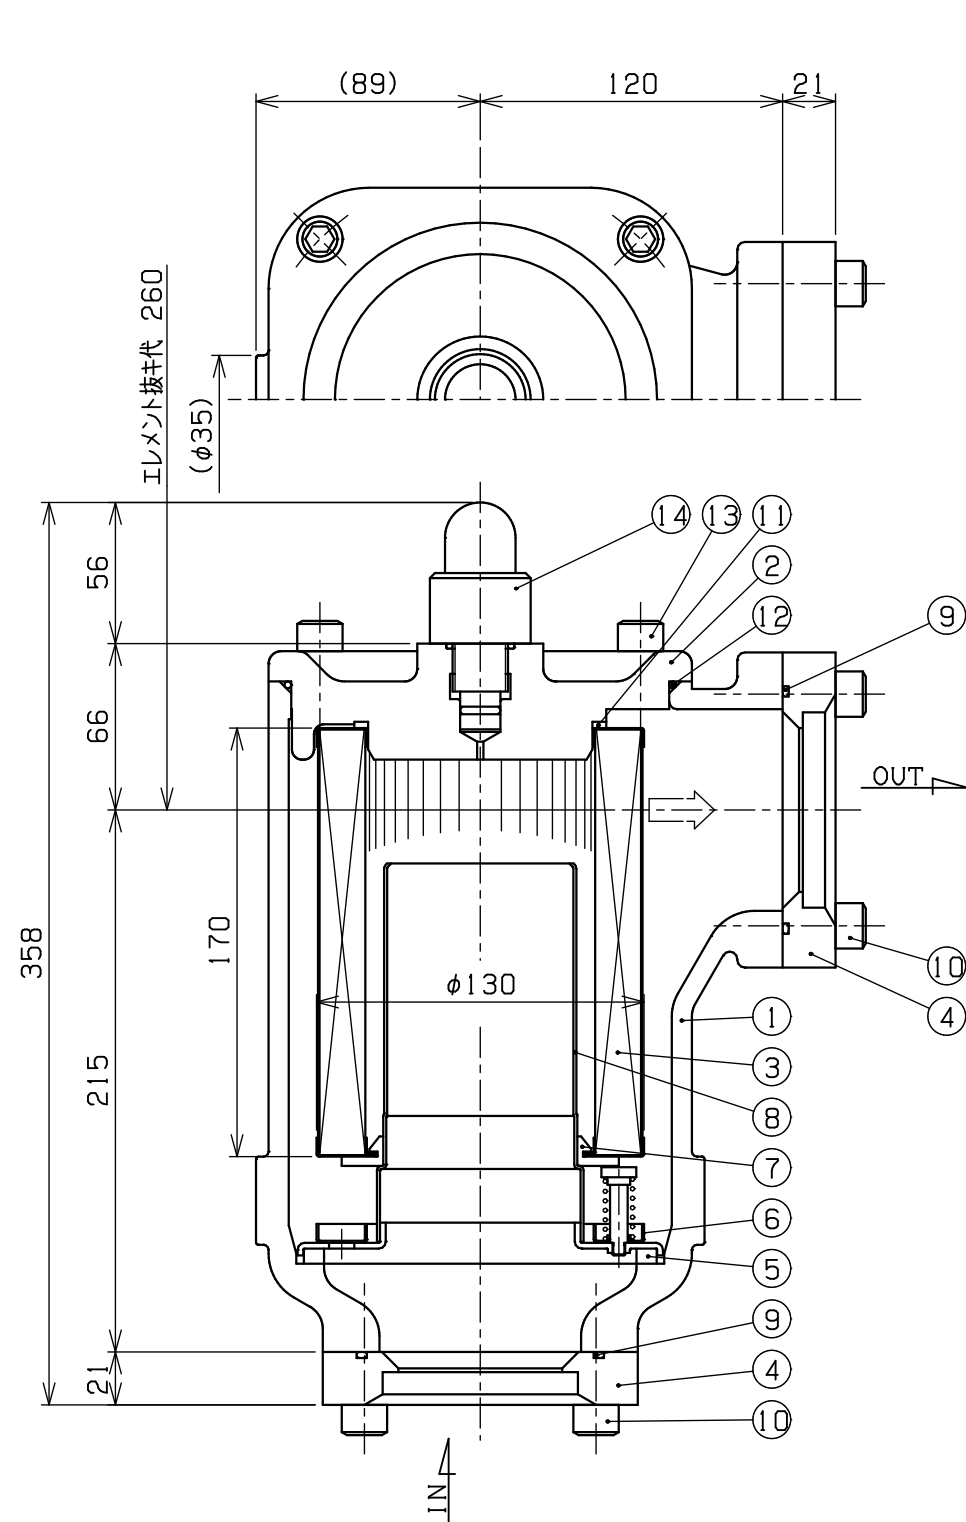

流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 105μ
エレメント材質: ステンレス星型金網

モデル番号コード

FSA

s

20

※※

S

付属品

シリーズ番号

エレメント精度
(ミクロン表示)

エレメント材質

S 目詰り検知器


記号 呼び径
20 65A

エレメント精度

エレメント材質

74μ
105μ
149μ
210μ

S (ステンレス金網)

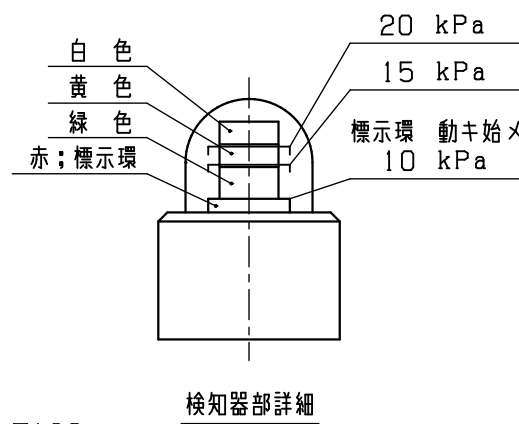

検知器部詳細

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記事

型式	FSA s20-※※S
接続口径	IN, OUT-65Aフランジ
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
使用圧力	負圧
流量	325 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質量	10 kg

14	検知器	ADC	1セット	
13	六角穴付ボルト	SCM	4	M12X30
12	Oリング	NBR	1	AN6230 35
11	パッキン	NBR	1	
10	六角穴付ボルト	SCM	8	M12X35
9	Oリング	NBR	2	JISB2401 G90
8	パイプ	STKM	1	
7	パッキン	NBR	1	
6	安全弁	SPCC	1セット	
5	パッキン	NBR	1	
4	接続フランジ	SS	2	65A
3	エレメント(S20-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	AC	1	
1	ケース	AC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシジョン フィルタ		
SCALE 1/3		MODEL No. FSA s20-※※S		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 2720-446		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.10.6		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		