
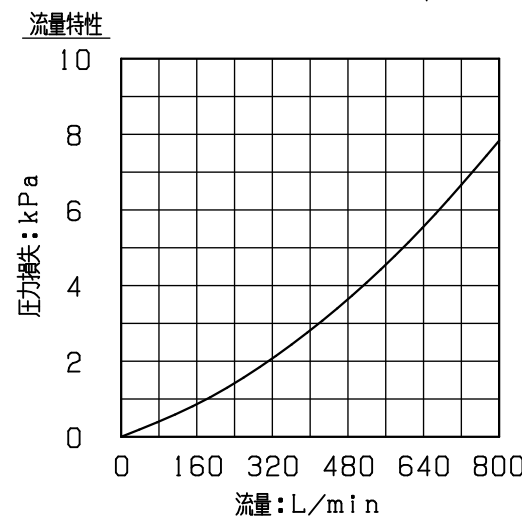
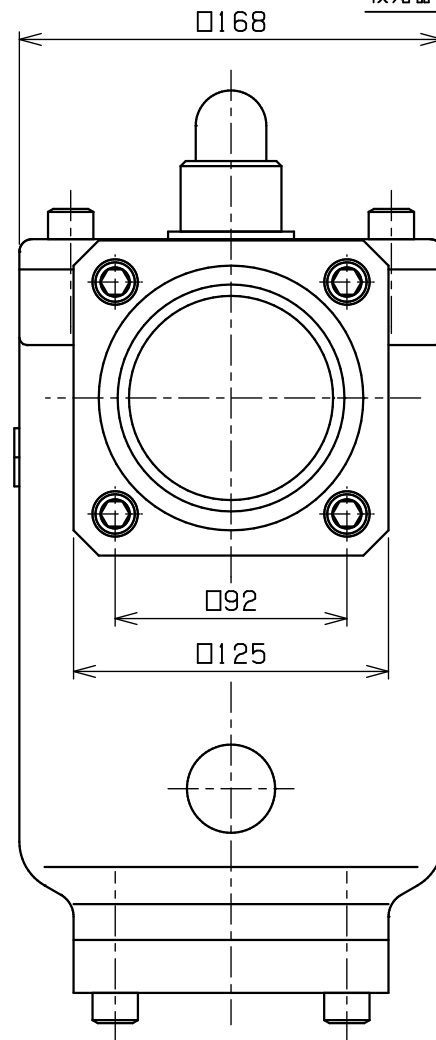
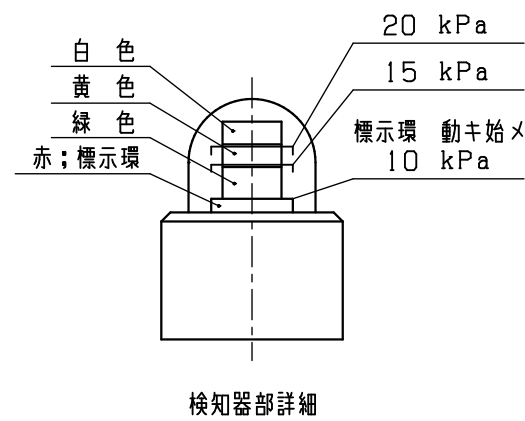


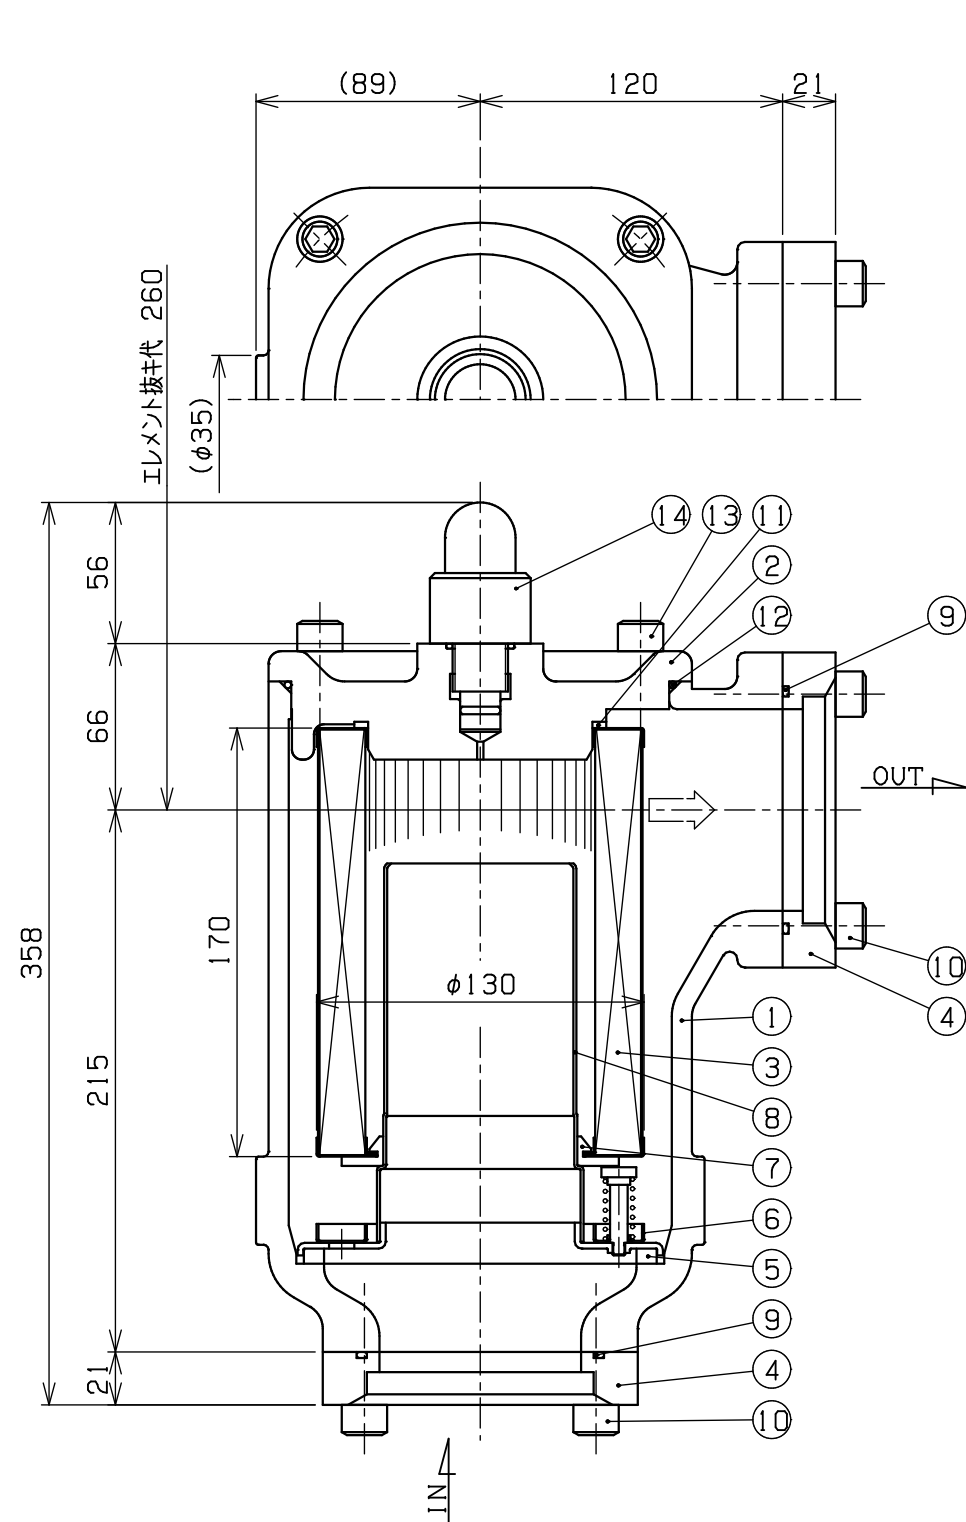

流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 105μ
エレメント材質: ステンレス星型金網

モデル番号コード

FSA	s	24	—	**	S
付属品	シリーズ番号	エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質		
S 目詰り検知器	記号 呼び径	エレメント精度	エレメント材質		
	24 80A	74μ	S (ステンレス金網)		
		105μ			
		149μ			
		210μ			

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記事

型式	FSAs24-**-**S
接続口径	IN, OUT-80Aフランジ
ろ過精度	**μ ステンレス星型金網
使用圧力	負圧
流量	430 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質量	10 kg

14	検知器	ADC	1セット	
13	六角穴付ボルト	SCM	4	M12X30
12	Oリング	NBR	1	AN6230 35
11	パッキン	NBR	1	
10	六角穴付ボルト	SCM	8	M12X35
9	Oリング	NBR	2	JISB2401 G90
8	パイプ	STKM	1	
7	パッキン	NBR	1	
6	安全弁	SPCC	1セット	
5	パッキン	NBR	1	
4	接続フランジ	SS	2	80A
3	エレメント(S24-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	AC	1	
1	ケース	AC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE		
SCALE 1/3		サクシジョン フィルタ		
APPROVED K. Iida		MODEL No. FSAs24-※※S		
CHECKED T. Yasuoka		DRAWING No. 2724-447		
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.10.6				