





【外形】

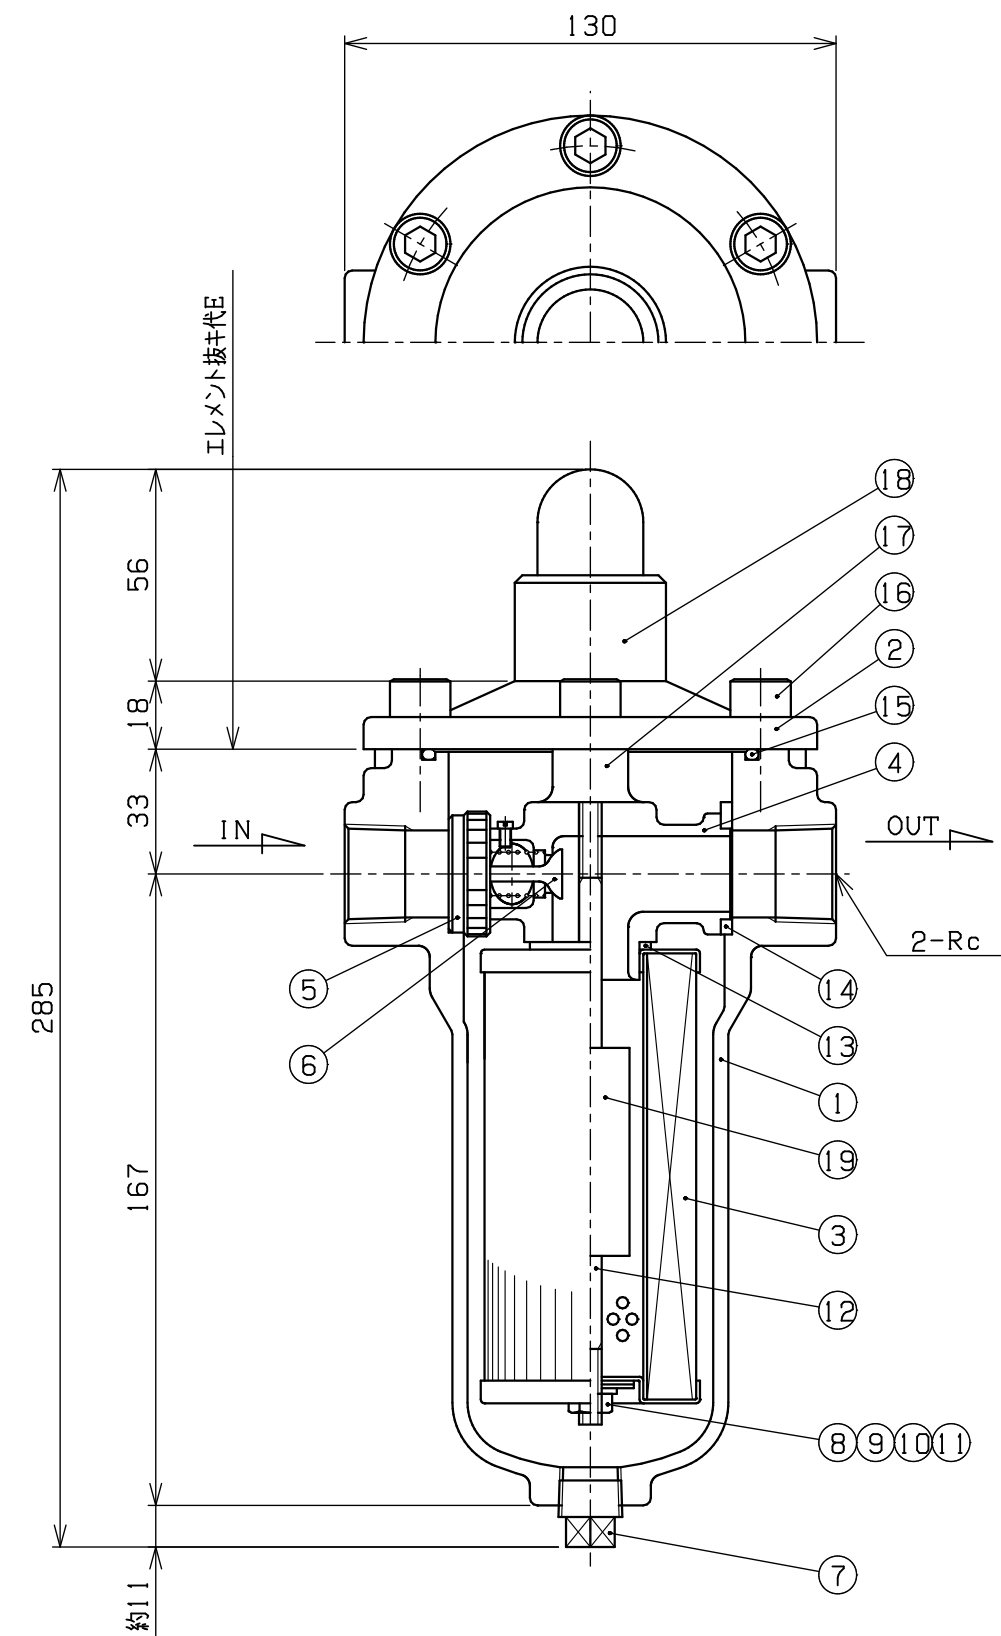

【寸法表】

記号 型 式	接続口径	E	質量 (kg)	流量※ (L/min)	圧力損失※ (MPa)
LMT04N	Rc1/2	110	2.5	40	0.04
LMT06N	Rc3/4	150		60	0.06

※一般鉱物油、動粘度：50mm²/s、エレメント精度：10μ、エレメント材質：ペーパー

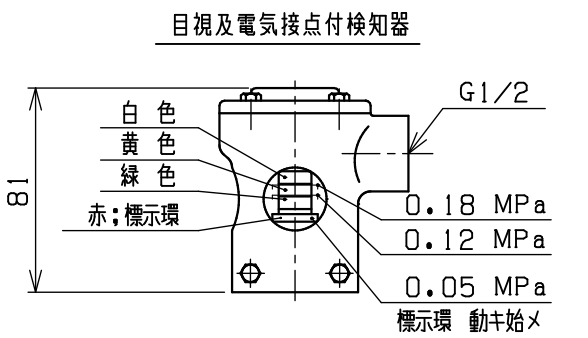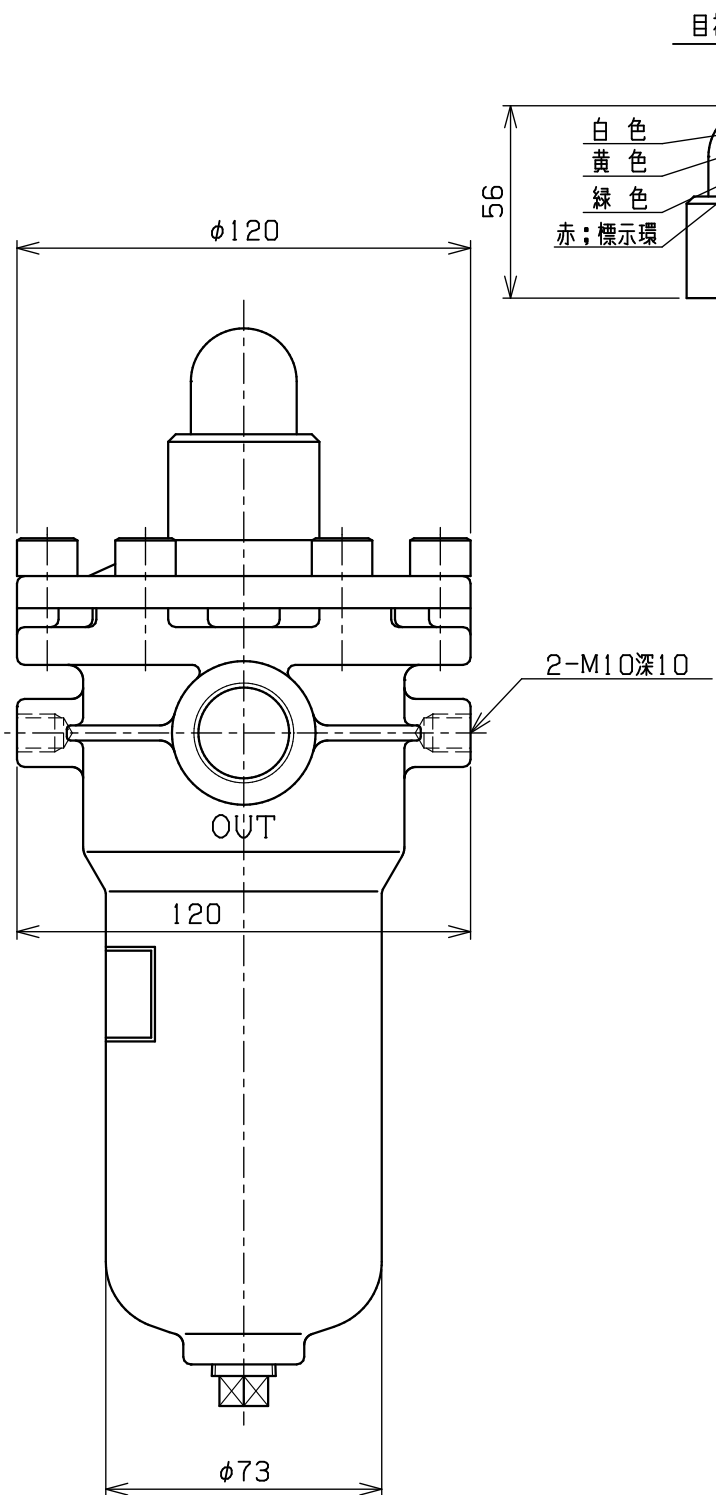

マイクロスイッチ：OMRON SS-5-F

AC125/250V-5A/3A

エレメント内外差圧 0.18 MPa ニテ スwitching。

最高使用圧力 3.5 MPa

安全弁開弁圧力 0.2 MPa


下記は一般鉱物用材質、流体の種類により一部材質等が変更となります。

19	マグネット棒	BaFe	1セット	(オプション)
18	検知器	ADC	1セット	(オプション)
17	円筒パッキン	NBR	1	(オプション)
16	六角穴付ボルト	SCM	6	
15	Oリング	NBR	1	
14	パッキン	NBR	1	
13	パッキン	NBR	1	
12	エレメント吊りシャフト	SS	1	
11	パッキン	NBR	1	
10	平座金	SPCC	1	
9	バネ座金	SWRH	1	
8	Uナット	SS	1	
7	ドレンプラグ	SS	1	
6	安全弁	BRASS	1セット	
5	T字接手締付ナット	ADC	1	
4	T字接手	ADC	1	
3	エレメント		1	
2	カバー	SS	1	
1	ケース	ADC	1	


No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE		
SCALE		3.5 MPa ラインフィルタ		
APPROVED		MODEL No.		
CHECKED		LMT04N、06N		
DRAWN		DRAWING No.		
DATE		0700-069-01		
		MASUDA MFG. CO., LTD.		
		SAITAMA JAPAN		

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

【モデル番号コード】

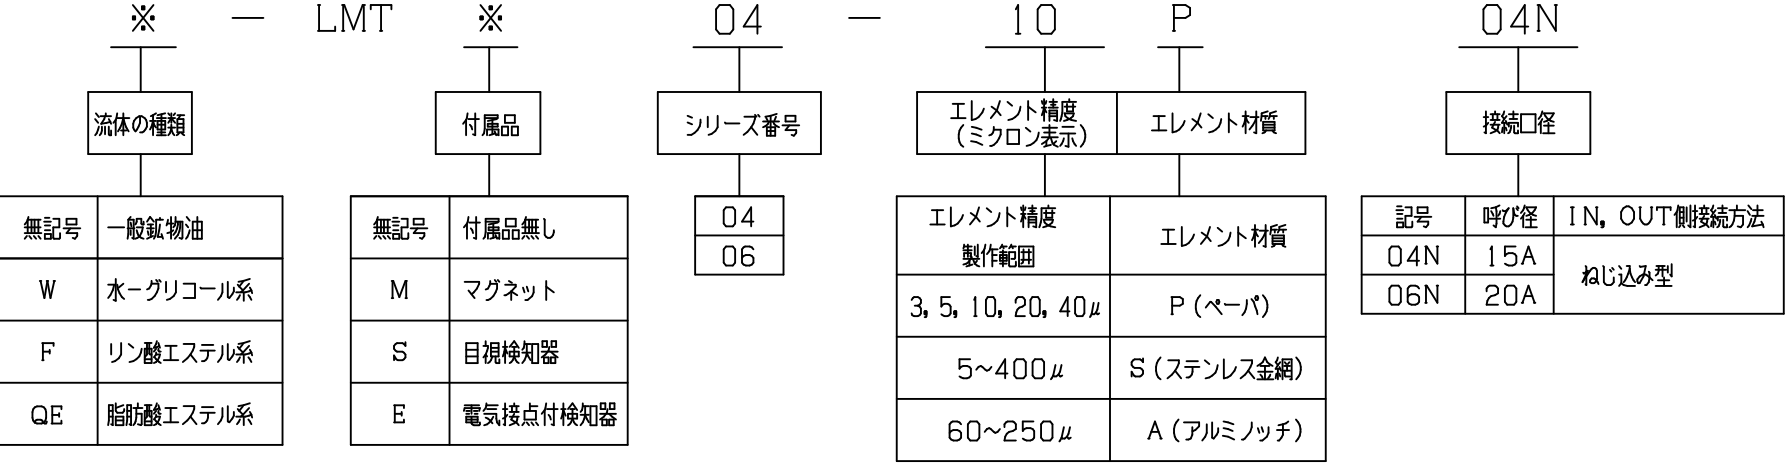


【予備Elementコード】

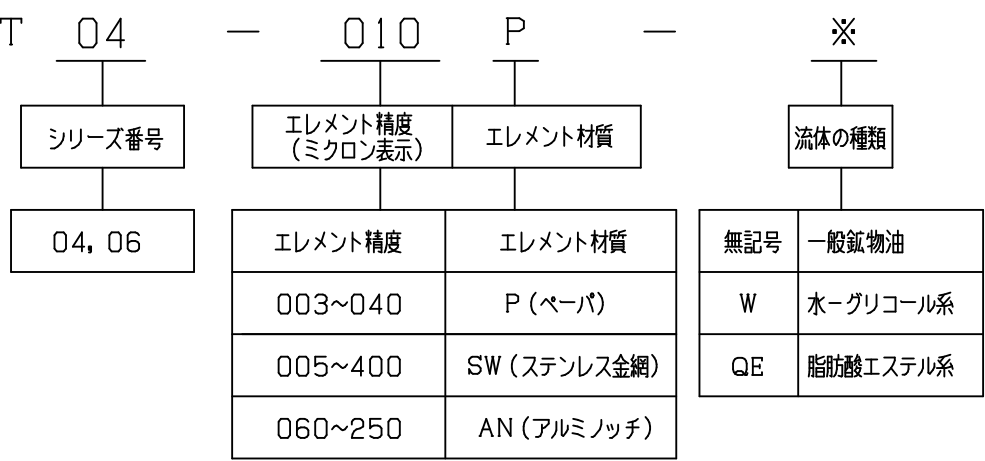

表示例
本体型式 : W-LMTs04-10P04N
予備Elementコード : T04-010P-W

【Element外形】

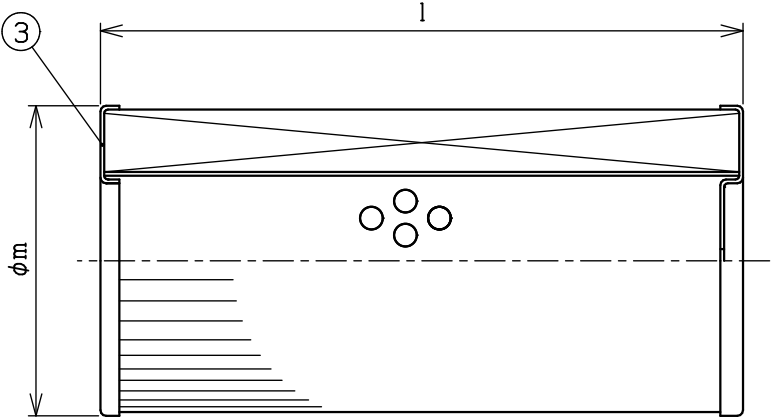

【部品表】

名称 型式	③ Element		④	⑪	⑬	⑭	⑯
	φm	l	Oリング	パッキン	パッキン	パッキン (成型品)	六角穴付ボルト
LMT04N	58	75	AN6230	φ23×φ6	φ32×φ26	φ32×φ24	M10×25
LMT06N		120	14	・t1	・t2	・t3.5	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE 3.5 MPa ラインフィルタ		
SCALE ~				
APPROVED K. Iida		MODEL No. LMT04N, 06N		
CHECKED T. Yasuoka		DRAWING No. 0700-069-02		
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.5.1				