

MSA、MB型 エアブリーザ



■特長

●MSA

- 本体がアルミ合金の為、堅牢。
- 構造が簡潔で、保守が簡単。
- 準引火防止構造の為、安全性に優れている。
- エアエレメントはPVFシート10μ又はステンレス金網を選択可能。

●MB

- プレス品の為、コンパクト。
- サイズが豊富。
- エアエレメントはPVFシートは3μ・10μ・40μ、ステンレス金網も選択可能。

■モデル番号コード


※		MSA	60N	※
		機種	シリーズ番号	エレメント精度、材質
無記号	標準品			
S	消防法準拠 (5材: ステンレス金網)			
		通気量を示す		
		60N		
		100N		
		250N		
		650N		
		1500N		
		記号		
		無記号		
		SW3~400		
		3~400μ ステンレス金網		

エレメント材質にステンレス金網をご希望の場合
モデルコード先頭にS-を付記して下さい。

※		MB	06	10
		機種	シリーズ番号	エレメント精度、材質
無記号	標準品			
S	消防法準拠 (5材: ステンレス金網)			
		接続口径を示す		
		02※		
		03		
		06		
		08		
		10		
		12		
		16		
		24		
		記号		
		03, 10, 40		
		3~400		
		3~400μ ステンレス金網		

エレメント材質にステンレス金網をご希望の場合
モデルコード先頭にS-を付記して下さい。

※ 02のエレメントは10μ PVFシートのみ

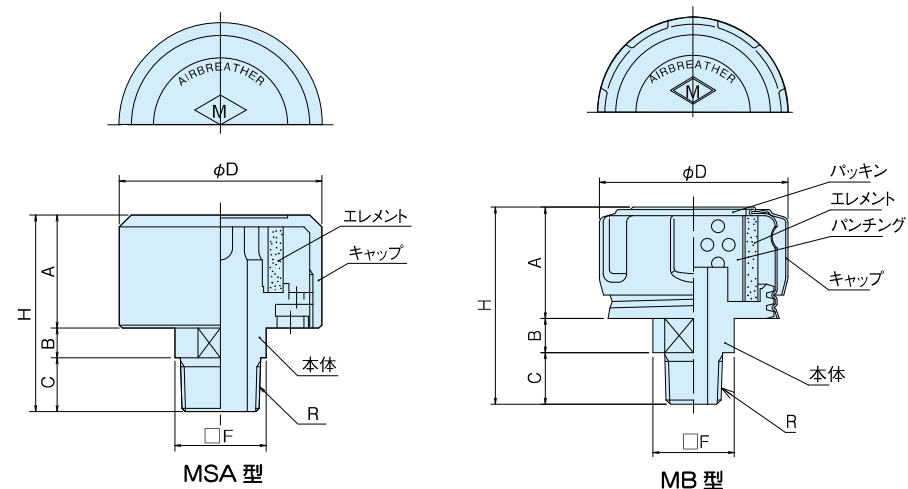

■エアブリーザ寸法表・通気量 (エレメント 10μ PVFシート)

型式	記号	R	φ D	H	A	B	C	□ F	質 量 (g)	通気量 L/min (圧損 1 kPa)
	(二面幅)									
MSA — 60N	1/2	50	60	35	10	15	24	105	60	
	100N	3/8	68	66		38	18	27	200	100
	250N	3/4		94			41	550	250	
	650N	1	91	100	60	16	24	570	650	
	1500N	2	142	165	100	30	35	65	2000	1500


4" ~ 6" の製作も可能です。

■エアブリーザ寸法表・通気量 (エレメント 10μ PVFシート)

型式	記号	R	φ D	H	A	B	C	□ F (二面幅)	質 量 (g)	通気量 L/min (圧損 1 kPa)
	MBー02	1/4	44	46	26	8	12	19	50	60
03	3/8									
06	1/2	56	58	30	10	18	27	100	180	
08	1	80	83	41	17	25	41	270	350	
10	1 1/4	108	103	53	25	25	46	480	700	
12	1 1/2						50	500	800	
16	2						150	85	30	65
24	3	90	1800	1900						

■性能表 (通気量)

MSA 型

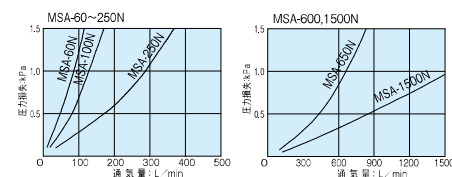

MB 型

