


MSA-C、P型 注油口付エアブリーザ



特長

- MSA-C型注油口付エアブリーザ
 - キャップ、フランジがアルミ合金の為、堅牢。
 - 注油口とエアブリーザの一体型。
 - 注油口は 30 メッシュ相当のストレーナ付。
 - エアエレメントは PVF シート 10 μ 。
- MSA-C75T-B
 - エアエレメントがブリーツ状の為、MSA-C75T より通気量が多い。
- MSA-C ※※ TV 型バルブ付エアブリーザ
 - MSA-C 型のキャップ内部にバルブ機構を内蔵。
 - タンク内油の吹上げを防止。
 - 建設機・荷役機械等、常に移動や振動する油圧タンクのエアブリーザに最適。

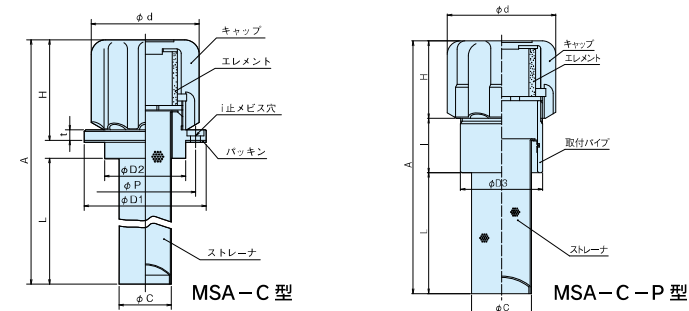

寸法表・通気量 (エレメント 10 μ PVF シート)

MSA-C型


型式	記号	A	L	H	φD1	φD2	t	φ d	φ P	φ C	i	質量kg	通気量 L/min (圧損 1 kPa)	
MSA-C30T		180	114	56	68	45	6	60	56	30	3-φ 5.5	座φ11 深3.5	0.26	60
C50T		197	120	68	90	60	9	80	76	50	3-φ 7	座φ11 深6	0.45	100
C75T		305	195	100	124	86	12	125	110	75	4-φ 7	座φ11 深6.5	1.2	250
C75T-R													1.3	650

注) 固定用止メビスは付属してありませんのでご用意下さい。(MSA-C30T : M5) (MSA-C50T : M6) (MSA-C75T : M6)

MSA-C-P型

型式	記号	A	L	I	H	ϕD	ϕd	ϕC	質量kg	通気量 (L/min) (圧力損失 1 kPa)
C30T-P		158	68	40	50	42.7	60	29	0.26	60
C50T-P		185	88		57	60.5	80	45	0.45	100
C75T-P		304	164	52	88	89.1	125	75	1.6	250
C75T-B-P									1.7	650

性能表 (通気量)

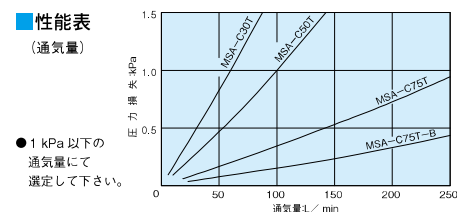

● 1 kPa 以下の通気量にて選定して下さい。

モデル番号コード

※	MSA-C	50T	※	※
流体の種類	機種	シリーズ番号	バルブの有無	取付方法
無記号 一般鉱物油		30T	無記号 バルブ無し	無記号 フランジ取付
W 水-グリコール系		50T	V.I 吸入側バルブ付	P 溶接取付
F リン酸エステル系		75T	V.O 吐出側バルブ付	
QE 脂肪酸エステル系		75T-B	V.I.O 吸入・吐出側バルブ付	

リン酸エステル系の場合
エアエレメントはステンレス金網