


【外形】

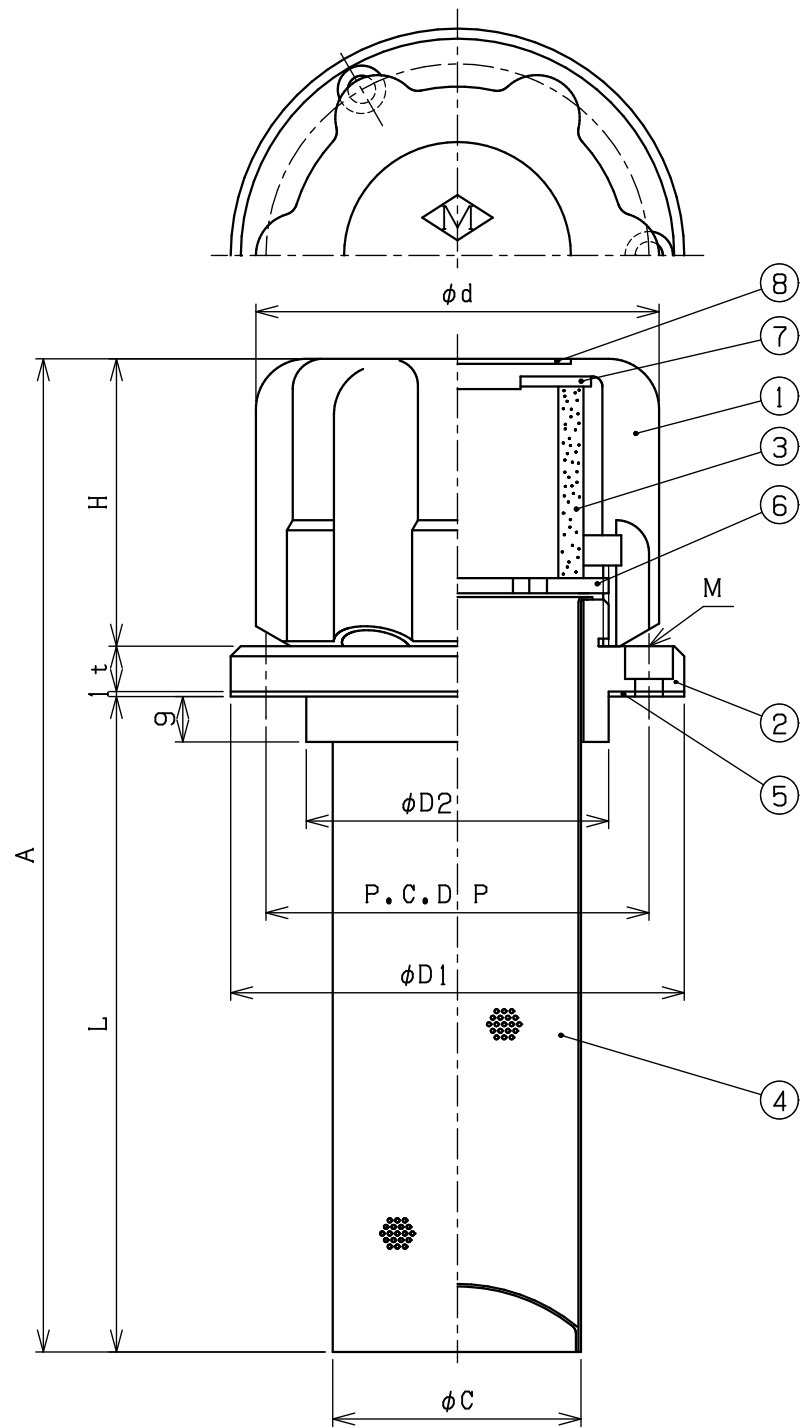

【寸法表】

記号 型 式	A	L	t	H	ϕD1	ϕD2	ϕd	P.C.D.P	ϕC	M	質量 (kg)	通気量(L/min) (圧力損失 1kPa)
C30T	180	123	6	50	68	45	60	56	30	3-ϕ5.5 座グリϕ9.5深3.5	0.26	60
C50T	197	130	9	57	90	60	80	76	50	3-ϕ7 座グリϕ11 深6	0.45	100
C75T	305	204	12	88	124	86	125	110	75	4-ϕ7 座グリϕ11 深6.5	1.2	250
C75T-B											1.3	650


【モデル番号コード】

※		—		MSA		—		C		50T		—		※		—		※	
流体の種類		シリーズ番号		バルブの有無		取付方法													
無記号	一般鉱物油	30T		記号	仕様	クラッキング圧力	記号	取付方法											
W	水-グリコール系	50T		無記号	バルブ無し	—	無記号	フランジ取付											
F	リン酸エステル系	75T		V.I	吸入側バルブ付	10 kPa	P	溶接取付											
QE	脂肪酸エステル系	75T-B		V.O	吐出側バルブ付														
				V.I.O	吸入、吐出側バルブ付														


下記は一般鉱物油用材質、流体の種類により一部材質等が変更となります。

8	銘板	AlP	1	
7	パッキン	NBR	1	
6	仕切板	AlP	1	
5	パッキン	ノンアスベスト	1	
4	ストレーナ	SPCC	1	φ0.8
3	エレメント		1	
2	取付フランジ	ADC	1	
1	キャップ	ADC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE 注油口付エアブリーザ		
SCALE ~				
APPROVED K. Iida		MODEL No. MSA-C		
CHECKED T. Yasuoka		DRAWING No. 0300-034-01		
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.7.15				

【外形】

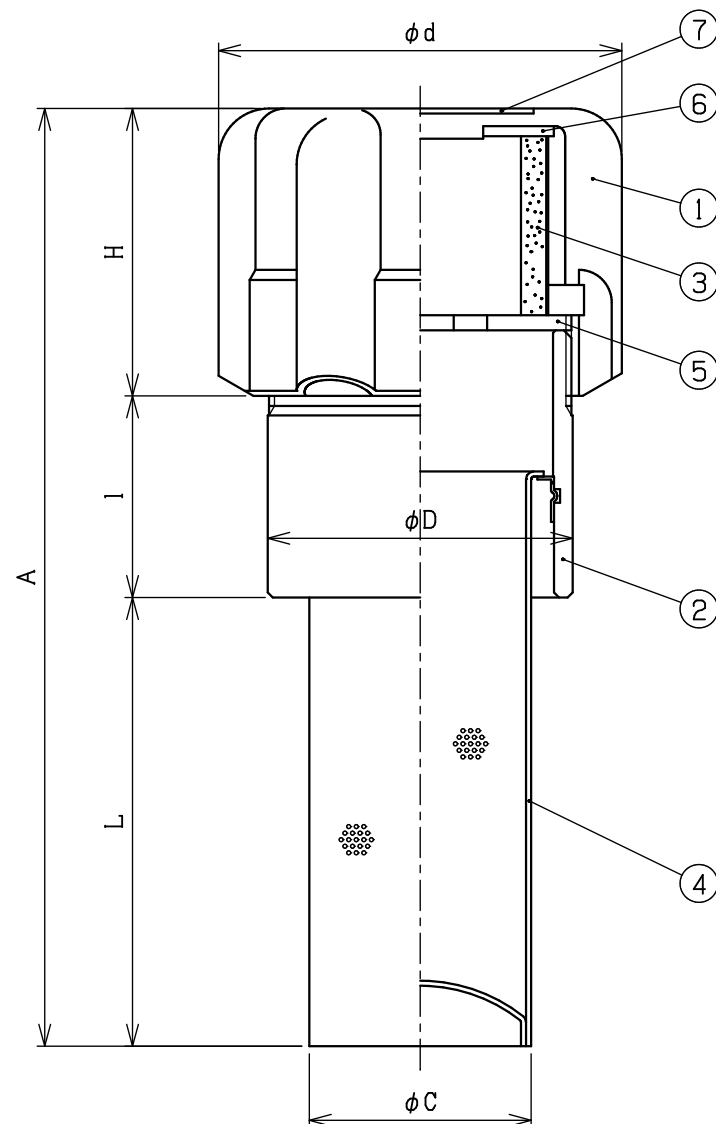

モデル：C30T-P, C50T-P

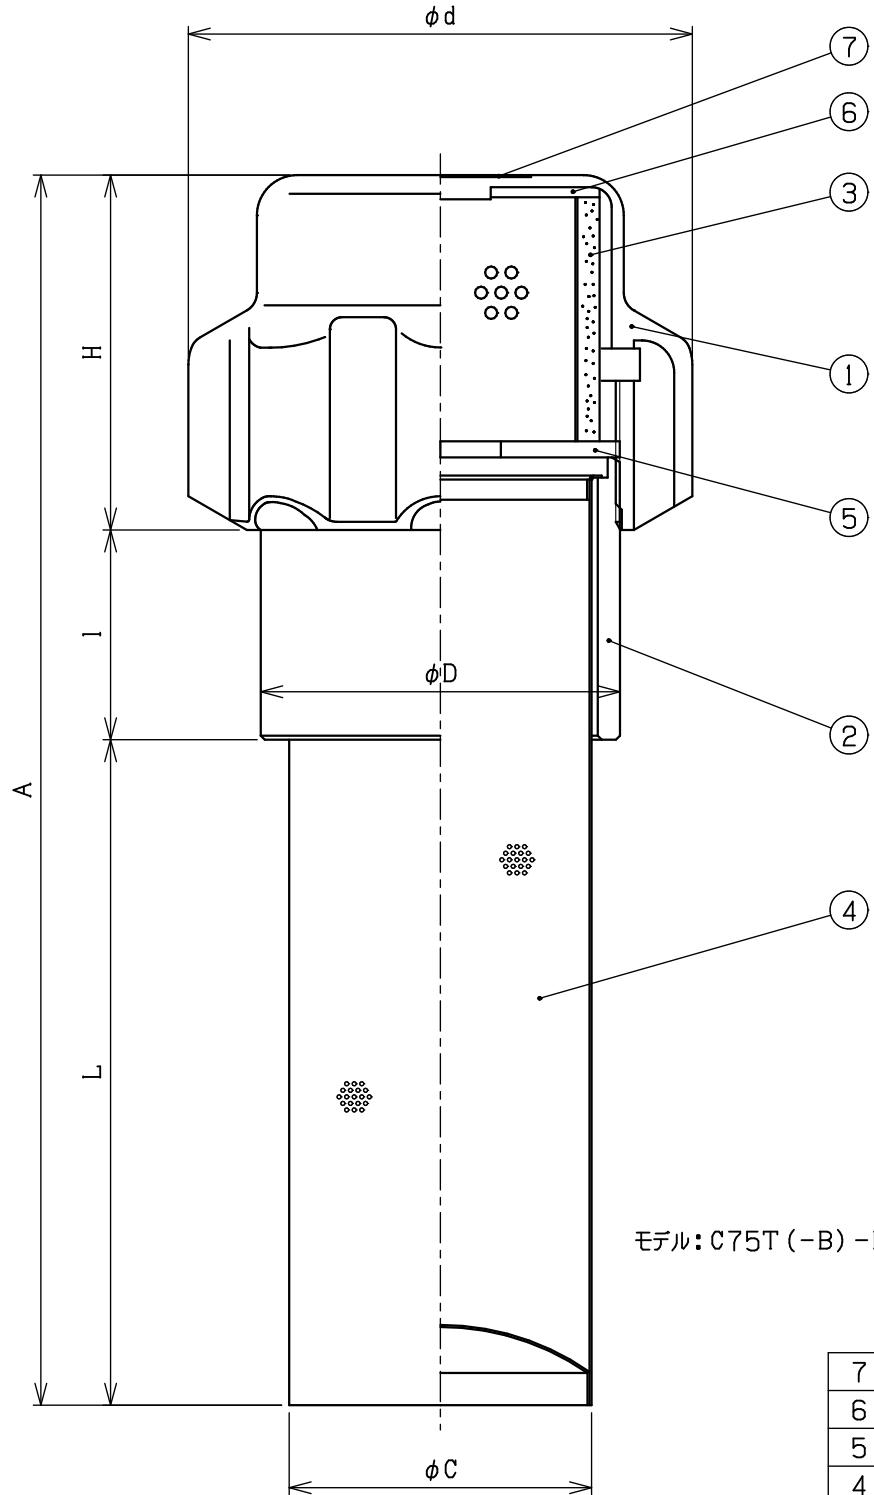

モデル：C75T(-B)-P

【寸法表】

記号 型 式	A	L	l	H	φD	φd	φC	質量 (kg)	通気量(L/min) (圧力損失 1kPa)
C30T-P	158	68	40	50	42.7	60	29	0.26	60
C50T-P	185	88		57	60.5	80	45	0.45	100
C75T-P	304	164	52	88	89.1	125	75	1.6	250
C75T-B-P								1.7	650

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

下記は一般鉱油用材質、流体の種類により一部材質等が変更となります。

7	銘板	AlP	1	
6	パッキン	NBR	1	
5	仕切板	AlP	1	
4	ストレーナ	SPCC	1	φ0.8
3	エレメント		1	
2	パイプ	STPG	1	
1	キャップ	ADC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE 注油口付エアブリーザ MODEL No. MSA-C-P DRAWING No. 0300-034-02  MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
SCALE ~				
APPROVED K. Iida				
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.7.15				