


【外形】

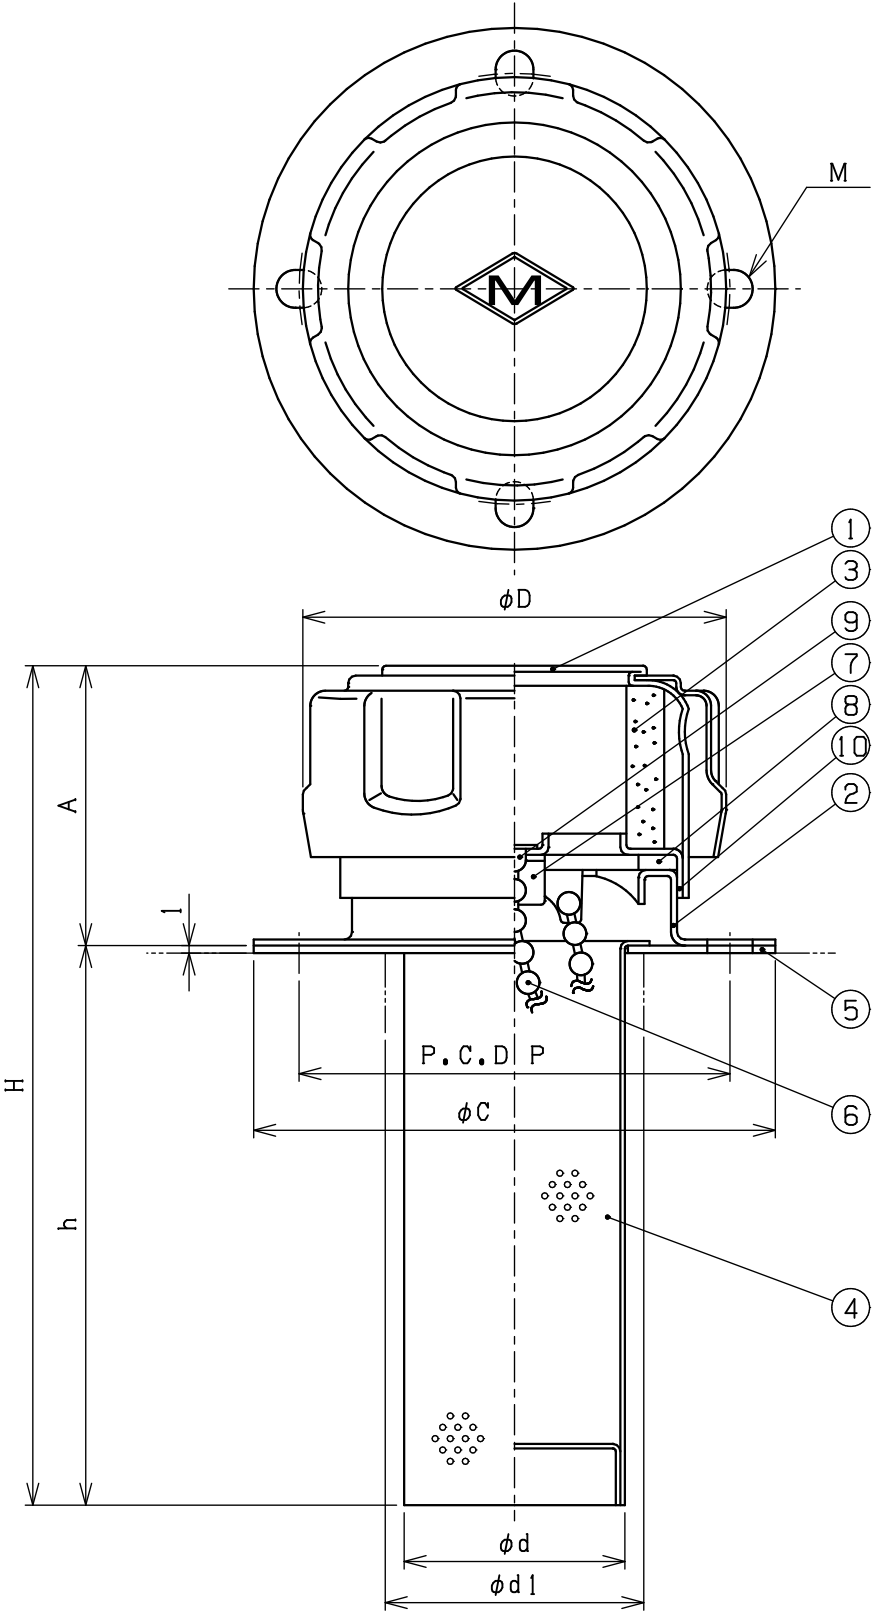

【寸法表・通気量】

記号 型式	φD	φd	C	H	A	h	P.C.D.P	M	取付ビス	推奨タンク穴径 φd1	通気量 (L/min) (圧力損失 1kPa)	注油量 (L/min) (150 mm ² /s)	質量 (kg)
MSA-V22	44	29	56	85	31	54	48	4-φ5	4-M4X8	34	60	5	0.1
MSA-V30	56		69	111	37	74	56~58	4-φ5X6			100	10	0.12
MSA-V50	80	50	86	159	49	110	75	4-φ6	4-M5X10	55	150	25	0.3
MSA-V70	108	70	120	212	62	150	100~105	6-φ6.5X9	6-M6X12	75	250	60	0.4

REVISIONS

MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED
△	誤記訂正	'25.9.18	K.O	T.Y

【モデル番号コード】

※ — MSA-V		30
流体の種類		シリーズ番号
無記号	一般鉱物油	22
W	水-グリコール系	30
QE	脂肪酸エステル系	50
		70

リン酸エステル系の作動油は対応不可

下記は一般鉱物油用材質、流体の種類により一部材質等が変更となります。

10	エレメント押工板	SPCC	1	
9	鎖止め金具	BRASS	1	
8	パッキン	NBR	1	
7	キャップ締付板	SPCC	1	
6	鎖	SUS	1	
5	パッキン	ノンアスベスト	1	
4	ストレーナ	SPCC	1	φ0.8
3	エレメント	PVFシート	1	10μ
2	取付フランジ	SPCC	1	
1	キャップ	SPCC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE 注油口付エアブリーザ		
SCALE ~				
APPROVED K. Iida		MODEL No. MSA-V22~70		
CHECKED T. Yasuoka		DRAWING No. 0300-032-01 △		
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.7.23				