

MSA-V、T、G型 注油口付エアブリーザ



特長


MSA-V, T, G

- プレス品の為、コンパクト。
- 注油口とエアブリーザの一体型。
- 注油口はストレーナ付。(メッシュサイズは下表に記載)
- エアエレメントはPVFシート。(エレメント精度は下表に記載)
- キャップの取外しはワンタッチ式。
- キャップ紛失防止用に鎖を標準装備。

MSA-T ※※K 型

- 取付フランジを外さずに、ストレーナを抜き出し可能。
- ストレーナの抜き出しを容易にする為、ストレーナ上部に取手を装備。
- ストレーナにも紛失防止用の鎖を装備。


MSA-V,T,G 型注油口付エアブリーザ



MSA-V型
MSA-T30,40型
MSA-G型

品番	部品名	個数	材質	備考
11	取付ビス			
10	エレメント押工板	1	SPCC	
9	鎖止メ金具	1	BRASS	
8	パッキン	1	NBR	
7	板バネ	1	SPCC	
6	鎖	1	SUS	
5	パッキン	1	ノンアスベスト	
4	ストレーナ	1	SUS SPCC	30メッシュ相当 (V) 10メッシュ相当 (T) 50メッシュ相当 (G)
3	エレメント	1	PVFシート	10μ (V) 40μ (T,G)
2	取付フランジ	1	SPCC	
1	キャップ	1	SPCC	

MSA-T ※※K型 注油口付エアブリーザ

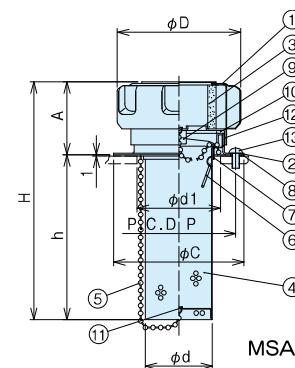

MSA-T45K, MSA-T63K型

品番	部品名	個数	材質	備考
13	取付ビス			
12	エレメント押工板	1	SPCC	
11	鎖止メ金具	2	BRASS	
10	パッキン	1	NBR	
9	板バネ	1	SPCC	
8	パッキン	1	ノンアスベスト	
7	ストレーナ受け	1	SPCC	
6	リング	1	SWP	
5	鎖	2	SUS	
4	ストレーナ	1	SPCC	10メッシュ相当
3	エレメント	1	PVFシート	40μ
2	取付フランジ	1	SPCC	
1	キャップ	1	SPCC	

寸法表・通気量

型式	記号	φ D	φ d	C	H	A	h	P	φ d1	取付ビス	通気量 L/min (圧1 kPa)	注油量 L/min (粘度150 mm ² /s)	質量kg
MSA-V22	44	29	56	85	31	54	48	34	56~58	4-M4 × 8	60	5	0.1
V30	56	37	69	111	37	74	56~58			4-M4 × 8	100	10	0.12
V50	80	50	86	159	49	110	75	55	4-M5 × 10	150	25	0.3	
V70	108	70	120	212	62	150	100~105	75	6-M6 × 12	250	60	0.4	
T30	44	29	56	87	31	56	48	32	4-M4 × 8	140	30	0.1	
T40	56	37	69	115	37	78	56~58	41	4-M4 × 8	250	60	0.12	
T45K	80	45	86	160	49	111	75	55	4-M5 × 10	500	100	0.3	
T63K	108	65	120	209	62	147	100~105	75	6-M6 × 12	650	300	0.4	
G30	44	29	56	75	31	44	48	34	4-M4 × 8	140	10	0.1	
G40	56	37	69	106	37	69	56~58	40	4-M4 × 8	250	20	0.12	

φd1・・・推奨タンク穴径

モデル番号コード

※	MSA-V	30
流体の種類	機種	シリーズ番号
無記号 一般鉱物油	MSA-V	22
W 水-グリコール系		30
QE 潤滑エステル系		50
		70
	MSA-T	30
		40
		45
	MSA-G	63
		30
		40

MSA-V、T、G 比較表

機種	エアエレメント	ストレーナ	塗装色
MSA-V	10 μ PVF	30メッシュ相当	濃紺
MSA-T	40 μ PVF	10メッシュ相当	黄色
MSA-G		50メッシュ金網	