

MSN型 サクシヨンストレーナ



■特長

- ろ材はステンレス金網。
- 洗浄可能で、反復使用ができて経済的。
- MSN-04~16
W-のモデルはオール SUS の為、幅広い種類の流体で使用可能。

■モデル番号コード


接続口径 04~16

※	MSN	04	※	100M	11
流体の種類	機種	接続口径	材質	エレメント精度 (メッシュ表示)	デザイン番号
無記号 一般鉱物油 リン酸エステル系		記号 呼び径 04 15 A 06 20 A 08 25 A 10 32 A 12 40 A 16 50 A	記号 材質 無記号 メーカー標準 SUS SUS	記号 エレメント精度 無記号 100 μ 60 M 250 μ 100 M 150 μ 200 M 75 μ 250 M 60 μ	
W 水-グリコール系 脂肪酸エステル系			W の場合 SUS 付記		

接続口径 20~40

※	MSN	32	100M	11
流体の種類	機種	接続口径	エレメント精度 (メッシュ表示)	デザイン番号
無記号 一般鉱物油 リン酸エステル系		記号 呼び径 20 65 A 24 80 A 32 100 A 40 125 A	記号 エレメント精度 無記号 100 μ 60 M 250 μ 100 M 150 μ 200 M 75 μ 250 M 60 μ	
W 水-グリコール系 OE 脂肪酸エステル系				

●特製品としてオールステンレス製のストレーナも製作致します。

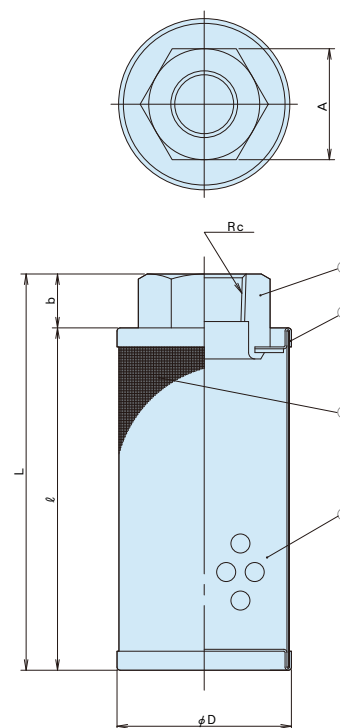

■寸法表・流量表 (動粘度 50 mm²/s、150 M エレメント)


型式	記号	Rc	L	l	φD	A	b	質量 kg	流量 L/min	圧力 損失
MSN-04	1/2	118								
06	3/4	119		108	55	27	10	0.2	30	5 kPa
08	1	184		172	80	41	12	0.5	60	4 kPa
10	1 1/4	224		208	100	50	16	0.7	120	5 kPa
12	1 1/2	247		231	120	55		0.9	180	6 kPa
16	2	332		305	144	75	27	1.5	300	
20	2 1/2	445				95	40	2.1	500	5 kPa
24	3					110		2.5	600	
32	4	455				140	50	4.0	1000	4 kPa
40	5					160		5.0	1500	

■部品表

品番	品名	個数	材質	備考
4	接続ナット	1	SS又はAC	
3	カバー	2	SPCC	
2	パンチング筒	1	SPCC	標準品 150 M
1	エレメント	1	SUS	

■流量特性

MSN-04~16

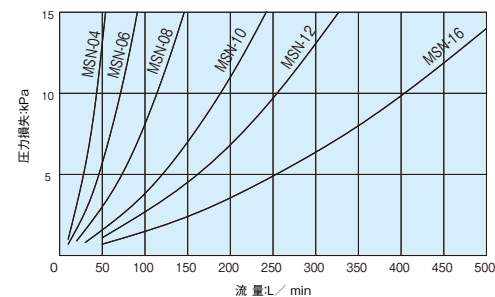

動粘度: 50 mm²/s
エレメント精度: 150 M

MSN-20~40

