

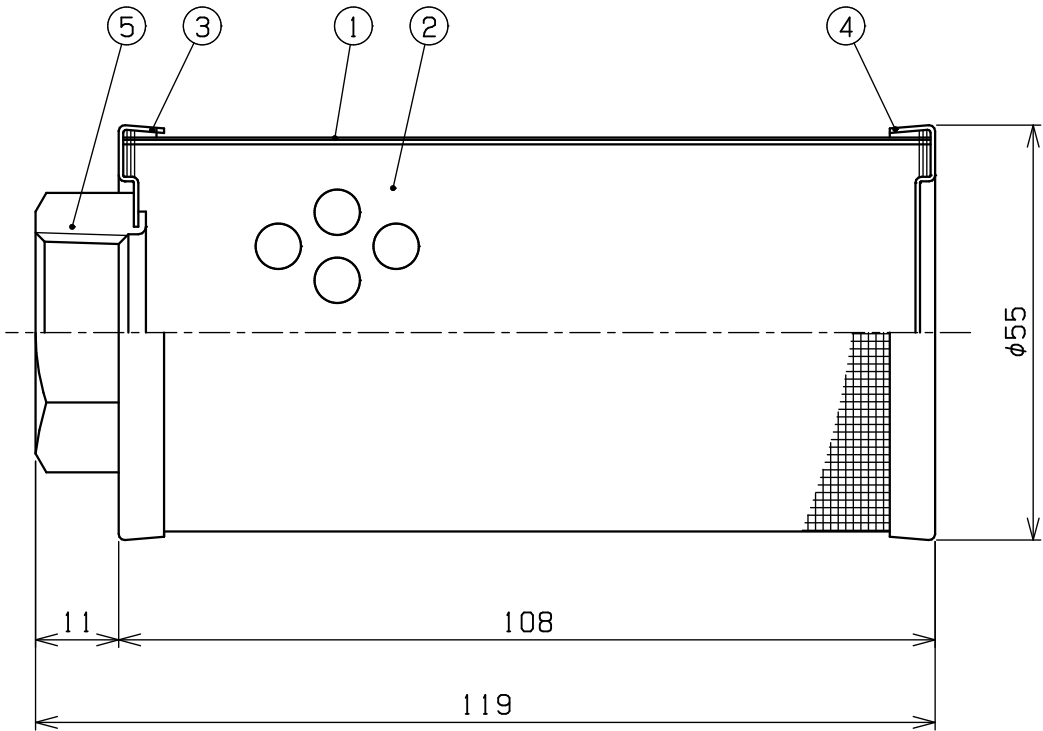


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

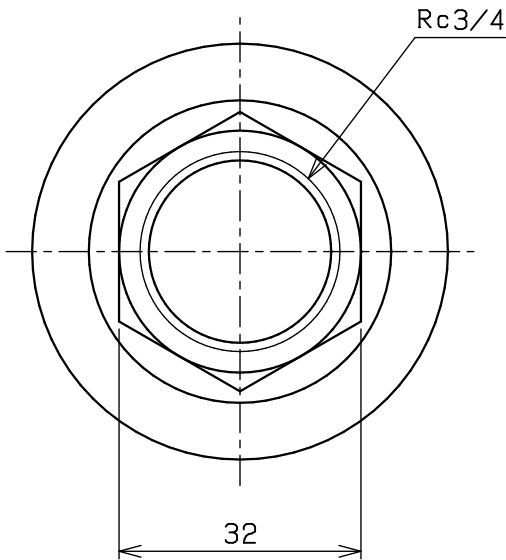

記 事	
型 式	MSN-06-※※-11
接続口径	Rc3/4
ろ過精度	※※メッシュステンレス金網
流 体	一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
流 量	40 L/min
質 量	0.2 kg

流量特性

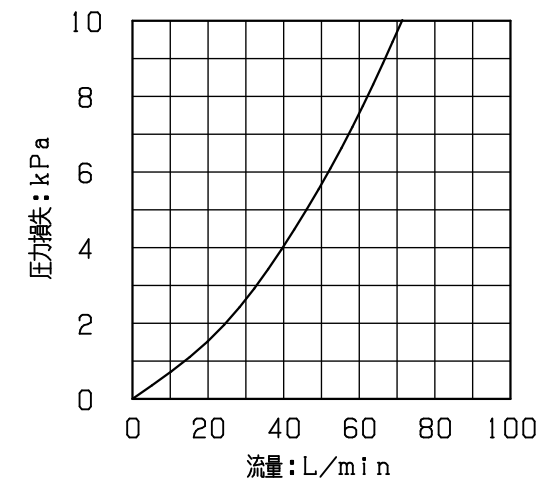

流体：一般鉱物油 動粘度：50mm²/s エLEMENT精度：150M

モデル番号コード

MSN	—	06	—	※※	—	11
機種		接続口径		ELEMENT精度 (メッシュ表示)		デザイン番号

記号	呼び径
06	20A

記号	ELEMENT精度
無記号 (150M)	100μ
60M	250μ
100M	150μ
200M	75μ
250M	60μ

5	接続ナット	SS	1	Rc3/4
4	下カバー	SPCC	1	
3	上カバー	SPCC	1	
2	パンチング筒	SPCC	1	
1	ろ材	SUS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシヨ ン ストレ ー ナ		
SCALE 1/1		MODEL No. MSN-06-※※-11		
APPROVED K.Iida		DRAWING No. 0106-038		
CHECKED T.Yasuoka				
DRAWN K.Okada		 MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.9.17				