



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

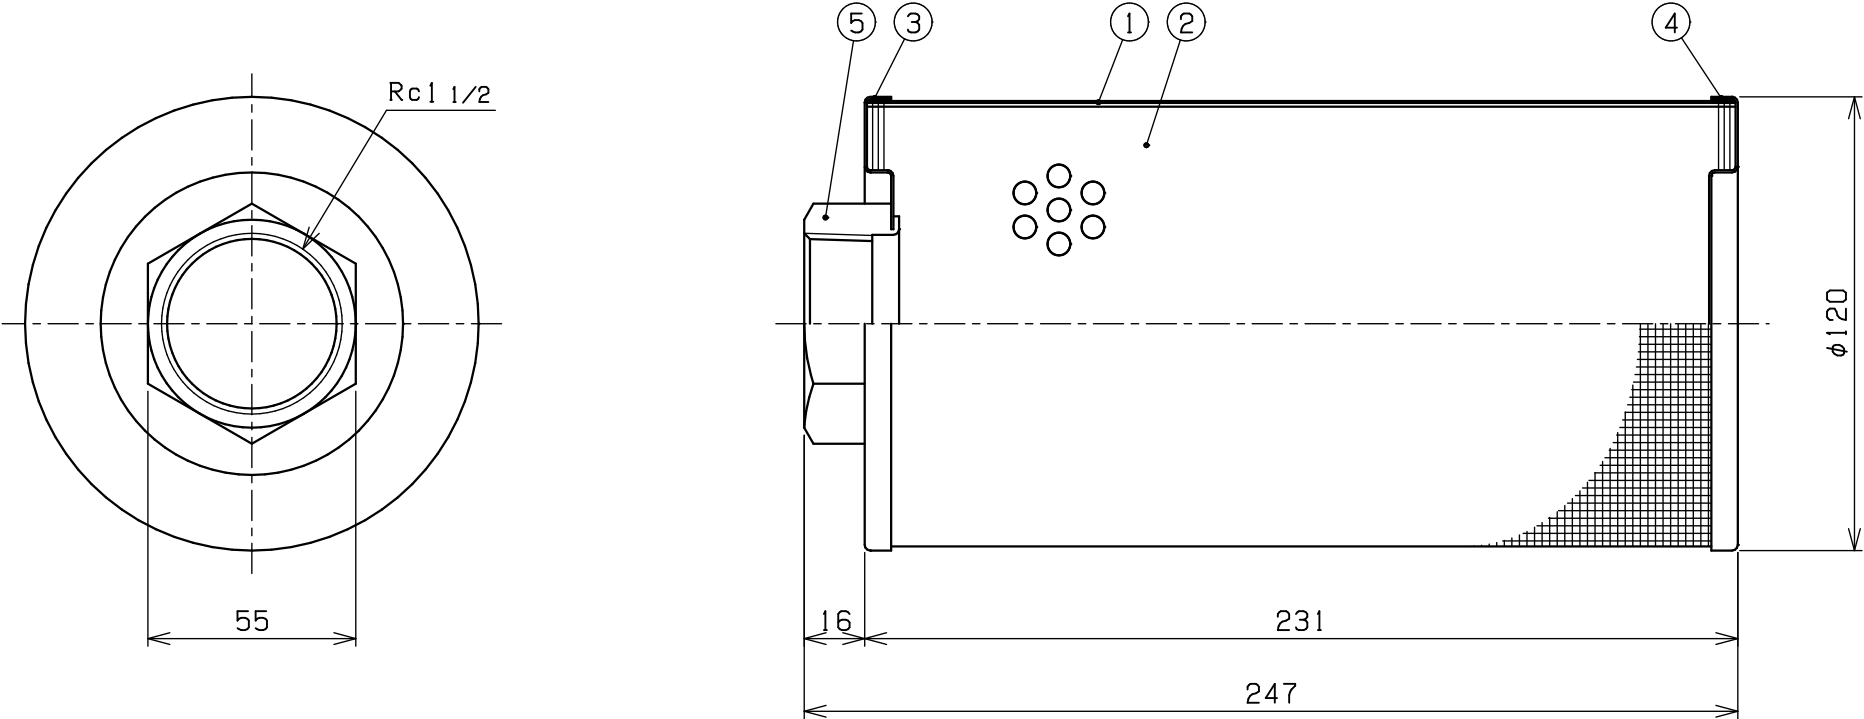

記 事	
型 式	MSN-12-**-11
接続口径	Rc1 1/2
ろ過精度	**メッシュステンレス金網
流 体	一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
流 量	180 L/min
質 量	0.9 kg

流量特性

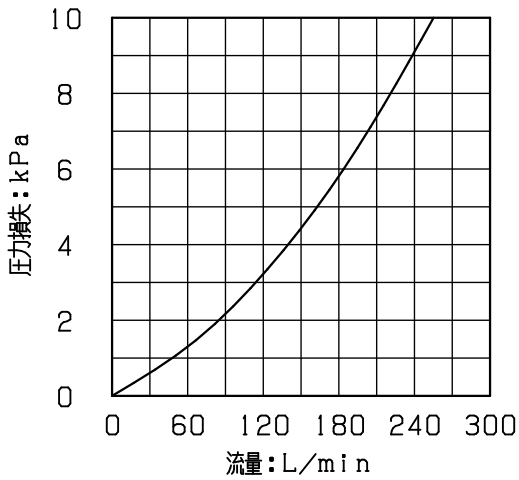

流体：一般鉱物油 動粘度：50mm²/s エLEMENT精度：150M

モデル番号コード

MSN	—	12	—	**	—	11
機種		接続口径		ELEMENT精度 (メッシュ表示)		デザイン番号
		記号	呼び径	記号	ELEMENT精度	
		12	40A	無記号 (150M)	100μ	
				60M	250μ	
				100M	150μ	
				200M	75μ	
				250M	60μ	

5	接続ナット	SS	1	Rc1 1/2
4	下カバー	SPCC	1	
3	上カバー	SPCC	1	
2	パンチング筒	SPCC	1	
1	ろ材	SUS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシヨ ン ストレ ー ナ		
SCALE 1/2				
APPROVED K.Iida		MODEL No. MSN-12-※※-11		
CHECKED T.Yasuoka				
DRAWN K.Okada		DRAWING No. 0112-026		
DATE 2025.9.19				
		MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		