

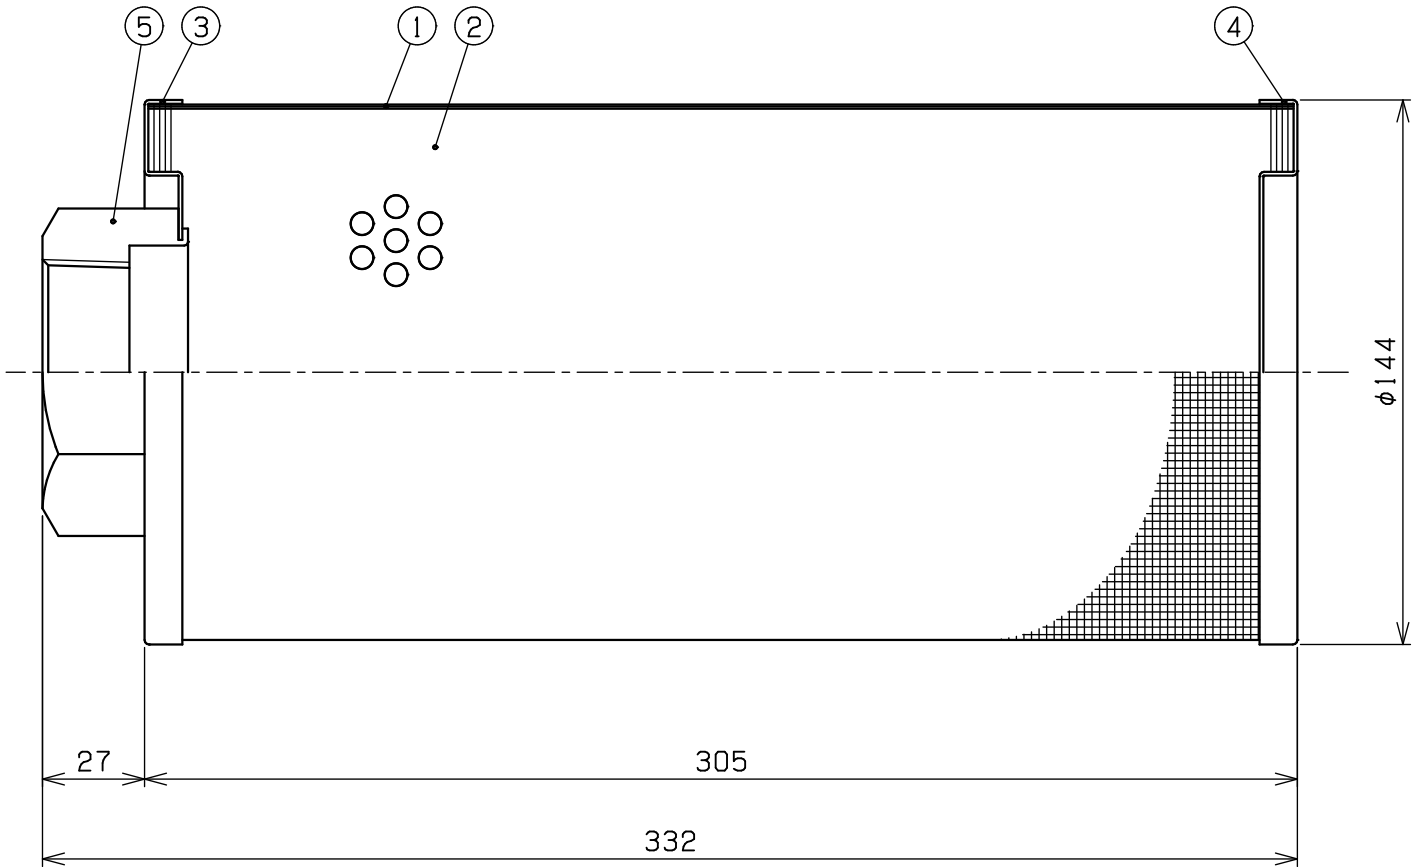


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

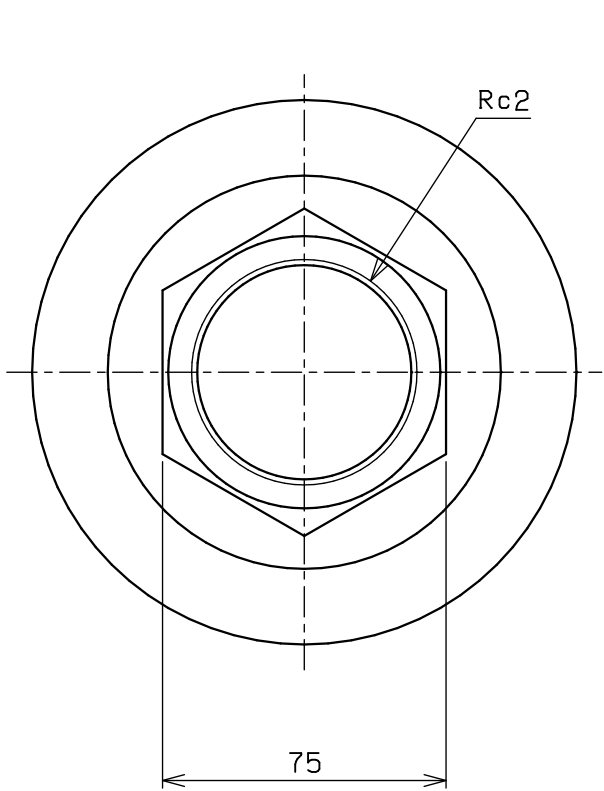

記 事	
型 式	MSN-16-※※-11
接続口径	Rc2
ろ過精度	※※メッシュステンレス金網
流 体	一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
流 量	300 L/min
質 量	1.5 kg

流量特性

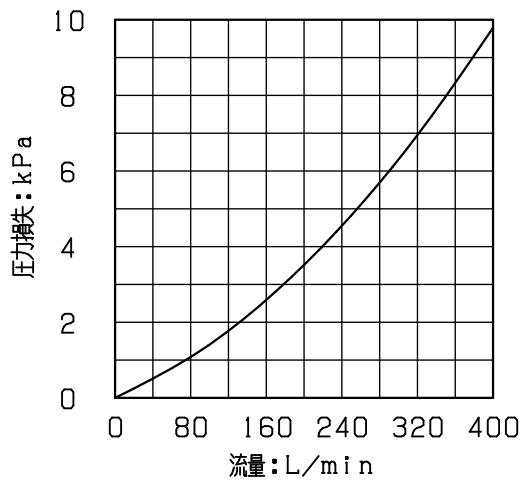

流体：一般鉱物油 動粘度：50mm²/s エLEMENT精度：150M

モデル番号コード

MSN	—	16	—	※※	—	11
機種		接続口径		ELEMENT精度 (メッシュ表示)		デザイン番号
		記号	呼び径	記号	ELEMENT精度	
		16	50A	無記号 (150M)	100μ	
				60M	250μ	
				100M	150μ	
				200M	75μ	
				250M	60μ	

5	接続ナット	SS	1	Rc2
4	下カバー	SPCC	1	
3	上カバー	SPCC	1	
2	パンチング筒	SPCC	1	
1	ろ材	SUS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシヨ ン ストレーナ		
SCALE 1/2		MODEL No. MSN-16-※※-11		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 0116-031		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.9.19				