


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

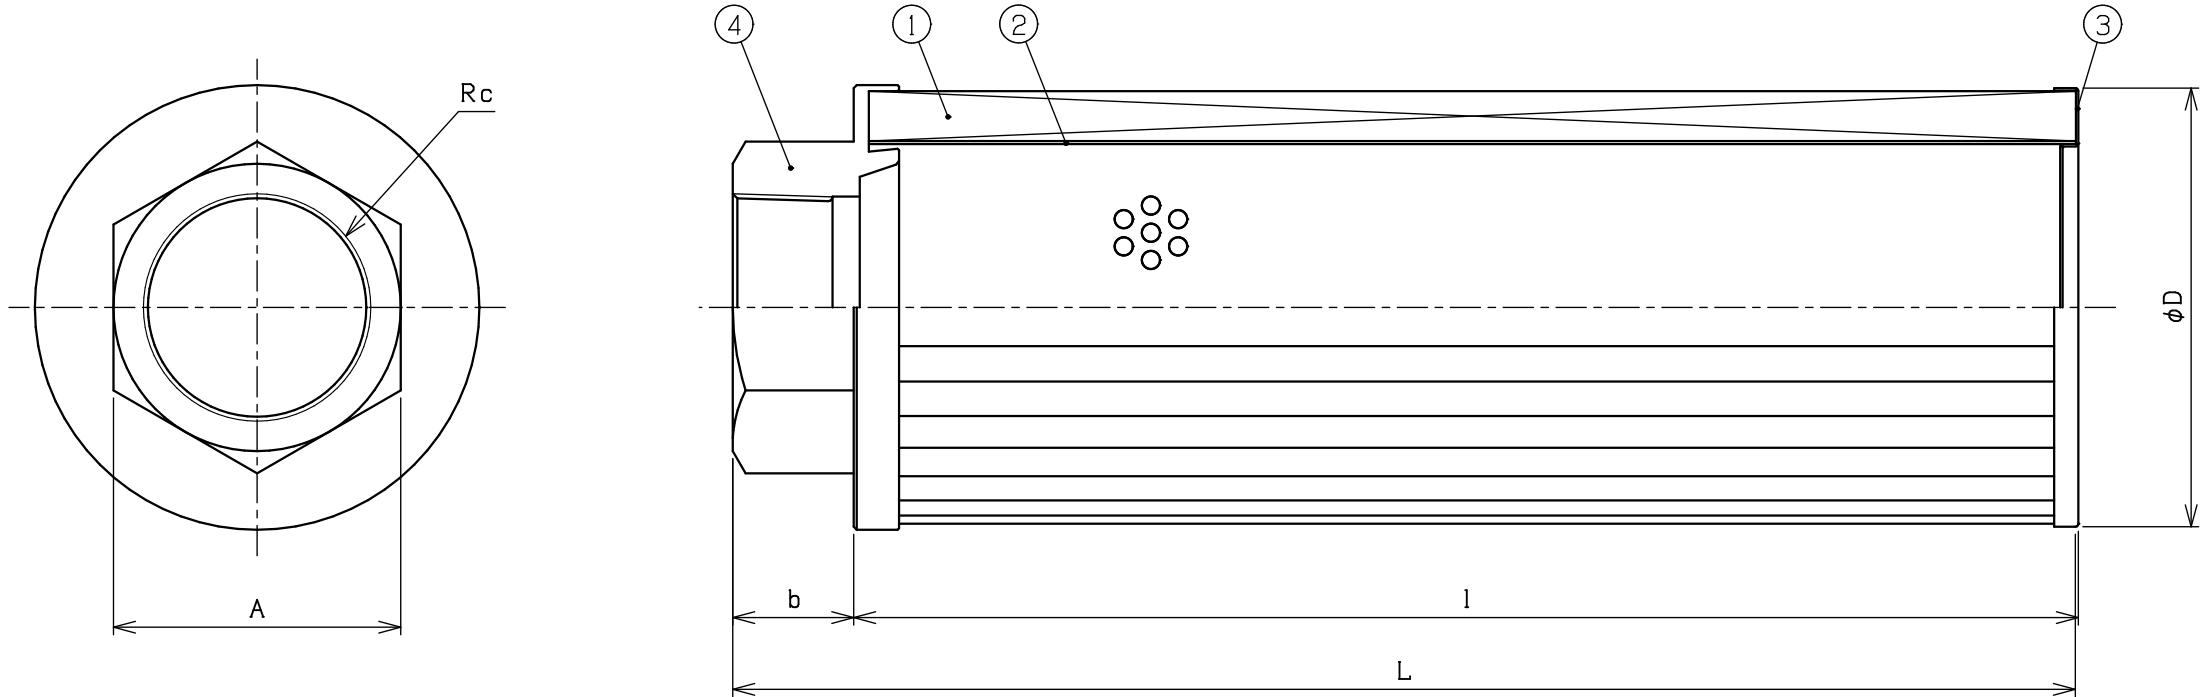

モデル番号コード
ORDERING INFORMATION

※ 流体の種類 KIND OF FLUID		MSN 機種 MODEL		20 接続口径 PORT SIZE		100M エlement精度 (メッシュ表示) ELEMENT RATE (MESH)	
無記号 NON-SYMBOL	一般鉱物油 MINERAL OIL			記号 SYMBOL	呼び径 NOMINAL SIZE	記号 SYMBOL	Element精度 ELEMENT RATE
	リン酸エステル PHOSPHATE ESTER			20	65A	60M	250μ
				24	80A	100M	150μ
				32	100A	無記号 NON-SYMBOL (150M)	100μ
				40	125A	200M	75μ
W	水-グリコール WATER-GLYCOL					250M	60μ
QE	脂肪酸エステル FATTY ACID ESTER						

11 設計番号 DESIGN NO.
カバーを接着剤で取付 Cover is attached with adhesive.

寸法
DIMENSION

型式 MODEL	Rc	L	l	D	A	b	質量 MASS (kg)	流量 ※ FLOW RATE (L/min)	圧力損失 ※ PRESS. DROP (kPa)
MSN-20-11	2 1/2	445	405	145	95	40	2.1	500	5
MSN-24-11	3			145	110		2.5	600	4
MSN-32-11	4	455	405	200	140	50	4.0	1000	
MSN-40-11	5			200	160		5.0	1500	

※ 一般鉱物油、動粘度: 50mm²/s、Element 精度: 150M
Mineral Oil、Kinematic Viscosity: 50mm²/s、Element Rate: 150 M

下記は一般鉱物用材質、液体の種類により一部材質が変更となります。
The following are materials for mineral oil.
Some materials may change depending on the
kind of fluid.

4	接続ナット	CONNECTIVE NUT	AC	1	
3	カバー	COVER	SPCC	1	
2	パンチング筒	INNER TUBE	SPCC	1	
1	ろ材	ELEMENT	SUS	1	
No.	NAME OF PART		MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION			TITLE サクション ストレーナ SUCTION STRAINER		
SCALE ～					
APPROVED K.Iida			MODEL No. MSN-20～40		
CHECKED T.Yasuoka			DRAWING No. 0100-014		
DRAWN K.Okada			 MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE Oct. 25th, 2024					