

# MST型 サクシヨンストレーナ





## ■特長

- アルミ合金の為、軽量。
- ろ材がノッチワイヤの為、目開きにくい。
- ろ材の隙間形状が特殊。表面が滑らかな為、ダストが表面に附着した場合、柔らかい布、又は洗い油に依り簡単に拭き去ることが可能。(復元性 90%~100%)
- 消泡性が高く、ポンプや付属機器への悪影響を与えない。

## ■モデル番号コード

MST		04		100M	
機種		接続口径		エレメント精度 (メッシュ表示)	
一般鉱物油 リン酸エステル系 脂肪酸エステル系 } 兼用		記号	呼び径	記号	エレメント精度
		04	15 A	無記号	100 μ
		06	20 A	60 M	250 μ
		08	25 A	100 M	150 μ
		10	32 A	200 M	75 μ
		12	40 A	250 M	60 μ
		16	50 A		

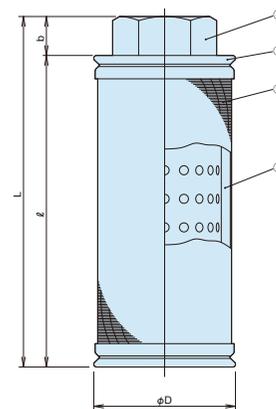


## ■寸法表・流量表 (動粘度 50 mm<sup>2</sup>/s、150 M エレメント)

型式	記号	Rc	L	ℓ	φD	A	b	質量 kg	流量 L/min	圧力 損失 kPa
MST-04	1/2									
06	3/4	135	120	55	35	15	0.2	30	6 kPa	
08	1	190	170	82	46	20	0.5	40	5 kPa	
10	1 1/4	230	205	100	55	25	0.7	60	6 kPa	
12	1 1/2	270	240	120	67	30	1.0	120	7 kPa	
16	2	335	305	145	78		2.1	180		

## ■部品表

品番	品名	個数	材質	備考
4	接続 ナット	1	ADC	標準品 150 M
3	カバ	2	A ℓ	
2	本体	1	A ℓ	
1	エレメント	1	A ℓ・W	

## ■流量特性

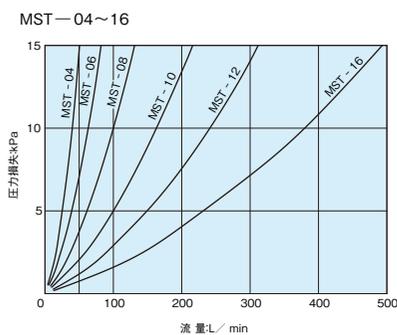

動粘度 : 50 mm<sup>2</sup>/s  
エレメント精度 : 150 M