



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

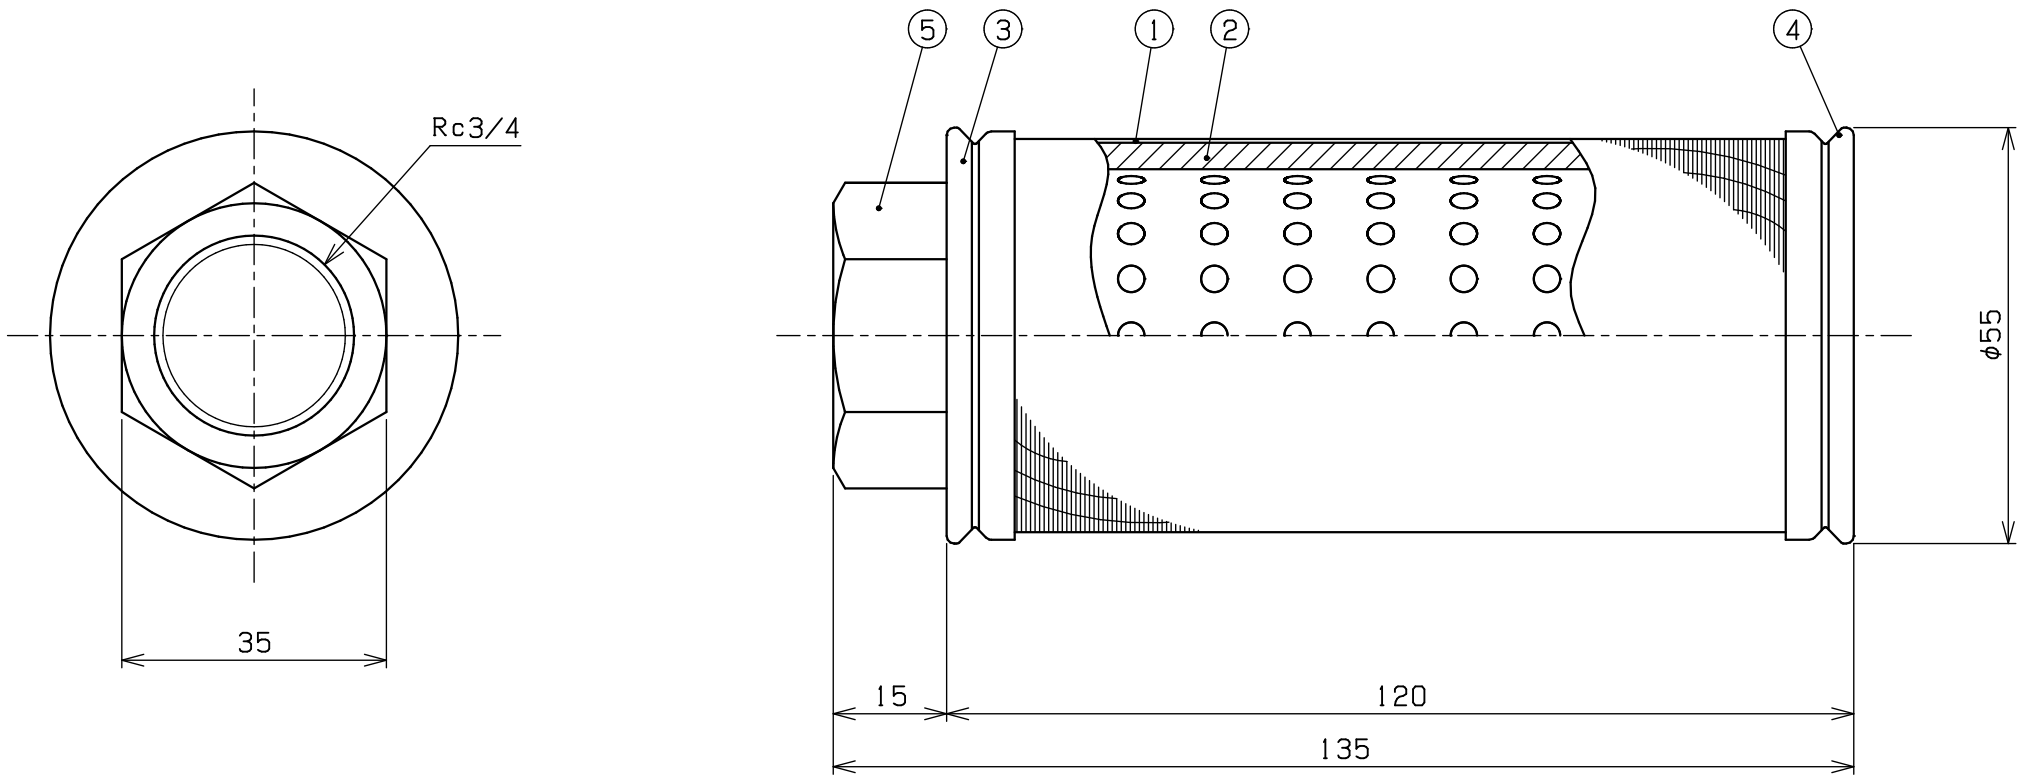

記 事	
型 式	MST-06-※※
接続口径	Rc3/4
ろ過精度	※※メッシュアルミニノッチワイヤ
流 体	一般鉱物油、リン酸エステル系作動油、脂肪酸エステル系作動油
流 量	40 L/min
質 量	0.2 kg

流量特性

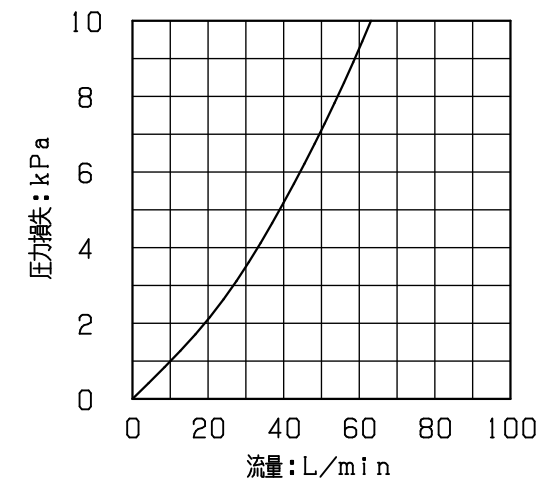

流体：一般鉱物油 動粘度：50mm²/s エレメント精度：150M

モデル番号コード

MST	—	06	—	※※
機種		接続口径		エレメント精度 (メッシュ表示)
		記号	呼び径	
		06	20A	
		記号	エレメント精度	
		無記号 (150M)	100μ	
		60M	250μ	
		100M	150μ	
		200M	75μ	
		250M	60μ	

5	接続ナット	ADC	1	Rc3/4
4	カバー (下)	ALP	1	
3	カバー (上)	ALP	1	
2	本体	AL	1	
1	エレメント	ALW	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシヨ ン ストレーナ MODEL No. MST-06-※※ DRAWING No. 0106-037 MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
SCALE 1/1				
APPROVED K. Iida				
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.9.10				