



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

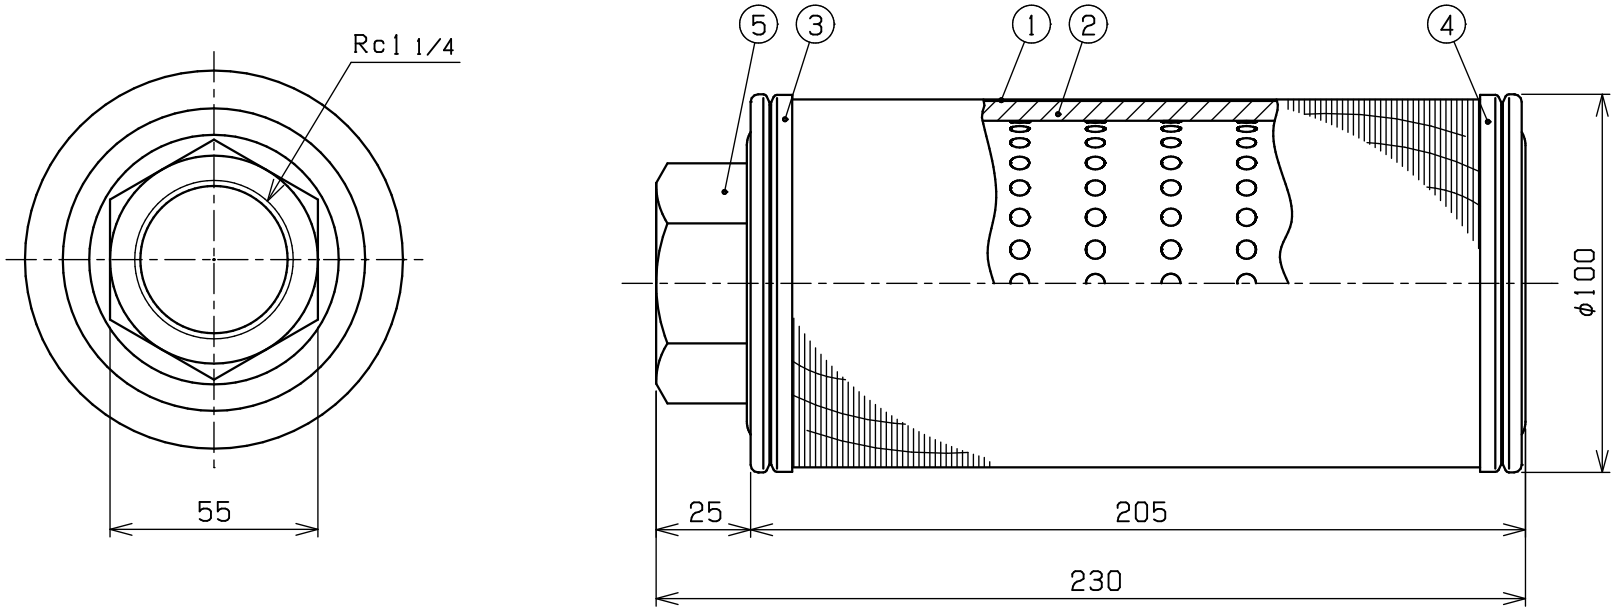

記 事	
型 式	MST-10-※※
接続口径	Rc 1 1/4
ろ過精度	※※メッシュアルミノッチワイヤ
流 体	一般鉱物油、リン酸エステル系作動油、脂肪酸エステル系作動油
流 量	120 L/min
質 量	0.7 kg

流量特性

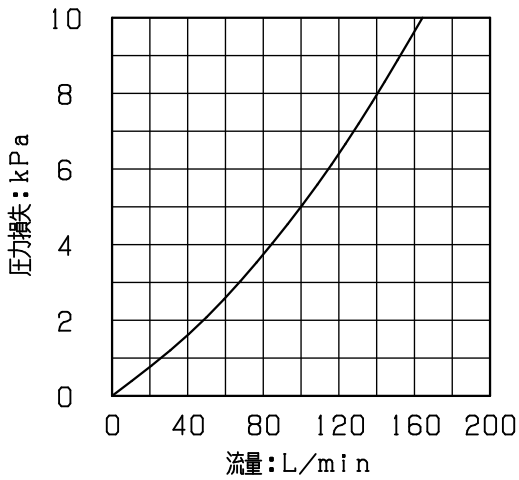

流体：一般鉱物油 動粘度：50mm²/s エlement精度：150M

モデル番号コード

MST	—	10	—	※※
機種		接続口径		Element精度 (メッシュ表示)
		記号	呼び径	
		10	32A	
		記号		Element精度
		無記号 (150M)		100μ
		60M		250μ
		100M		150μ
		200M		75μ
		250M		60μ

5	接続ナット	ADC	1	Rc 1 1/4
4	カバー（下）	AlP	1	
3	カバー（上）	AlP	1	
2	本体	Al	1	
1	エレメント	AlW	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシヨ ン ストレーナ		
SCALE 1/2				
APPROVED K.Iida		MODEL No. MST-10-※※		
CHECKED T.Yasuoka		DRAWING No. 0110-024		
DRAWN K.Okada		 MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.9.11				