



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

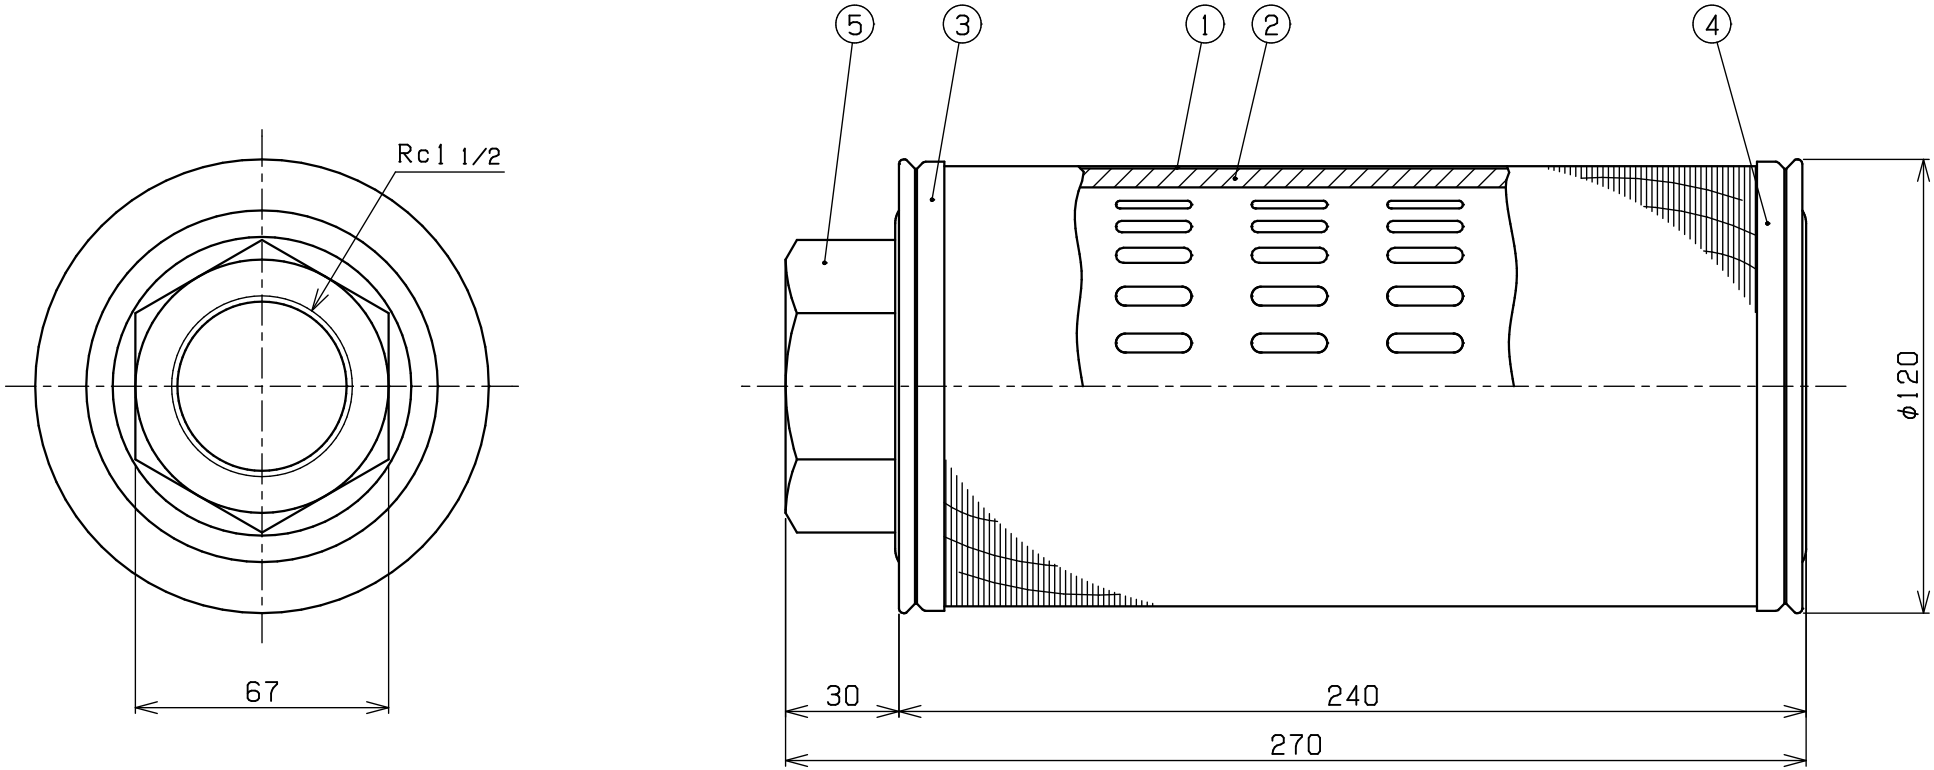

記 事	
型 式	MST-12-※※
接続口径	Rc 1 1/2
ろ過精度	※※メッシュアルミノッチワイヤ
流 体	一般鉱物油、リン酸エステル系作動油、脂肪酸エステル系作動油
流 量	180 L/min
質 量	1.0 kg

流量特性

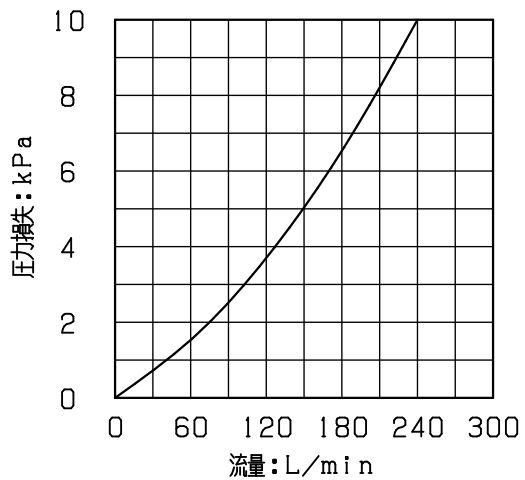

流体：一般鉱物油 動粘度：50mm²/s エLEMENT精度：150M

モデル番号コード

MST	—	12	—	※※
機種		接続口径		ELEMENT精度 (メッシュ表示)
		記号	呼び径	
		12	40A	
		記号		ELEMENT精度
		無記号		100μ
		60M		250μ
		100M		150μ
		200M		75μ
		250M		60μ

5	接続ナット	ADC	1	Rc1 1/2
4	カバー (下)	AlP	1	
3	カバー (上)	AlP	1	
2	本体	Al	1	
1	エレメント	AlW	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシヨ ン ストレ ー ナ MODEL No. MST-12-※※ DRAWING No. 0112-025  MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
SCALE 1/2				
APPROVED K.Iida				
CHECKED T.Yasuoka				
DRAWN K.Okada				
DATE 2025.9.11				