

MSY型 サクシヨンストレーナ




■特 長

- ろ材はステンレス金網。
- 洗浄可能で、反復使用ができて経済的。
- ろ材はブリーツ状の為、ろ過面積が大きい。
- W-のモデルはオールSUSの為、幅広い種類の流体で使用可能。

■モデル番号コード 表示例 MSY-08

※		MSY	08	100M
流体の種類		機種	接続口径	エレメント精度 (メッシュ表示)
無記号	一般鉱物油 リン酸エステル系		記号	呼び径
W	水-グリコール系 脂肪酸エステル系		04	15 A
			06	20 A
			08	25 A
			10	32 A
			12	40 A
			16	50 A
			20	65 A
			24	80 A
記号	エレメント精度			
無記号	100 μ	記号	エレメント精度	
	60 M	200 M	75 μ	
	100 M	250 M	60 μ	

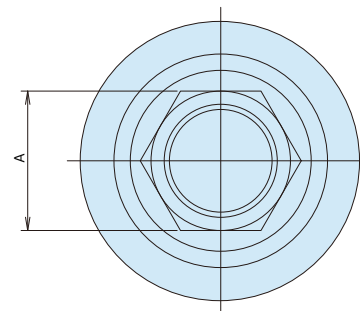


■寸法表・流量表 (動粘度 32 mm²/s, 150 M エレメント)

型式	記号	Rc	A	b	ℓ	L	φD	質量 kg	流量 L/min	圧力 損失
MSY-04	1/2	27	12	60	72	67	0.1	33	4 kPa	
06	3/4	32	13		73			50		
08	1	41	14	75	89	82	0.2	90	5 kPa	
10	1 1/4	50	16		91			100		
12	1 1/2	55	18	85	101	120	0.4	200	4 kPa	
16	2	67			20			120		
20	2 1/2	85	22	145	167	144	0.8	580	4 kPa	
24	3	100	24					200		


■部品表

品番	品名	個数	材質	備考
5	下 カ バ ー	1	SPCC	標準品 150 M
4	上 カ バ ー	1	SPCC	
3	パ ン チ ン グ 筒	1	SPCC	
2	金 網	1	SUS	
1	接 続 ナ ッ ト	1	SS	

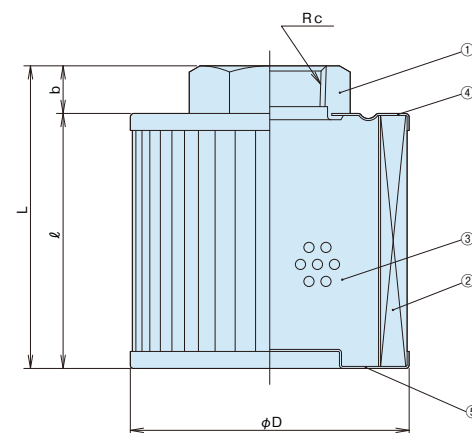

■流量特性

MSY-04 ~ 24

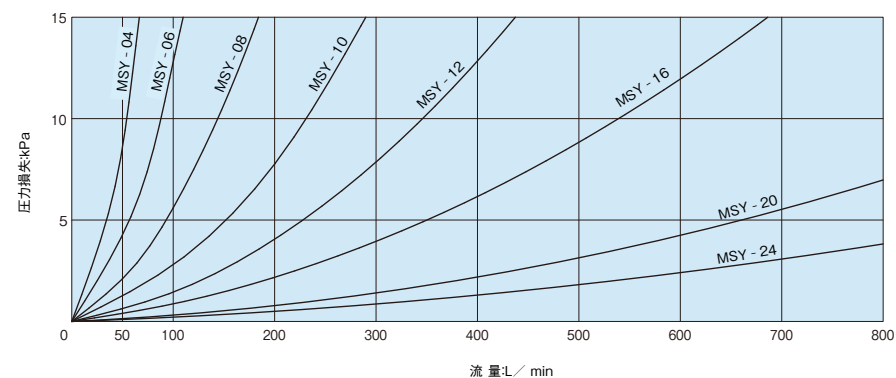

動粘度：32 mm²/s
エレメント精度：150 M