
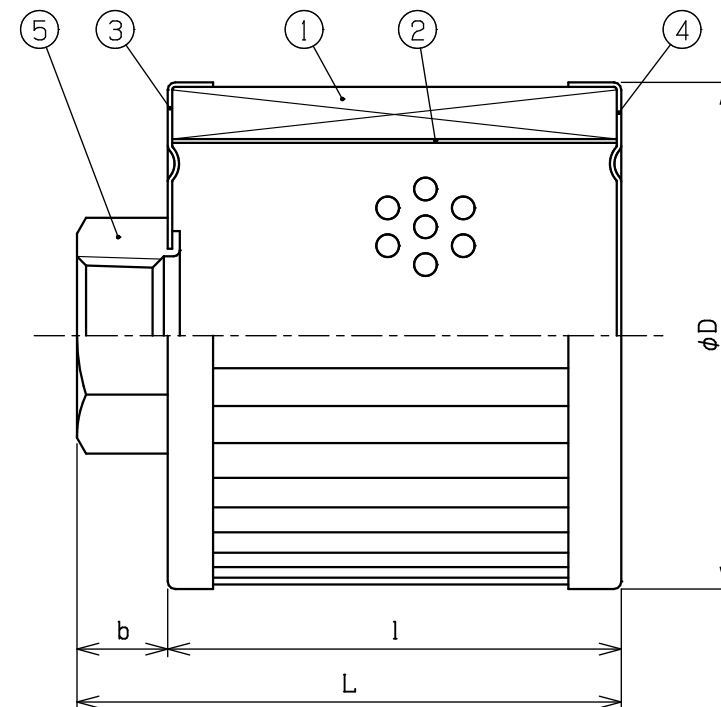


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

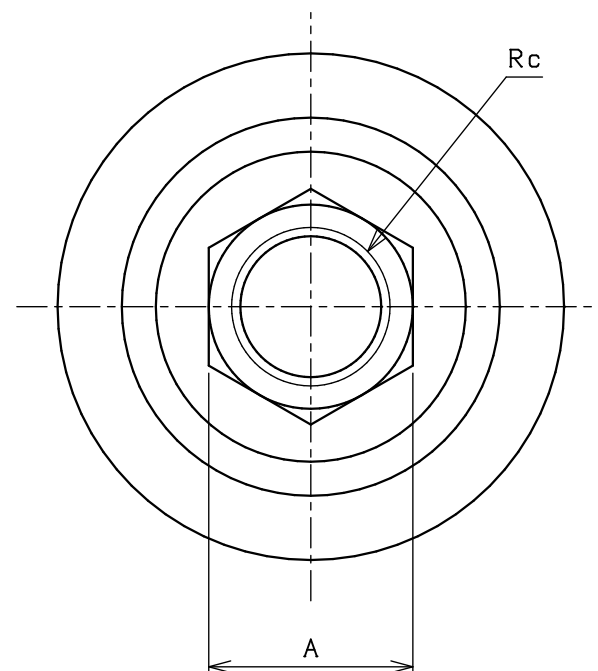

寸 法
DIMENSION

型 式 MODEL	Rc	L	l	φD	A	b	質量 MASS (kg)	流量 ※ FLOW RATE (L/min)	压力損失 ※ PRESS. DROP (kPa)
MSY-04	1/2	72	60	67	27	12	0.1	33	4
MSY-06	3/4	73			32	13	0.1	50	
MSY-08	1	89	75	82	41	14	0.2	90	5
MSY-10	1 1/4	91		100	50	16	0.3	140	
MSY-12	1 1/2	101	85	120	55		0.4	200	4
MSY-16	2	140	120		67	20	0.55	300	
MSY-20	2 1/2	167	145	144	85	22	0.8	580	
MSY-24	3	224	200		100	24	1.0	800	

※ 一般鉱物油、動粘度：32mm²/s、エレメント精度：150M
Mineral Oil、Kinematic Viscosity:32mm²/s、Element Rate:150 M

下記は一般鉱物用材質、液体の種類により一部材質が変更となります。
The following are materials for mineral oil.
Some materials may change depending on the
kind of fluid.

5	接続ナット	CONNECTIVE NUT	SS	1	
4	カバー（下）	END COVER	SPCC	1	
3	カバー（上）	TOP COVER	SPCC	1	
2	パンチング筒	INNER TUBE	SPCC	1	
1	ろ材	ELEMENT	SUS	1	
No.	NAME OF PART		MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION			TITLE サクショ ン ストレ ーナ SUCTION STRAINER MODEL No. MSY-04~16 DRAWING No. 0100-015  MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
SCALE 〜					
APPROVED K. Iida					
CHECKED T. Yasuoka					
DRAWN K. Okada					
DATE Oct. 29th, 2024					