

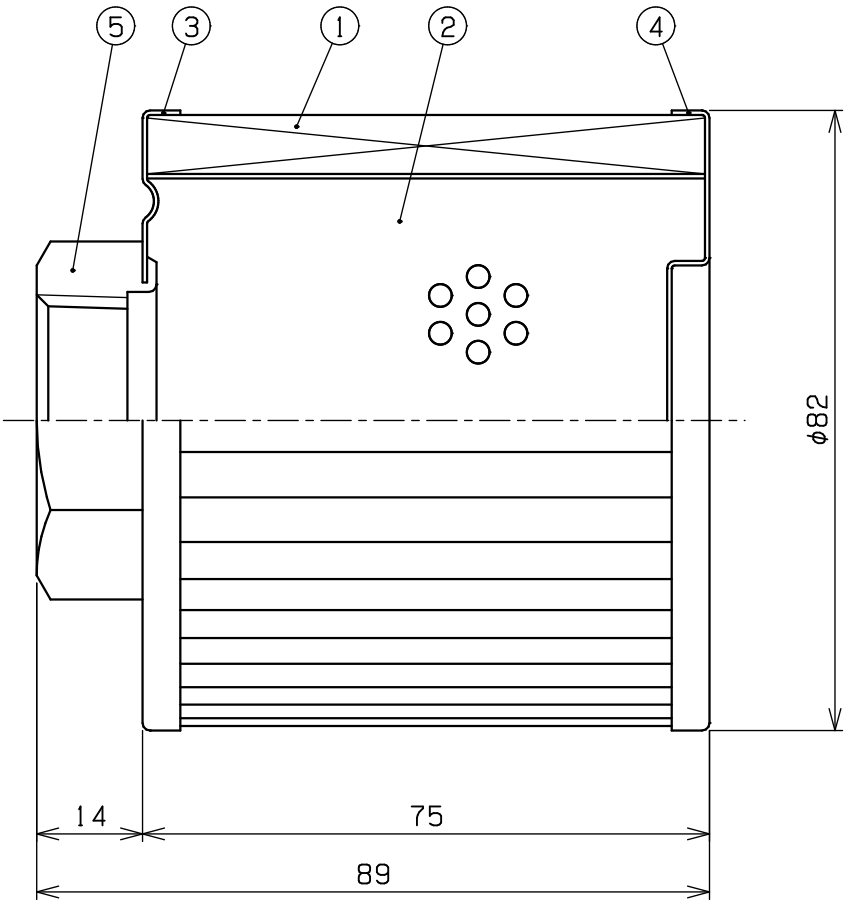


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

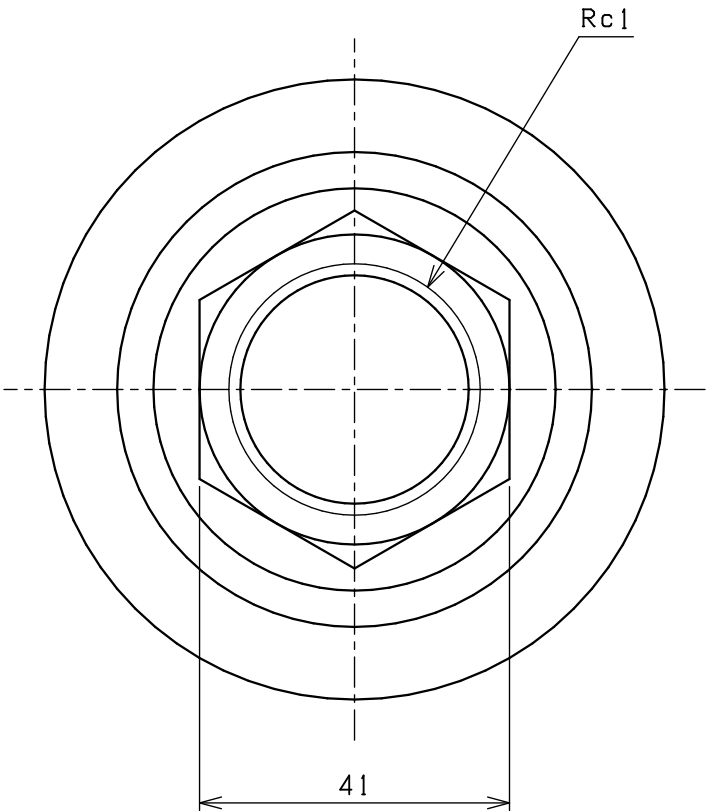

記 事	
型 式	MSY-08-※※
接続口径	Rc 1
ろ過精度	※※メッシュステンレス金網
流 体	一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
流 量	90 L/min
質 量	0.2 kg

流量特性

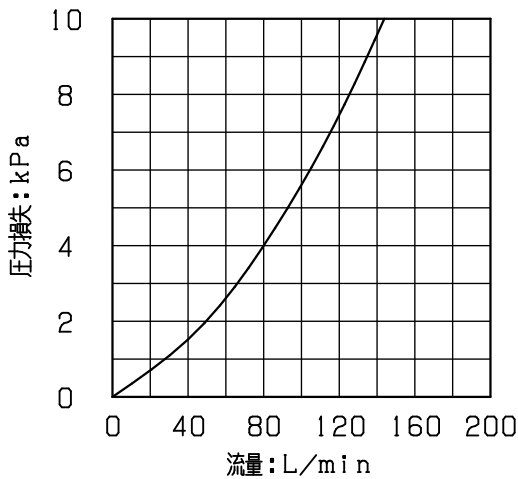

流体：一般鉱物油 動粘度：32mm²/s エLEMENT精度：150M

モデル番号コード

MSY	—	08	—	※※
機種		接続口径		ELEMENT精度 (メッシュ表示)
		記号	呼び径	
		08	25A	
		記号		ELEMENT精度
		無記号 (150M)		100μ
		60M		250μ
		100M		150μ
		200M		75μ
		250M		60μ

5	接続ナット	SS	1	Rc 1
4	下カバー	SPCC	1	
3	上カバー	SPCC	1	
2	パンチング筒	SPCC	1	
1	ろ材	SUS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシヨ ン ストレ ー ナ		
SCALE 1/1				
APPROVED K.Iida		MODEL No. MSY-08-※※		
CHECKED T.Yasuoka				
DRAWN K.Okada		DRAWING No. 0108-037		
DATE 2025.9.29				
		MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		