

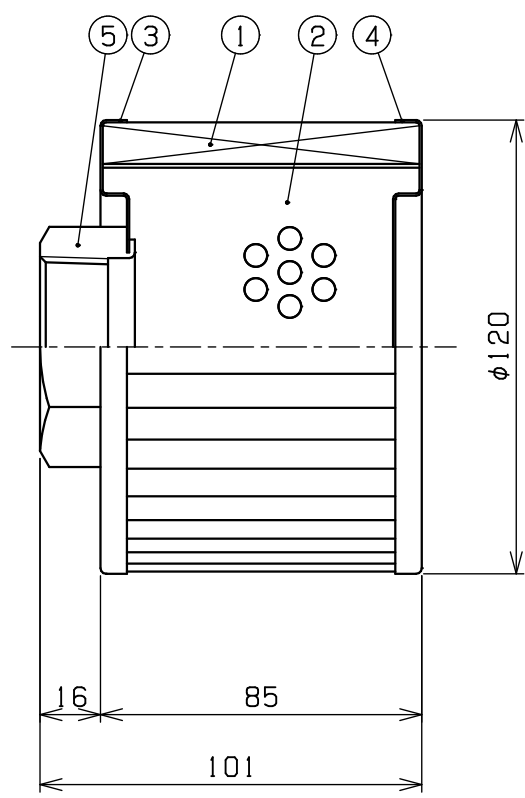


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

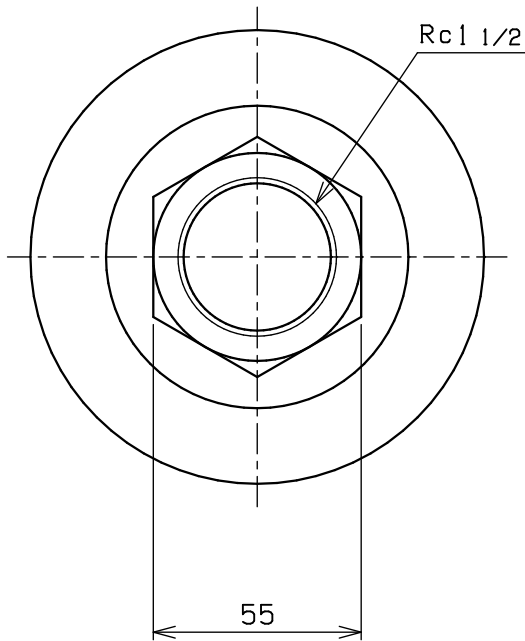

記 事	
型 式	MSY-12-※※
接続口径	Rc 1 1/2
ろ過精度	※※メッシュステンレス金網
流 体	一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
流 量	200 L/min
質 量	0.4 kg

流量特性

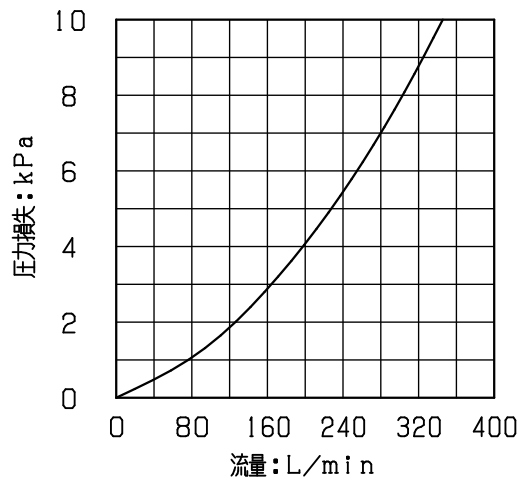

流体：一般鉱物油 動粘度：32mm²/s エレメント精度：150M

モデル番号コード

MSY	—	12	—	※※
機種		接続口径		エレメント精度 (メッシュ表示)
		記号	呼び径	
		12	40A	
		記号	エレメント精度	
		無記号 (150M)	100μ	
		60M	250μ	
		100M	150μ	
		200M	75μ	
		250M	60μ	

5	接続ナット	SS	1	Rc 1 1/2
4	下カバー	SPCC	1	
3	上カバー	SPCC	1	
2	パンチング筒	SPCC	1	
1	ろ材	SUS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシヨ ン ストレーナ		
SCALE 1/2				
APPROVED K.Iida		MODEL No. MSY-12-※※		
CHECKED T.Yasuoka				
DRAWN K.Okada		DRAWING No. 0112-027		
DATE 2025.9.30				
		MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		