

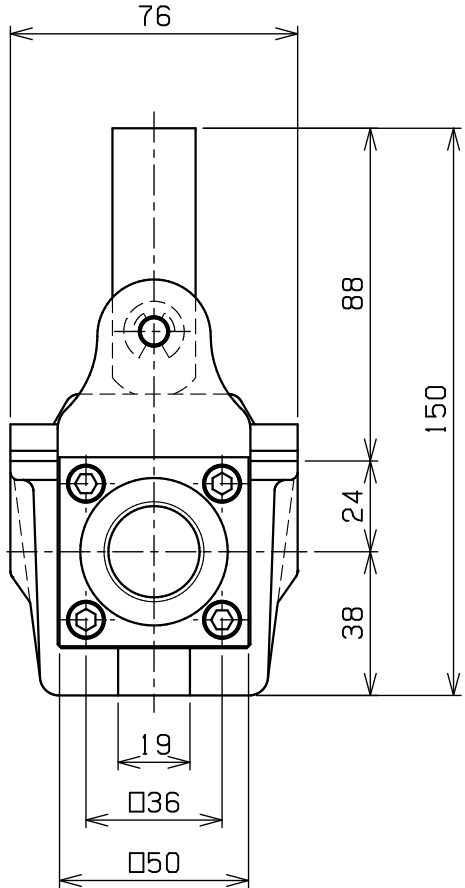
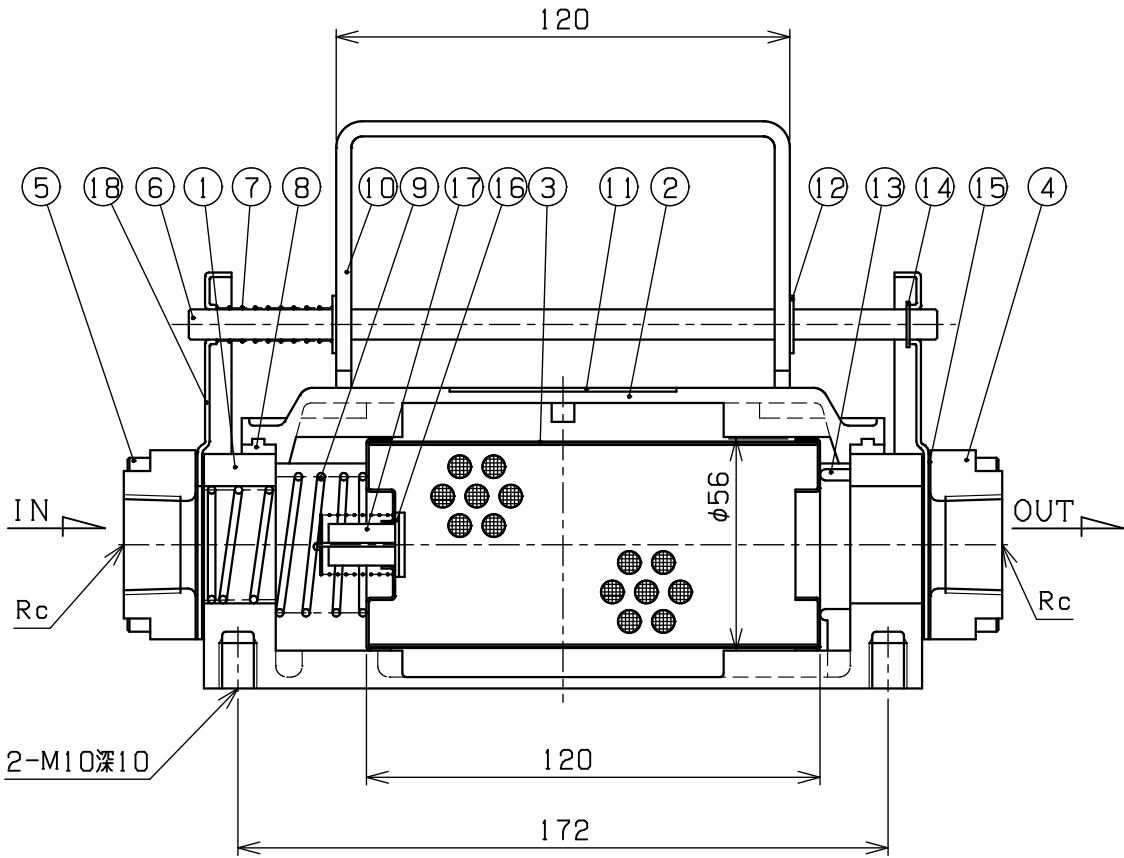


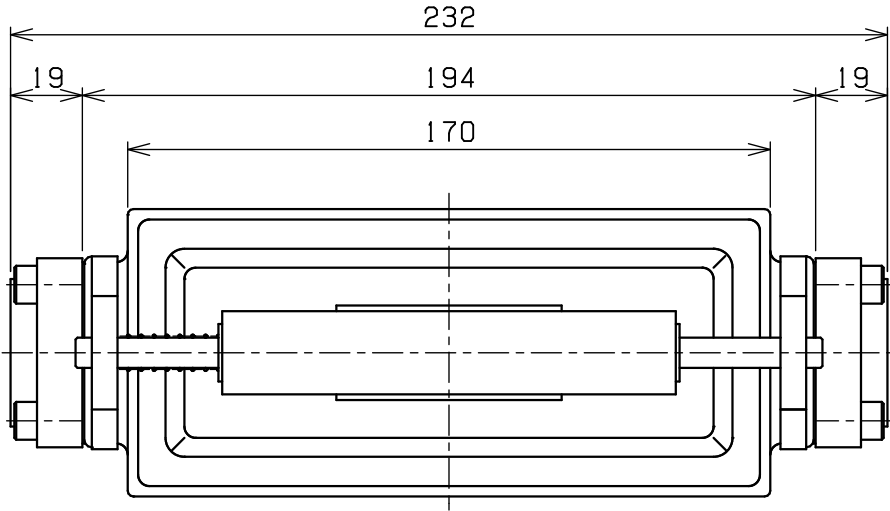


ヘッド圧等正圧がかかる場合は、蝶ネジタイプ SQ-※※B-※※-Nをご使用下さい。

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

【モデル番号コード】

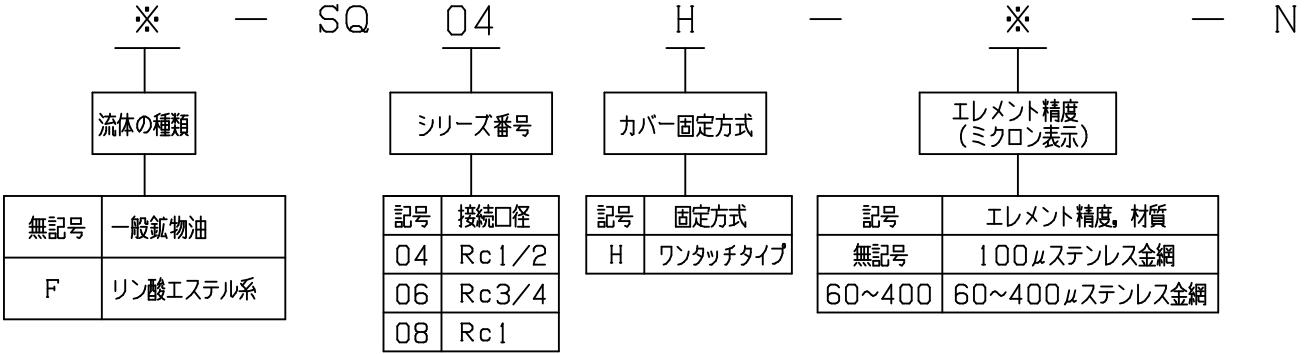

【予備エレメントコード】

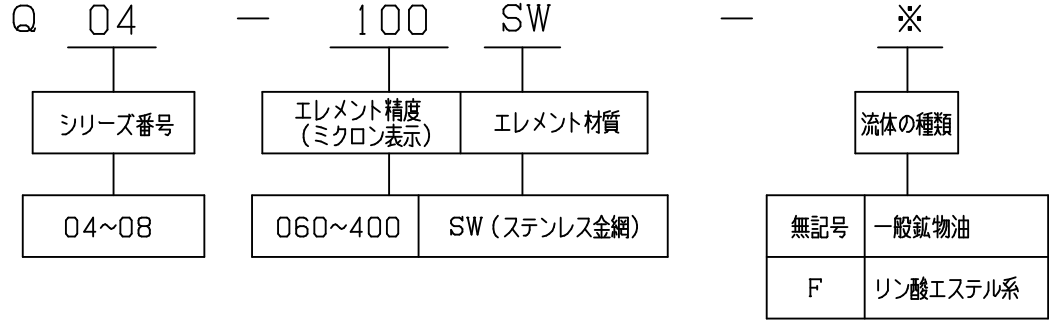

最高使用圧力 負圧

安全弁開弁圧力 20 kPa


下記は一般鉱物油用材質、流体の種類により一部材質等が変更となります。

18	ステー	SPCC	2	
17	安全弁	SPCC	1セット	
16	パッキン	ナイロン	1	
15	パッキン	NBR	4	
14	Eリング	SK	1	
13	パッキン	NBR	1	
12	グリップ止メ輪	S60CM	2	
11	型式銘板	ALP	1	
10	取 手	SS	1	
9	エレメント押エバネ	SUS	1	
8	パッキン	NBR	1	
7	バネ	SWP	1	
6	シャフト	S45C	1	
5	六角穴付ボルト	SCM	8	
4	ネジ加工付フランジ	SS	2	
3	エレメント	SUS, SPCC	1	
2	カバー	ADC	1	
1	本 体	ADC	1	





No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシジョン フィルタ		
SCALE	1/2			
APPROVED	K. Iida	MODEL No. SQ-※※H-N		
CHECKED	T. Yasuoka	DRAWING No. 1400-139-01		
DRAWN	K. Okada	 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE	2025.2.7			

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

【モデル番号コード】

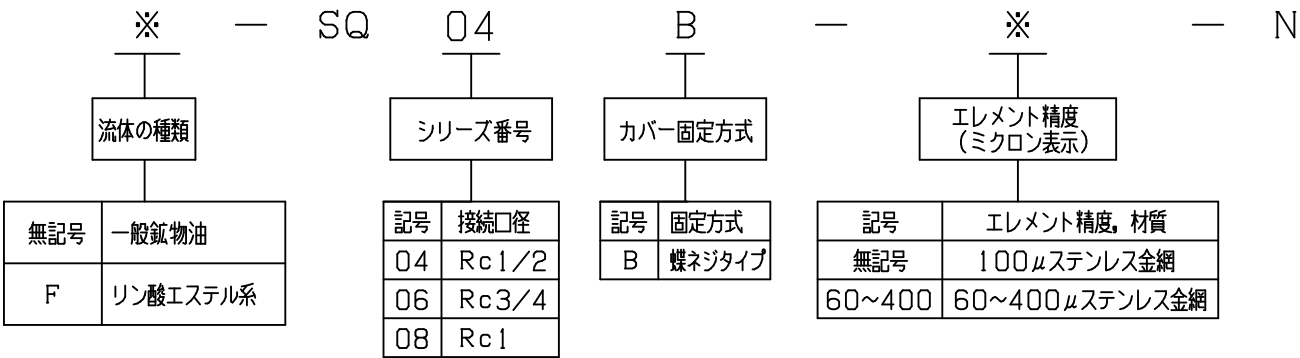

【予備エレメントコード】

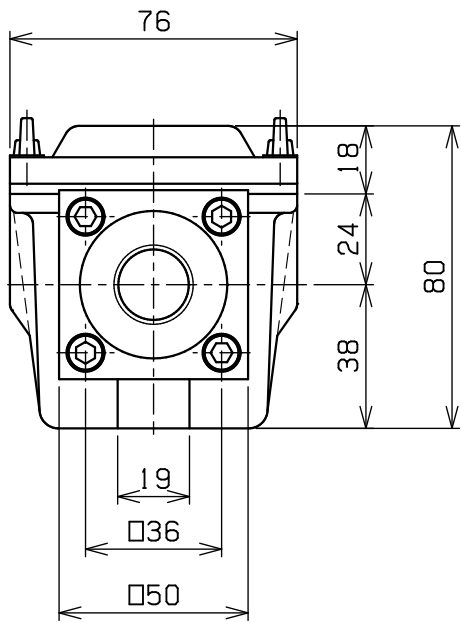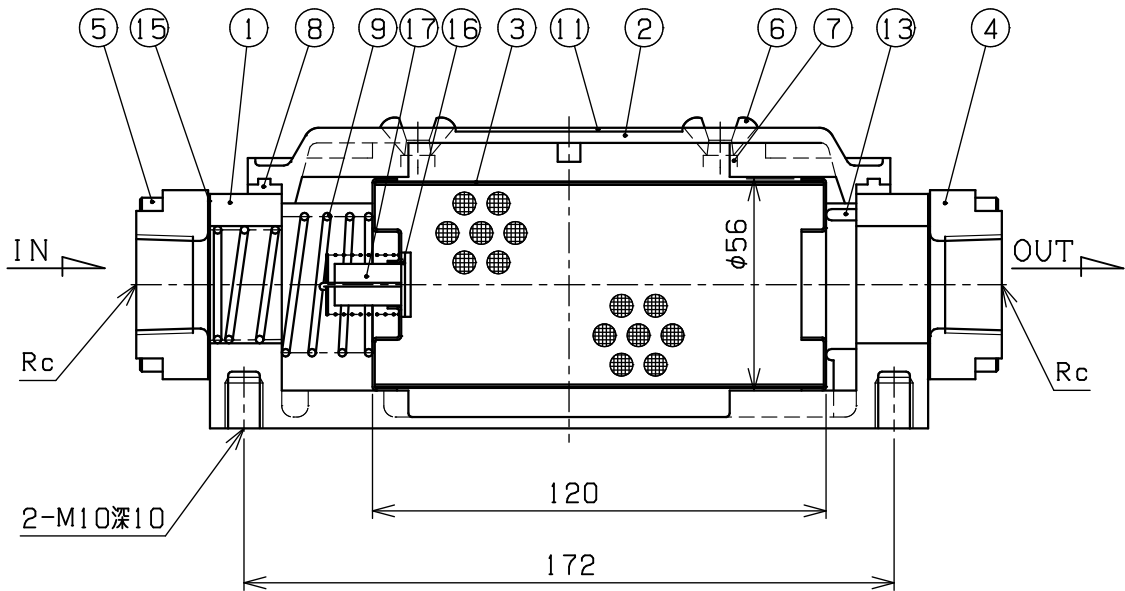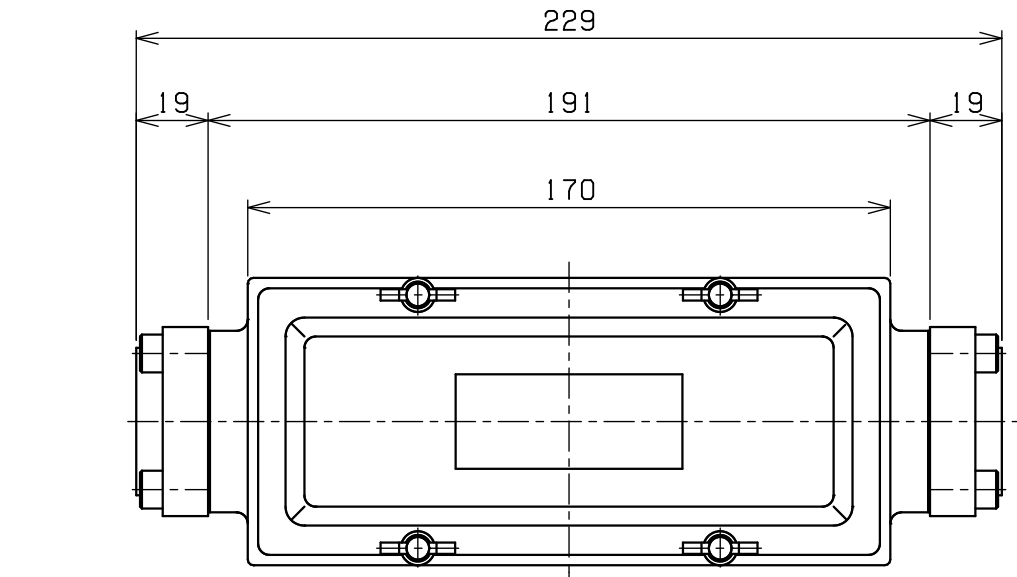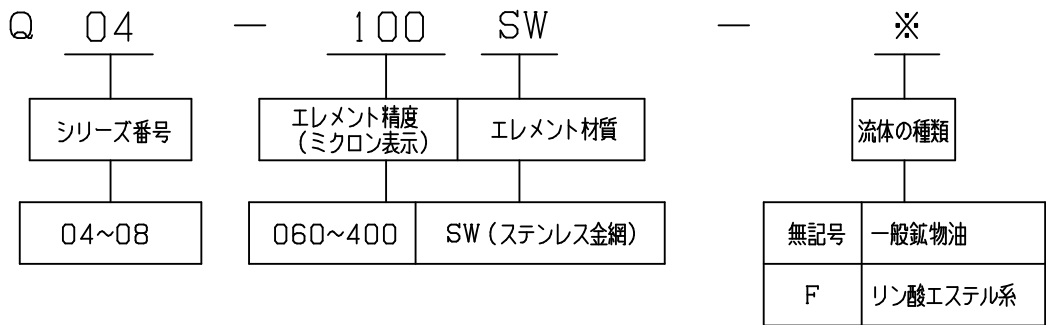

最高使用圧力 負圧

安全弁開弁圧力 20 kPa

下記は一般鉱物油用材質。流体の種類により一部材質等が変更となります。

17	安全弁	SPCC	1セット	
16	パッキン	ナイロン	1	
15	パッキン	NBR	2	
13	パッキン	NBR	1	
11	型式銘板	ALP	1	
9	エレメント押エバネ	SUS	1	
8	パッキン	NBR	1	
7	座金	C3604	4	
6	蝶ボルト	SS	4	
5	六角穴付ボルト	SCM	8	
4	ネジ加工付フランジ	SS	2	
3	エレメント	SUS, SPCC	1	
2	カバー	ADC	1	
1	本体	ADC	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシジョン フィルタ		
SCALE 1/2		MODEL No. SQ-※※B-N		
APPROVED K.Iida		DRAWING No. 1400-139-02		
CHECKED T.Yasuoka				
DRAWN K.Okada		 MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.2.7				