



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

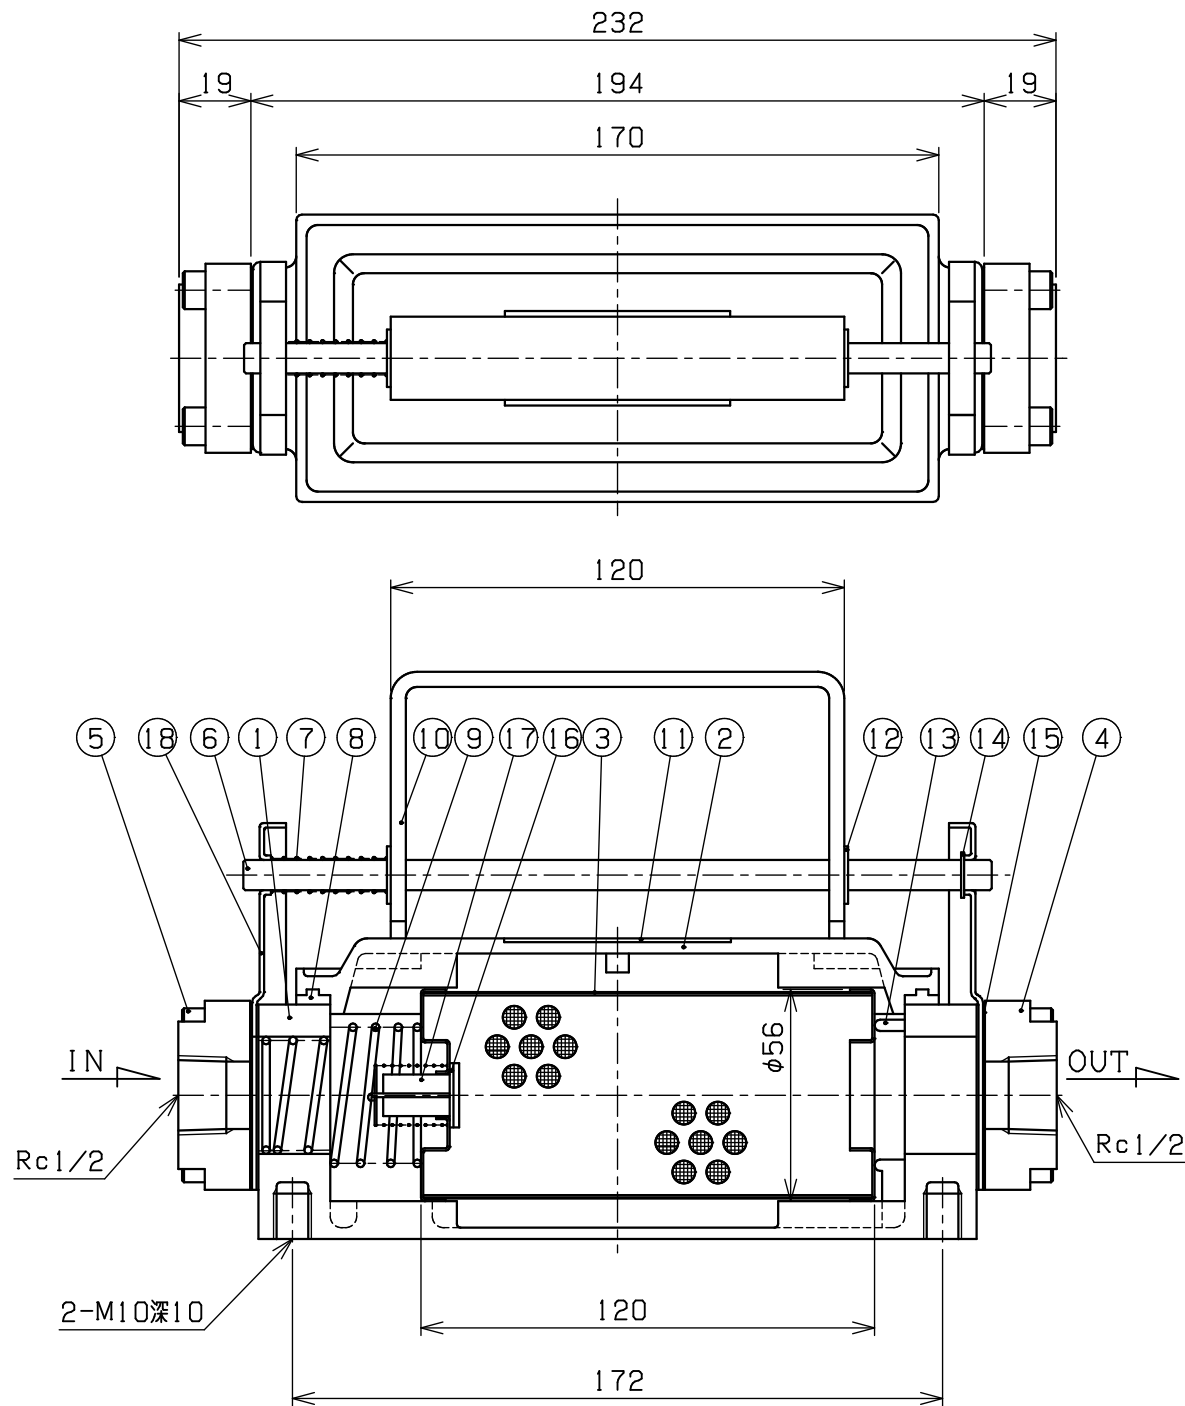

記事

型式	SQ-04H-※※μ-N
接続口径	IN, OUT - Rc1/2
ろ過精度	※※μ ステンレス重金網
使用圧力	負圧
流量	36 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質量	1.6 kg
※ 正圧またはヘッド圧がかかる場合 蝶ネジタイプの「SQ-※※B-N」をご使用ください。	

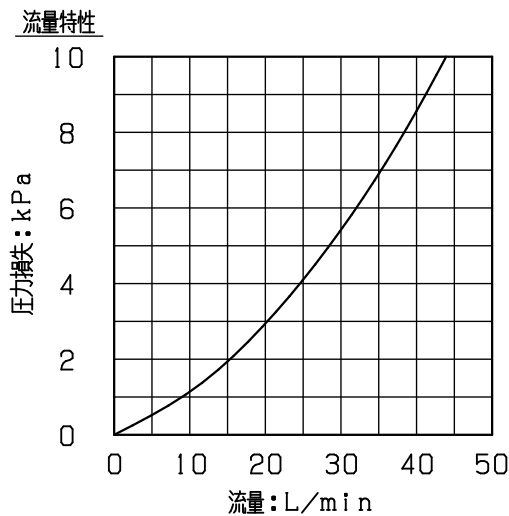


モデル番号コード

SQ	04	H	—	※※μ	—	N
シリーズ番号		カバー固定方式		エレメント精度 (ミクロン表示)		
記号	接続口径	記号	固定方式	記号	エレメント精度, 材質	
04	Rc1/2	H	ワンタッチタイプ	無記号	100μステンレス金網	
				60~400	60~400μステンレス金網	




流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 100μ
エレメント材質: ステンレス金網

18	ステー	SPCC	2	
17	安全弁	SPCC	1セット	
16	パッキン	ナイロン	1	
15	パッキン	NBR	4	
14	Eリング	SK	1	
13	パッキン	NBR	1	
12	グリップ止メ輪	S60CM	2	
11	型式銘板	ALP	1	
10	取手	SS	1	
9	エレメント押エバネ	SUS	1	
8	パッキン	NBR	1	
7	バネ	SWP	1	
6	シャフト	S45C	1	
5	六角穴付ボルト	SCM	8	M6
4	ネジ加工付フランジ	SS	2	Rc1/2
3	エレメント (Q04-※※SW)	SUS, SPCC	1	※※μ
2	カバー	ADC	1	
1	本体	ADC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシジョン フィルタ		
SCALE 1/2		MODEL No. SQ-04H-※※μ-N		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 1404-143		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.10.31		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

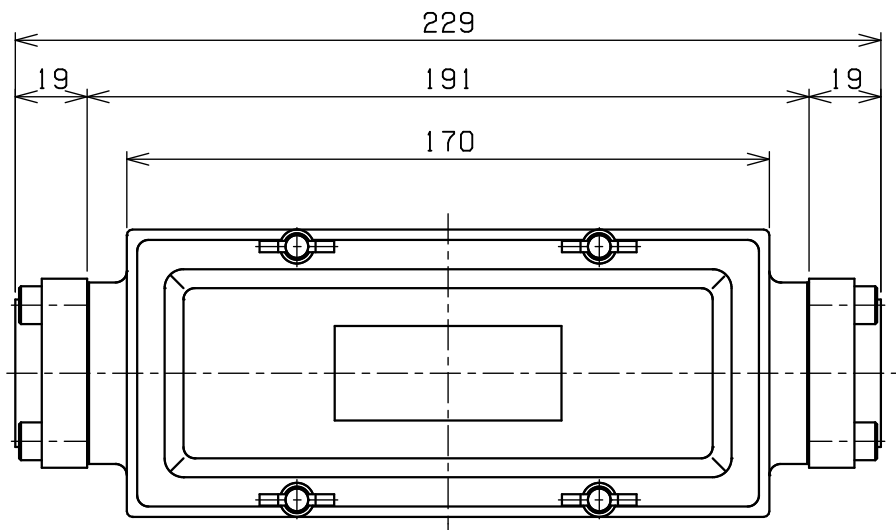

記 事	
型 式	SQ-04B-※※μ-N
接続口径	IN, OUT - Rc1/2
ろ過精度	※※μ ステンレス重金網
使用圧力	負 圧
流 量	36 L/min
流 体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質 量	1.5 kg

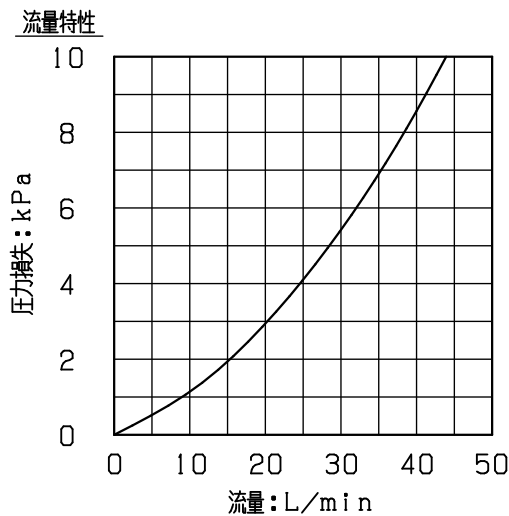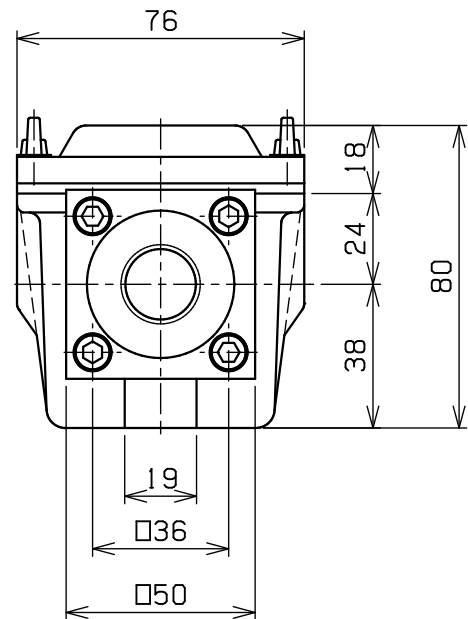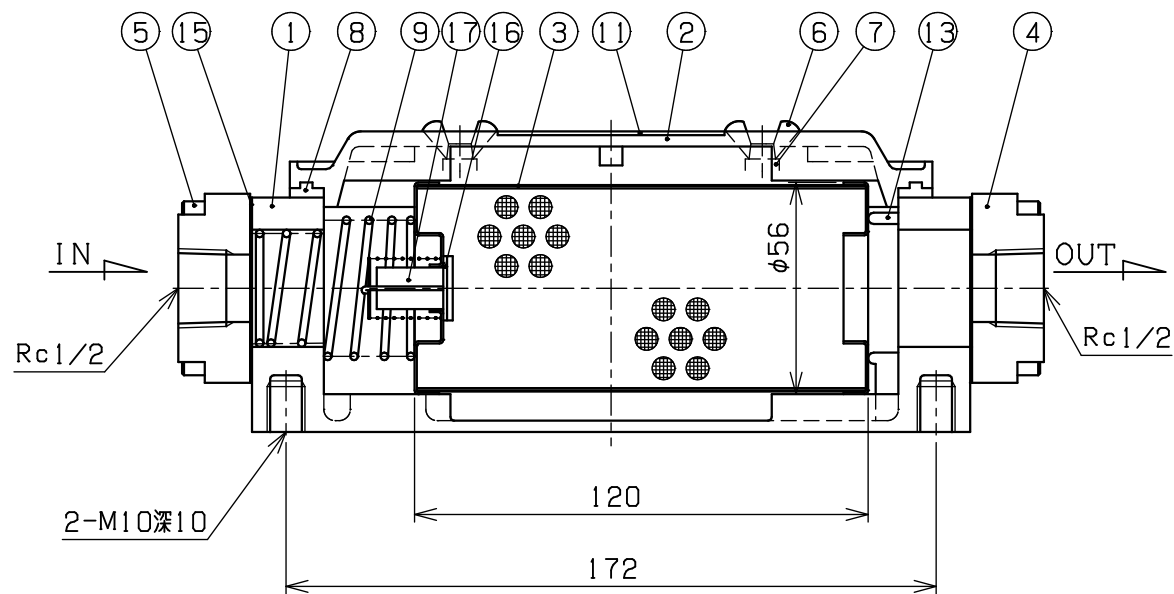

モデル番号コード			
SQ	04	B	— ※※μ — N
シリーズ番号		カバー固定方式	
記号	接続口径	記号	固定方式
04	Rc1/2	B	蝶ねじタイプ
エレメント精度 (ミクロン表示)		エレメント精度, 材質	
無記号	100μステンレス金網	記号	エレメント精度, 材質
60~400	60~400μステンレス金網		

流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 100μ
エレメント材質: ステンレス金網

17	安全弁	SPCC	1セット	
16	パッキン	ナイロン	1	
15	パッキン	NBR	2	
13	パッキン	NBR	1	
11	型式銘板	ALP	1	
9	エレメント押エバネ	SUS	1	
8	パッキン	NBR	1	
7	座金	BRASS	4	
6	蝶ボルト	SS	4	M4×16
5	六角穴付ボルト	SCM	8	M6
4	ネジ加工付フランジ	SS	2	Rc1/2
3	エレメント (Q04-※※SW)	SUS, SPCC	1	※※μ
2	カバー	ADC	1	
1	本 体	ADC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE		
SCALE 1/2		サクシジョン フィルタ		
APPROVED K. Iida		MODEL No. SQ-04B-※※μ-N		
CHECKED T. Yasuoka		DRAWING No. 1404-144		
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.10.31				