
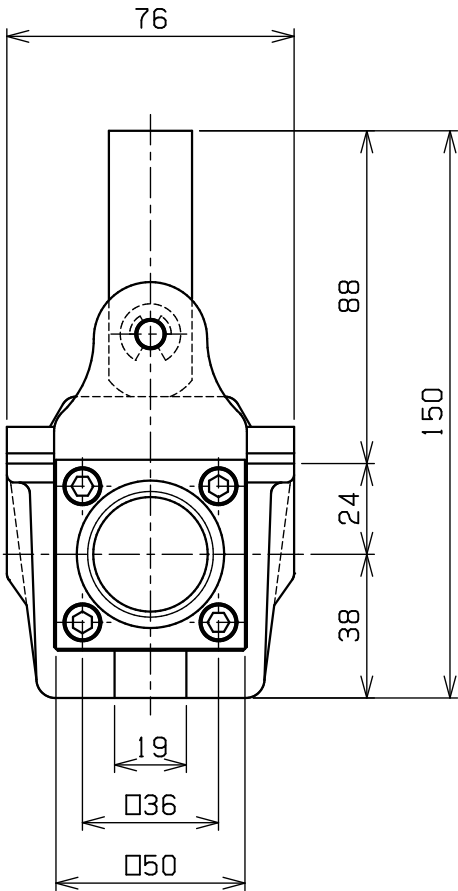
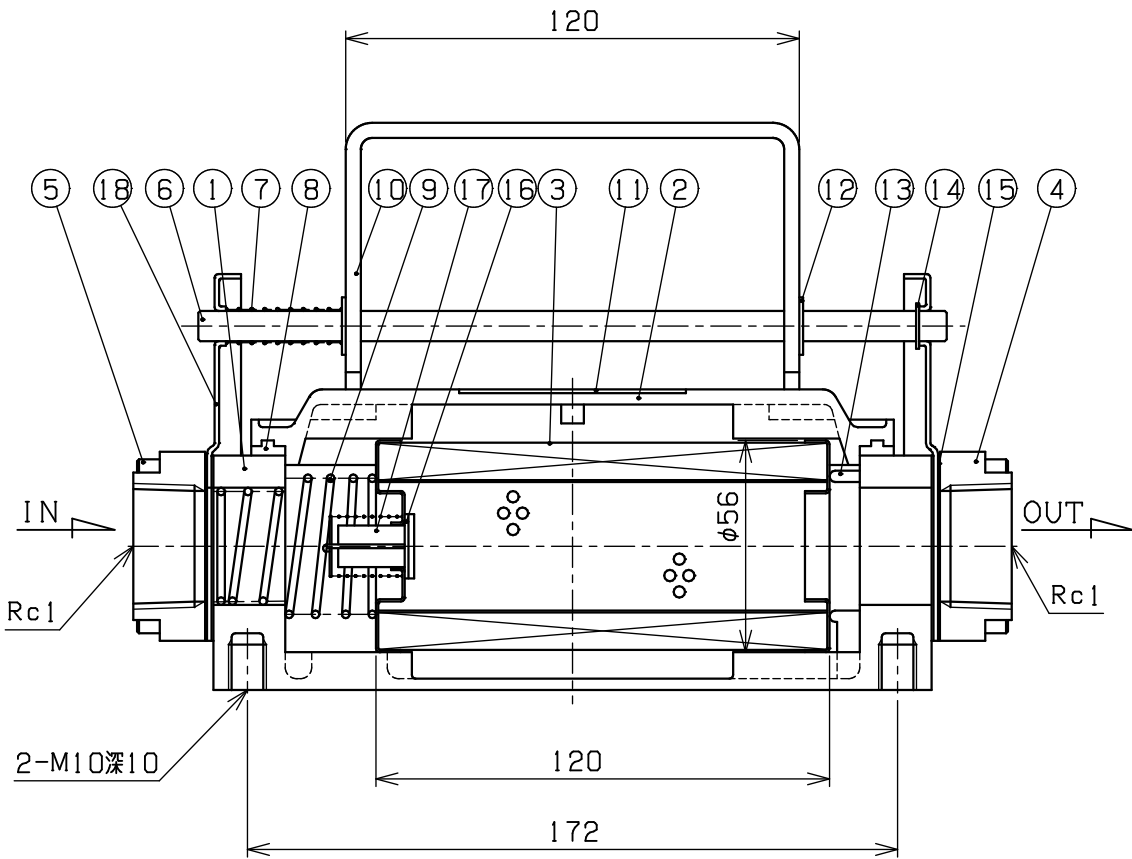



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記事

型式	SQ-08H-※※μ-N
接続口径	1N, OUT - Rc1
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
使用圧力	負 圧
流 量	80 L/min
流 体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質 量	1.6 kg
※ 正圧またはヘッド圧が かかる場合 蝶ネジタイプの「SQ-※※B-N」を ご使用ください。	

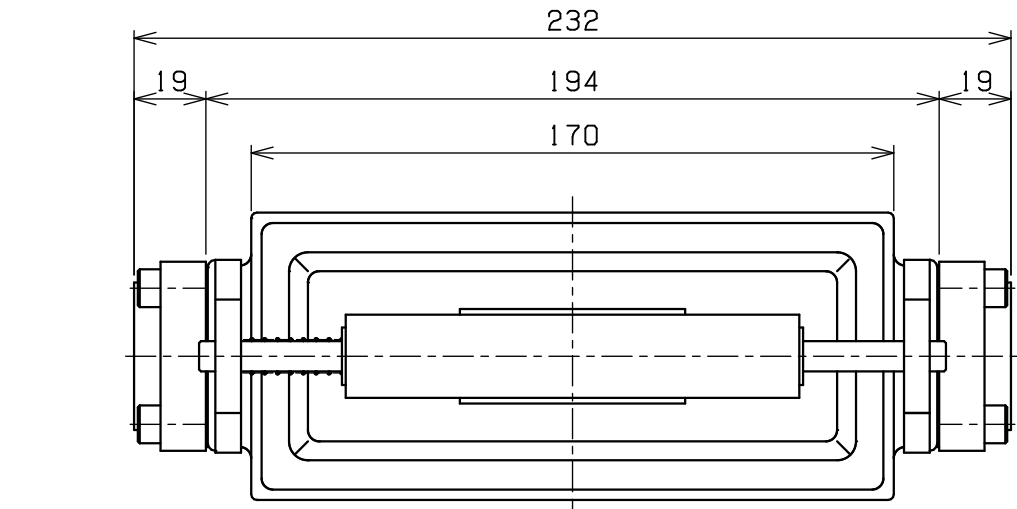

流量特性

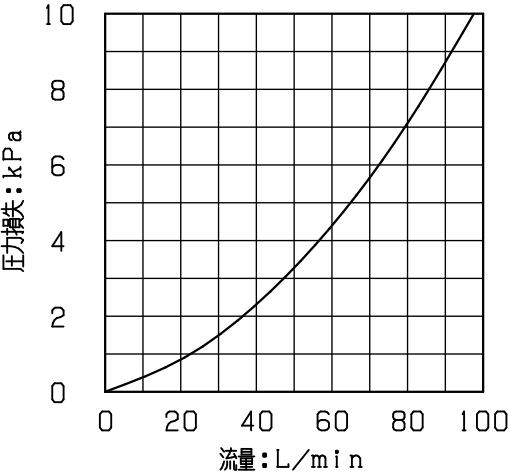


モデル番号コード

SQ	08	H	—	※※μ	—	N
シリーズ番号		カバー固定方式		エレメント精度 (ミクロン表示)		
記号	接続口径	記号	固定方式	記号	エレメント精度, 材質	
08	Rc1	H	ワンタッチタイプ	無記号	100μステンレス金網	
				60~400	60~400μステンレス金網	




流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 100μ
エレメント材質: ステンレス金網

18	ステー	SPCC	2	
17	安全弁	SPCC	1セット	
16	パッキン	ナイロン	1	
15	パッキン	NBR	4	
14	Eリング	SK	1	
13	パッキン	NBR	1	
12	グリップ止メ輪	S60CM	2	
11	型式銘板	ALP	1	
10	取 手	SS	1	
9	エレメント押エバネ	SUS	1	
8	パッキン	NBR	1	
7	バネ	SWP	1	
6	シャフト	S45C	1	
5	六角穴付ボルト	SCM	8	M6
4	ネジ加工付フランジ	SS	2	Rc1
3	エレメント (Q08-※※SW)	SUS, SPCC	1	※※μ
2	カバー	ADC	1	
1	本 体	ADC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE		
SCALE		サクシジョン フィルタ		
APPROVED		MODEL No.		
CHECKED		SQ-08H-※※μ-N		
DRAWN		DRAWING No.		
DATE		1408-147		
		MASUDA MFG.CO., LTD.		
		SAITAMA JAPAN		

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

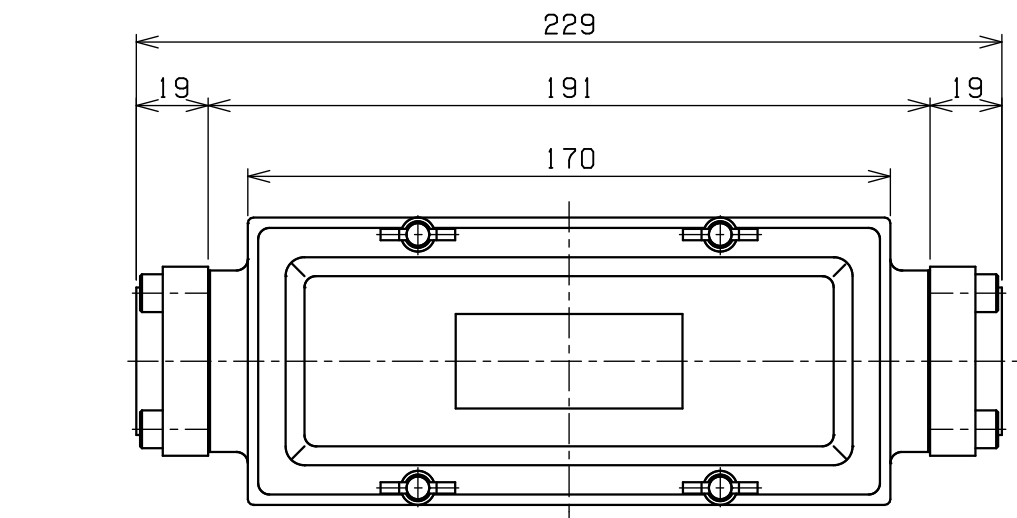

記 事	
型 式	SQ-08B-※※μ-N
接続口径	1N, OUT - Rc1
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
使用圧力	負 圧
流 量	80 L/min
流 体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質 量	1.5 kg

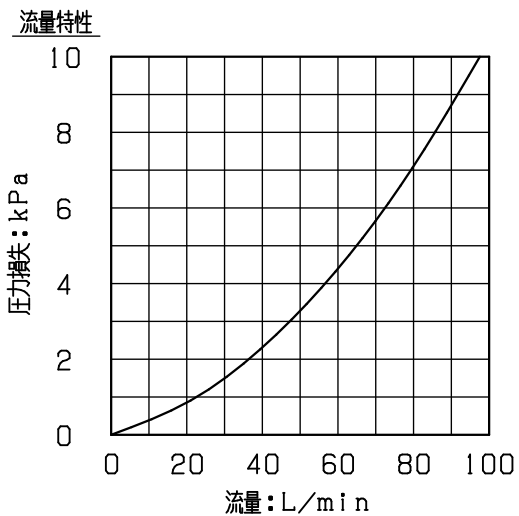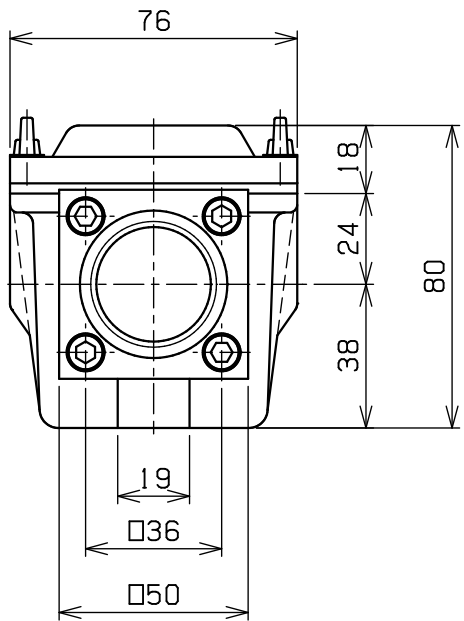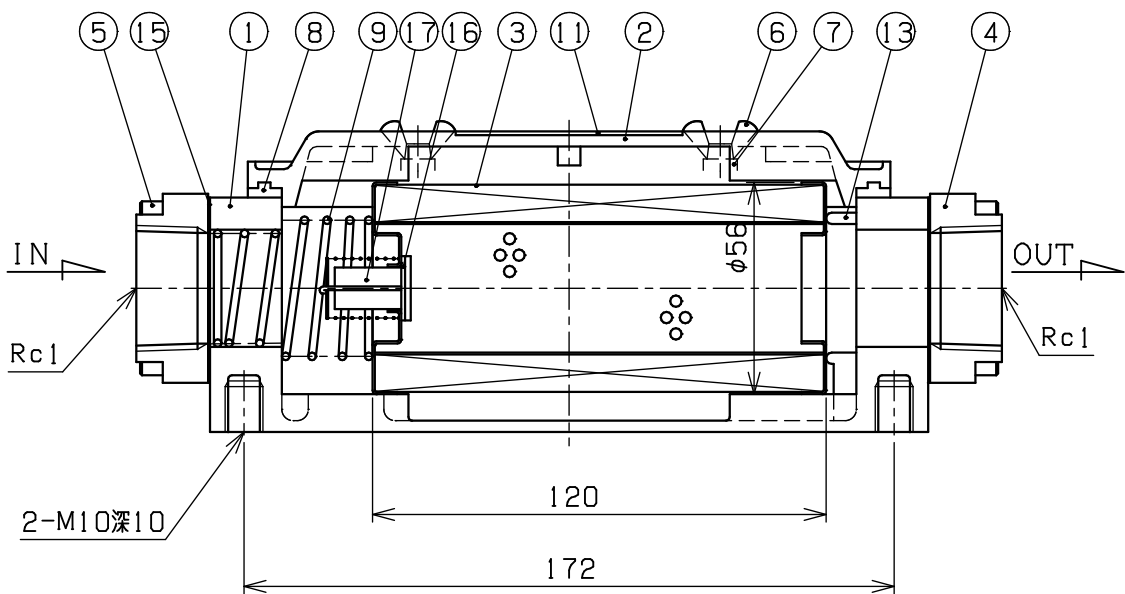

モデル番号コード

SQ	08	B	—	※※μ	—	N
シリーズ番号		カバー固定方式		エレメント精度 (ミクロン表示)		
記号	接続口径	記号	固定方式	記号	エレメント精度, 材質	
08	Rc1	B	蝶ねじタイプ	無記号	100μステンレス金網	
				60~400	60~400μステンレス金網	

流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 100μ
エレメント材質: ステンレス金網

17	安全弁	SPCC	1セット	
16	パッキン	ナイロン	1	
15	パッキン	NBR	2	
13	パッキン	NBR	1	
11	型式銘板	ALP	1	
9	エレメント押エバネ	SUS	1	
8	パッキン	NBR	1	
7	座金	BRASS	4	
6	蝶ボルト	SS	4	M4X16
5	六角穴付ボルト	SCM	8	M6
4	ネジ加工付フランジ	SS	2	Rc1
3	エレメント (Q08-※※SW)	SUS, SPCC	1	※※μ
2	カバー	ADC	1	
1	本 体	ADC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシジョン フィルタ		
SCALE 1/2		MODEL No. SQ-08B-※※μ-N		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 1408-148		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.11.5		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		