
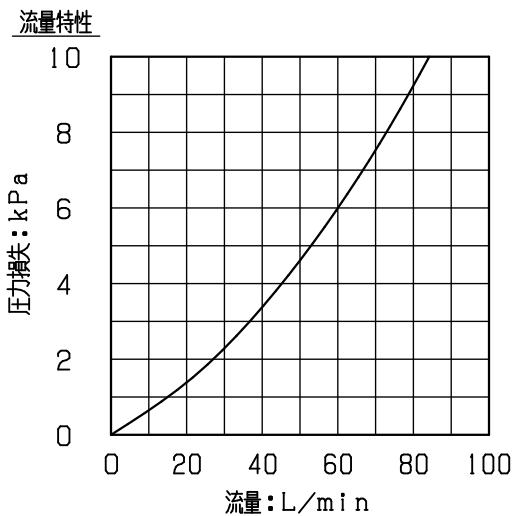


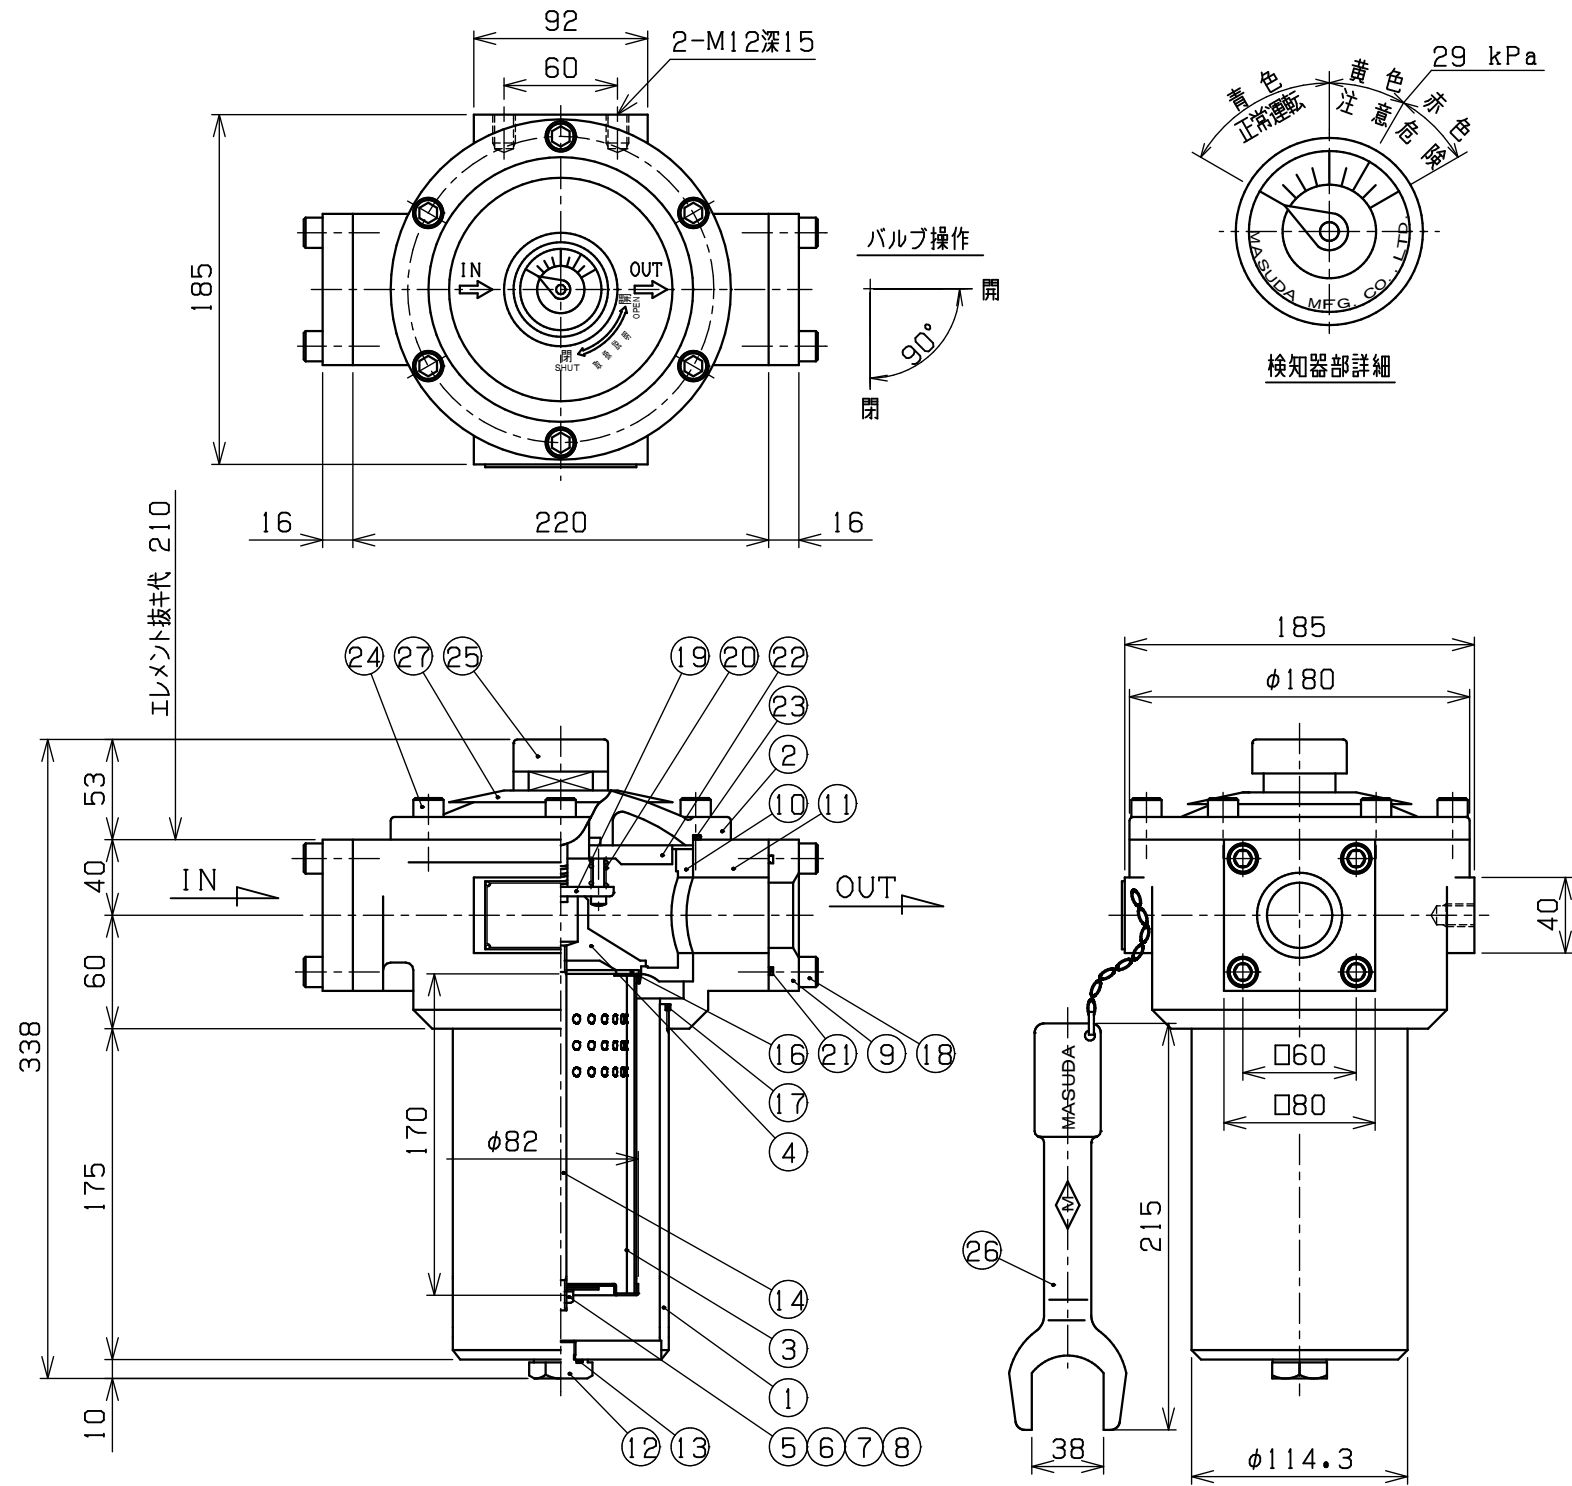

流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 100μ
エレメント材質: アルミノッチワイヤ

モデル番号コード

VLF	08	—	※※	A	08	F
シリーズ番号	エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質	接続口径	接続方法		
	エレメント精度	エレメント材質	記号	呼び径	接続方法	
	60~250μ	A (アルミノッチワイヤ)	08	25A	F: フランジ	
	60~400μ	S (ステンレス金網)				

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED
記事				
型式	VLF08-※※A08F			
接続口径	1N, OUT-25A フランジ			
ろ過精度	※※μ アルミノッチワイヤ			
最高使用圧力	1 MPa			
試験圧力	1.5 MPa			
流量	60 L/min			
流体	一般鉱物油			
安全弁開弁圧力	29 kPa			
質量	14 kg			

27	回転銘板	A2P	1	
26	スパナ	FCD	1	
25	検知器	SS	1セット	
24	六角穴付ボルト	SCM	6	M10X25
23	Oリング	NBR	1	JISB2401 G140
22	閉子ハンドル	SS	1	
21	Oリング	NBR	2	JISB2401 G55
20	バネ	SWP	1セット	
19	可動板	SPCC	1	
18	六角穴付ボルト	SCM	8	M10X30
17	Oリング	NBR	1	取り外し不可 (JISB2401 G110)
16	パッキン	NBR	1	
14	エレメント吊りシャフト	SS	1	
13	Oリング	NBR	1	JISB2401 P18
12	ドレンプラグ	SS	1	G3/8
11	バルブ本体	FCD	1	
10	閉子	AC	1	
9	接続フランジ	SS	2	25A
8	パッキン	NBR	1	
7	平座金	SPCC	1	
6	バネ座金	SWRH	1	
5	エレメント締付ナット	SS	1	割リピン付
4	取手	ADC	1	
3	エレメント (F08-※※AN)	A2W	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP、SS	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE バルブレス サクション フィルタ		
SCALE 1/4		MODEL No. VLF08-※※A08F		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 0508-421		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.10.9		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		