


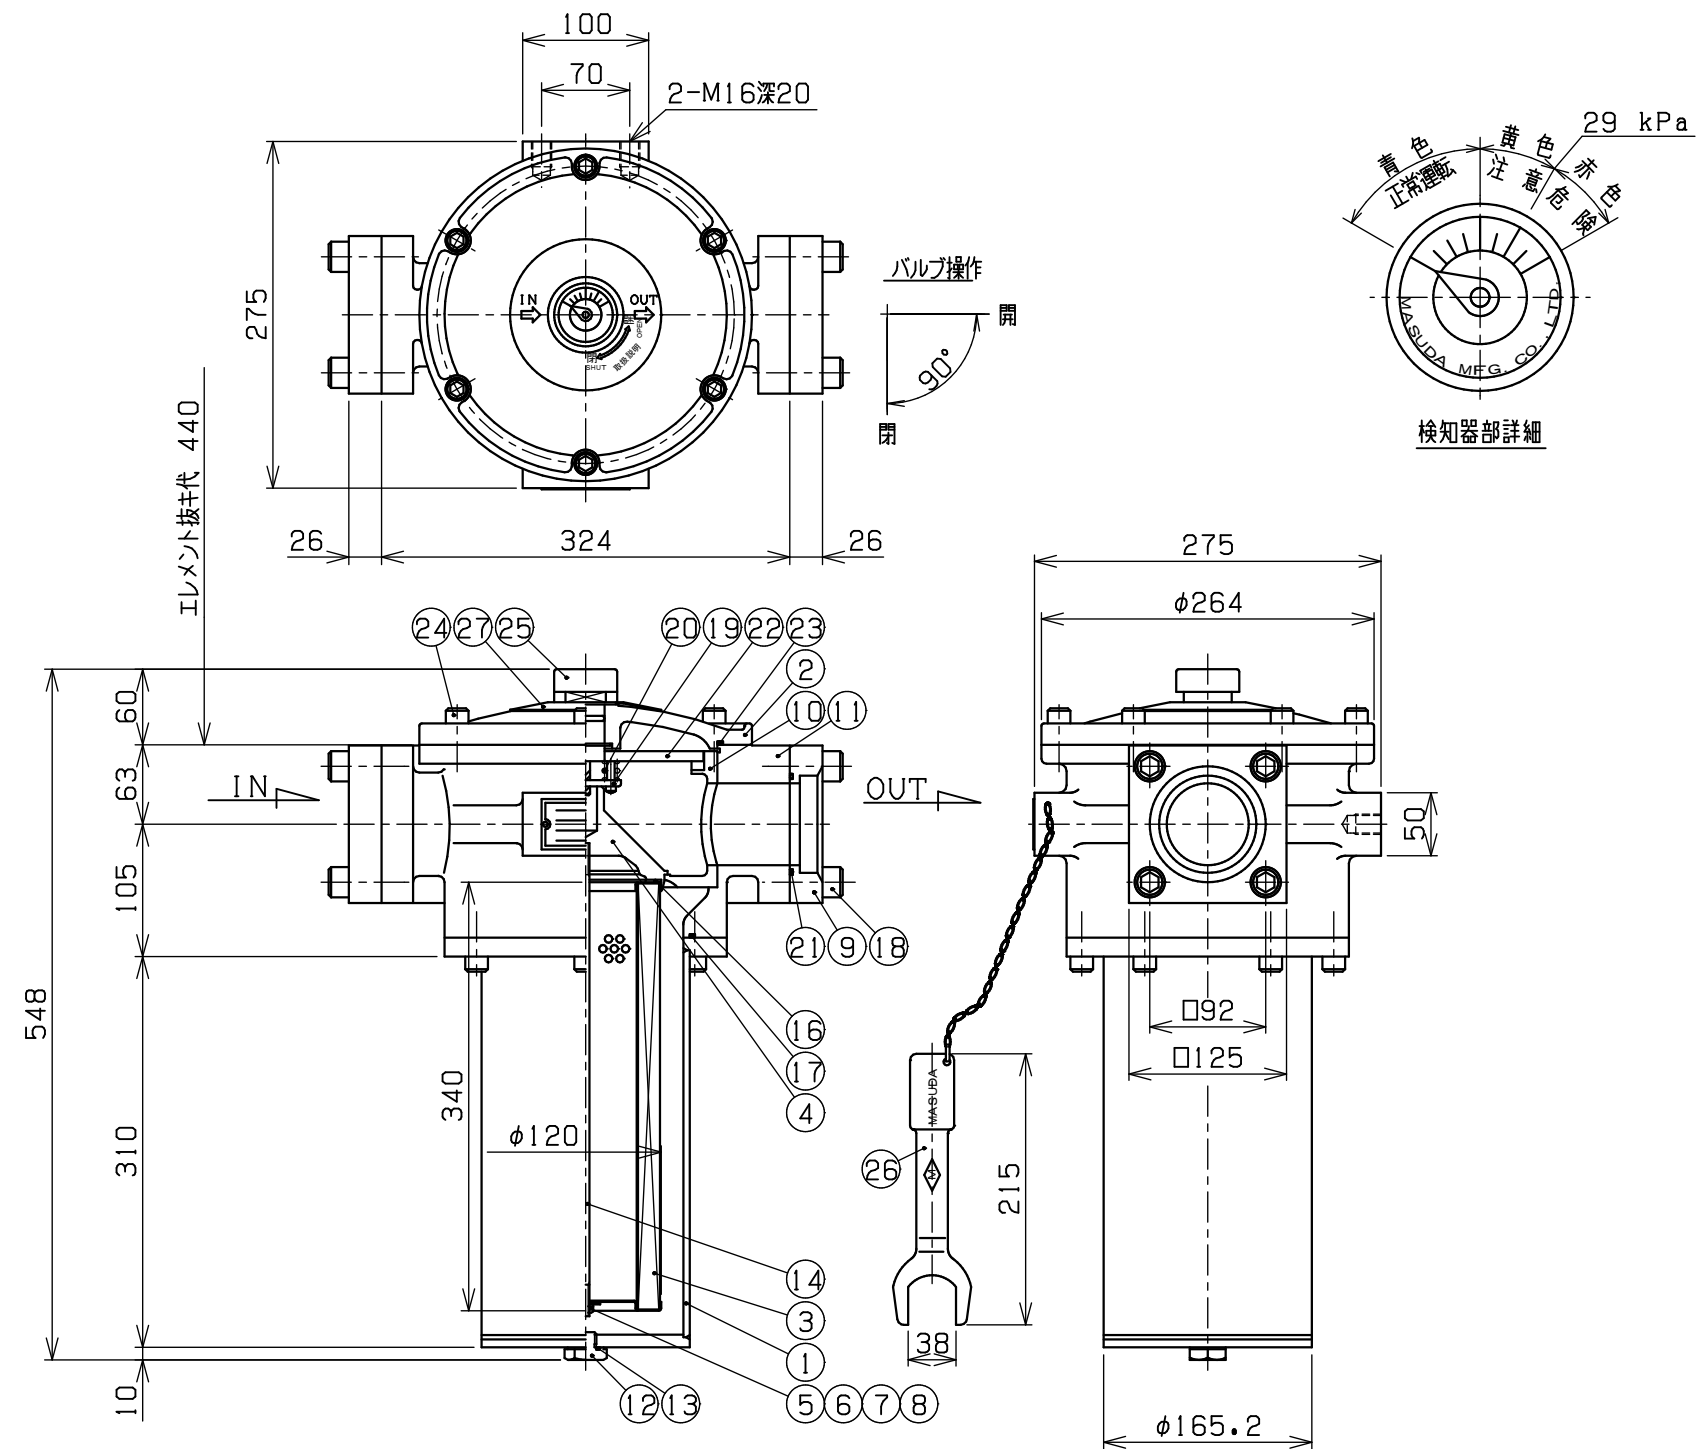

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED


記事

型式	VLF20-SSS20F
接続口径	1N, OUT-65A フランジ
ろ過精度	SSμ ステンレス星型金網
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
流量	300 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	29 kPa
質量	50 kg

27	回転銘板	ALP	1	
26	スパナ	FCD	1	
25	検知器	SS	1セット	
24	六角穴付ボルト	SCM	6	M12X35
23	Oリング	NBR	1	AN6230 45
22	閉子ハンドル	SS	1	
21	Oリング	NBR	2	JISB2401 G75
20	バネ	SWP	1セット	
19	可動板	SPCC	1	
18	六角穴付ボルト	SCM	8	M16X55
17	Oリング	NBR	1	取り外し不可 (AN6230 38)
16	パッキン	NBR	1	
14	エレメント吊りシャフト	SS	1	
13	Oリング	NBR	1	JISB2401 P18
12	ドレンプラグ	SS	1	G3/8
11	バルブ本体	FCD	1	
10	閉子	AC	1	
9	接続フランジ	SS	2	65A
8	パッキン	NBR	1	
7	平座金	SPCC	1	
6	バネ座金	SWRH	1	
5	エレメント締付ナット	SS	1	割リピン付
4	取手	ADC	1	
3	エレメント (F20-SSSW)	SUS	1	SSμ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP、SS	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE バルブレス サクション フィルタ		
SCALE 1/6		MODEL No. VLF20-SSS20F		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 0520-615		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.10.10		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		

流量特性

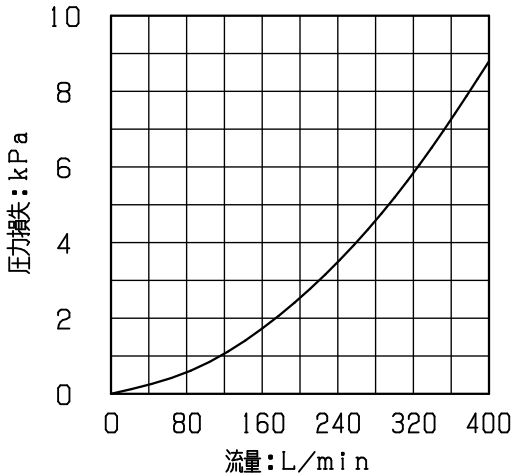

モデル番号コード

VLF	20	—	SS	S	20	F
シリーズ番号		エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質	接続口径	接続方法	
記号	呼び径	エレメント精度	エレメント材質	記号	呼び径	接続方法
20	65A	60~400μ	S (ステンレス金網)	20	65A	F: フランジ

流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 100μ
エレメント材質: ステンレス星型金網