



| REVISIONS |        |      |       |         |
|-----------|--------|------|-------|---------|
| MARK      | REMARK | DATE | DRAWN | CHECKED |

記 事

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 型 式     | VL F 32-※※ S 32 F   |
| 接続口径    | 1 N, OUT-100 A フランジ |
| ろ過精度    | ※※ μ ステンレス星型金網      |
| 最高使用圧力  | 1 MP a              |
| 試験圧力    | 1.5 MP a            |
| 流 量     | 800 L/min           |
| 流 体     | 一般鉱物油               |
| 安全弁開弁圧力 | 20 kPa              |
| 質 量     | 84 kg               |

|    |                  |         |      |                      |
|----|------------------|---------|------|----------------------|
| 27 | 回転銘板             | ALP     | 1    |                      |
| 26 | ハンドル             | FCD     | 1    |                      |
| 25 | 検知器              | ADC     | 1セット |                      |
| 24 | 六角穴付ボルト          | SCM     | 6    | M16X45               |
| 23 | Oリング             | NBR     | 1    | B052473A52           |
| 22 | 閉子ハンドル           | SS      | 1    |                      |
| 21 | Oリング             | NBR     | 2    | JISB2401 G115        |
| 20 | 安全弁              | SPCC    | 4セット |                      |
| 19 | エレメント底板          | SPCC    | 1    |                      |
| 18 | 六角穴付ボルト          | SCM     | 8    | M20X55               |
| 17 | Oリング             | NBR     | 1    | 取外し不可<br>(AN6230 45) |
| 16 | パッキン             | NBR     | 2    | エレメント上・下             |
| 14 | エレメント吊りシャフト      | SS      | 1    |                      |
| 13 | Oリング             | NBR     | 1    | JISB2401 P28         |
| 12 | ドレンプラグ           | SS      | 1    | G3/4                 |
| 11 | バルブ本体            | FCD     | 1    |                      |
| 10 | 閉子               | AC      | 1    |                      |
| 9  | 接続フランジ           | SS      | 2    | 100A                 |
| 8  | パッキン             | ノンアスベスト | 1    |                      |
| 7  | 平座金              | SPCC    | 1    |                      |
| 6  | バネ座金             | SWRH    | 1    |                      |
| 5  | エレメント締付ナット       | SS      | 1    | 割リピン付                |
| 4  | 取手               | AC      | 1    |                      |
| 3  | エレメント (F32-※※SW) | SUS     | 1    | ※※ μ                 |
| 2  | カバー              | FCD     | 1    |                      |
| 1  | ケース              | SGP、SS  | 1    |                      |

| No.                   | NAME OF PART | MATERIAL                               | Q' TY | REMARKS |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|-------|---------|
| 3RD ANGLE PROJECTION  |              | TITLE<br>バルブレス サクション フィルタ              |       |         |
| SCALE<br>1/7          |              | MODEL No.<br>VL F 32-※※ S 32 F         |       |         |
| APPROVED<br>K. Iida   |              | DRAWING No.<br>0532-368                |       |         |
| CHECKED<br>T. Yasuoka |              |                                        |       |         |
| DRAWN<br>K. Okada     |              |                                        |       |         |
| DATE<br>2025.10.10    |              | MASUDA MFG. CO., LTD.<br>SAITAMA JAPAN |       |         |

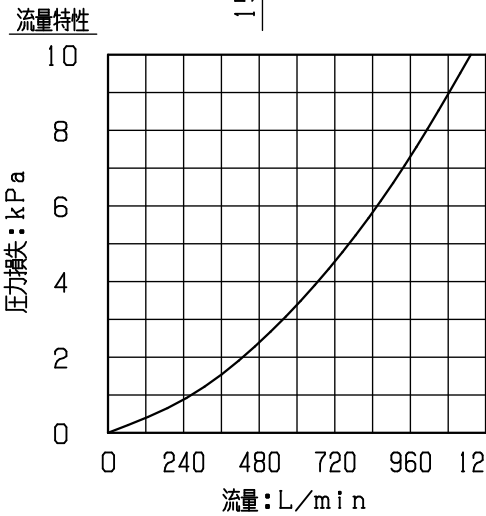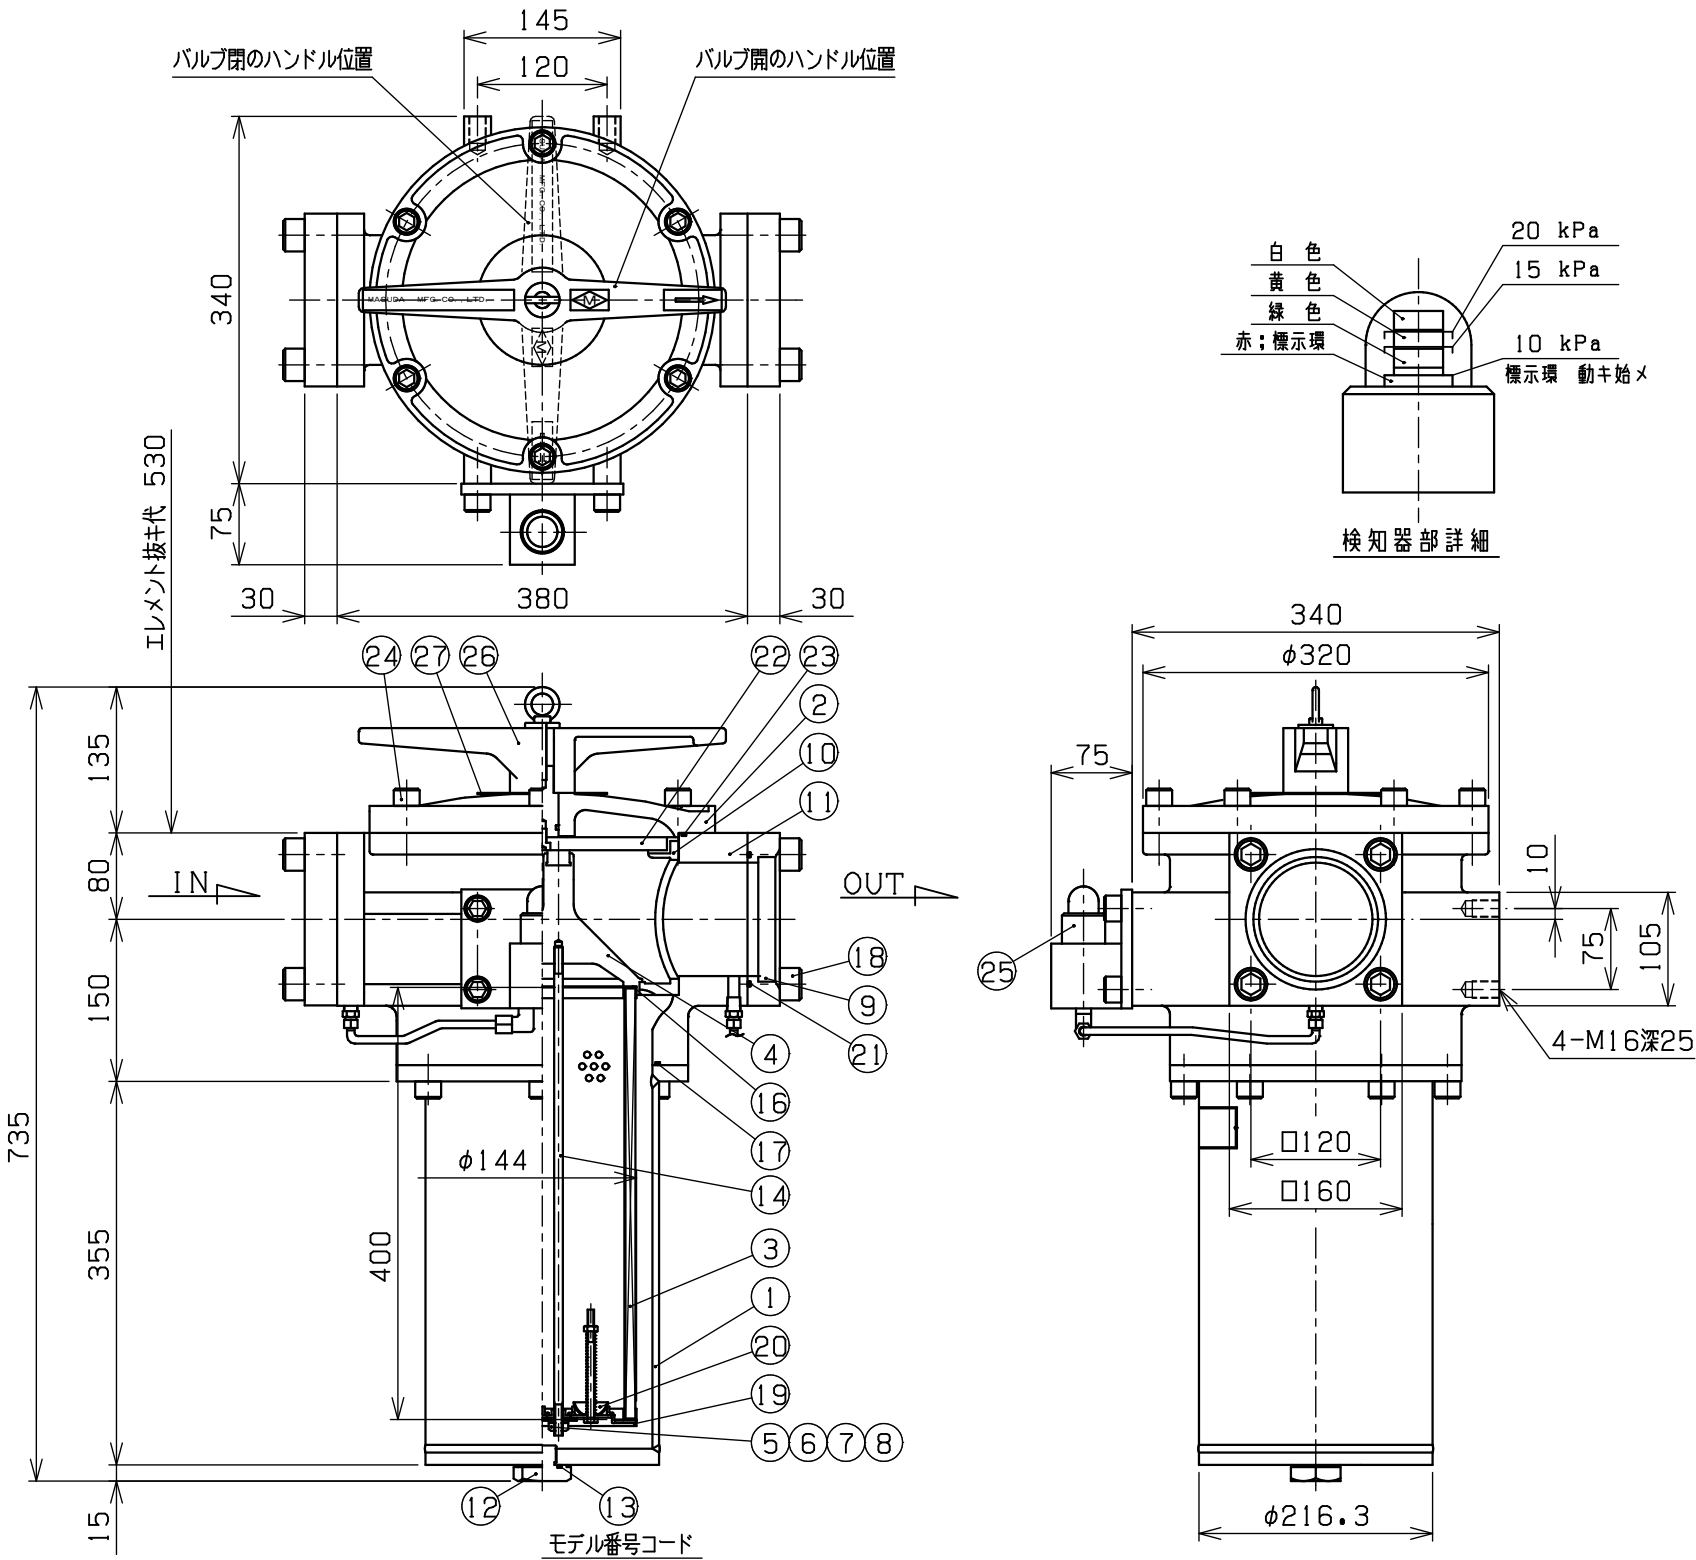

流体: 一般鉱物油  
動粘度: 50mm<sup>2</sup>/s  
エレメント精度: 100 μ  
エレメント材質: ステンレス星型金網