
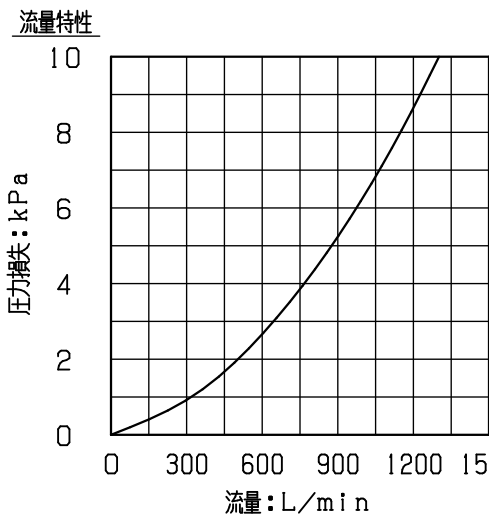


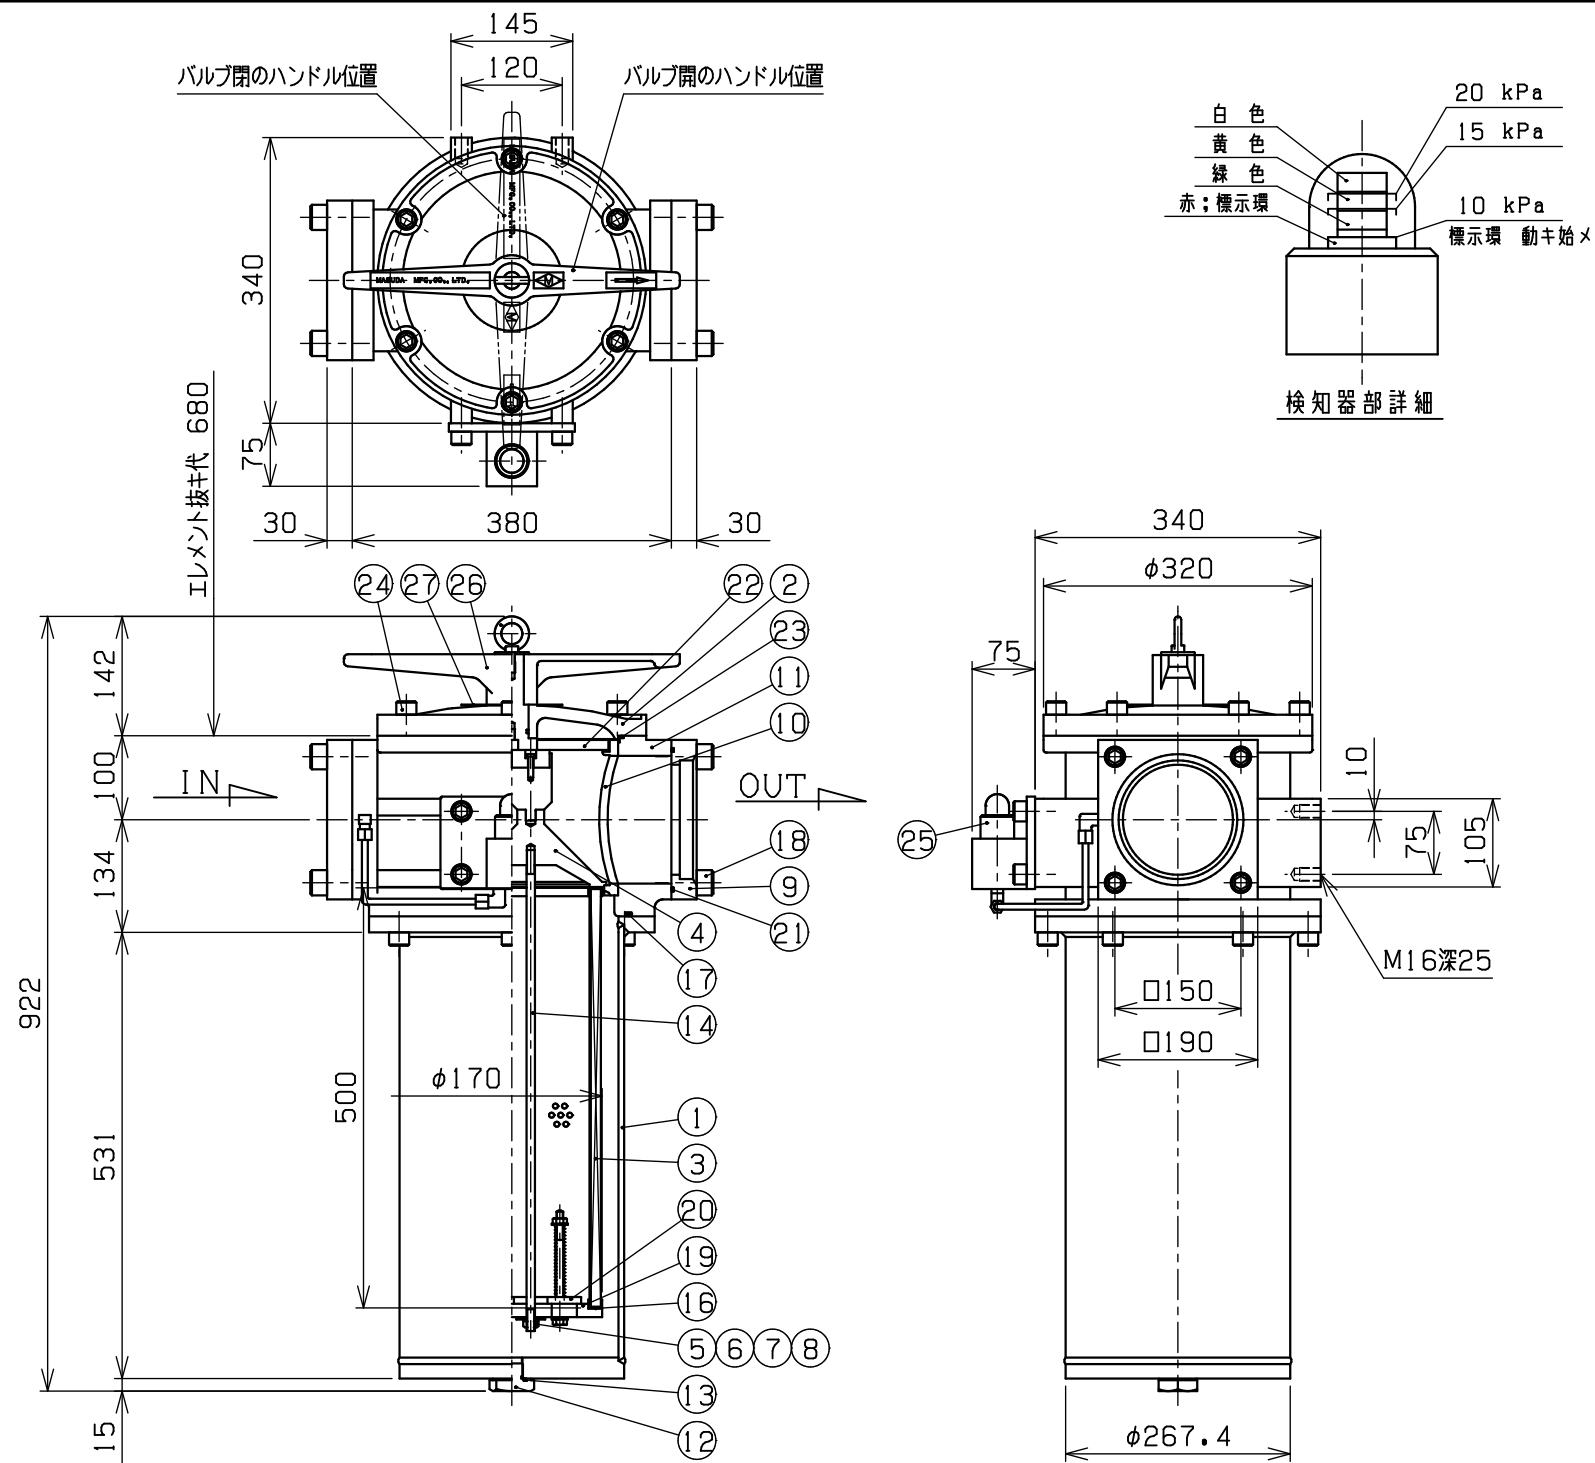

モデル番号コード

VLF 40 — ** S 40 F

シリーズ番号

エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質
エレメント精度 60~400μ	S (ステンレス金網)

接続口径	接続方法
40	F: フランジ

流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 100μ
エレメント材質: ステンレス星型金網

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED
記 事				
型 式		VLF40-※※S40F		
接続口径		IN, OUT-125A フランジ		
ろ過精度		※※μ ステンレス星型金網		
最高使用圧力		1 MPa		
試験圧力		1.5 MPa		
流 量		1000 L/min		
流 体		一般鉱物油		
安全弁開弁圧力		20 kPa		
質 量		110 kg		
27	回転銘板	ALP	1	
26	ハンドル	FCD	1	
25	検知器	ADC	1セット	
24	六角穴付ボルト	SCM	6	M16X45
23	Oリング	NBR	1	B052473A52
22	閉子ハンドル	SS	1	
21	Oリング	NBR	2	AN6230 38
20	安全弁	AC	1セット	
19	エレメント底板	AC	1	
18	六角穴付ボルト	SCM	8	M20X60
17	Oリング	NBR	1	取付外し不可 (JISB2401 G270)
16	パッキン	NBR	2	エレメント上・下
14	エレメント吊りシャフト	SS	1	
13	Oリング	NBR	1	JISB2401 P28
12	ドレンプラグ	SS	1	G3/4
11	バルブ本体	FCD	1	
10	閉子	AC	1	
9	接続フランジ	SS	2	125A
8	パッキン	ノンアスベスト	1	
7	平座金	SPCC	1	
6	バネ座金	SWRH	1	
5	エレメント締付ナット	SS	1	割りピン付
4	取手	AC	1	
3	エレメント (F40-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP、SS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE バルブレス サクション フィルタ		
SCALE 1/9		MODEL No. VLF40-※※S40F		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 0540-206		
CHECKED T. Yasuoka		MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.10.14				