
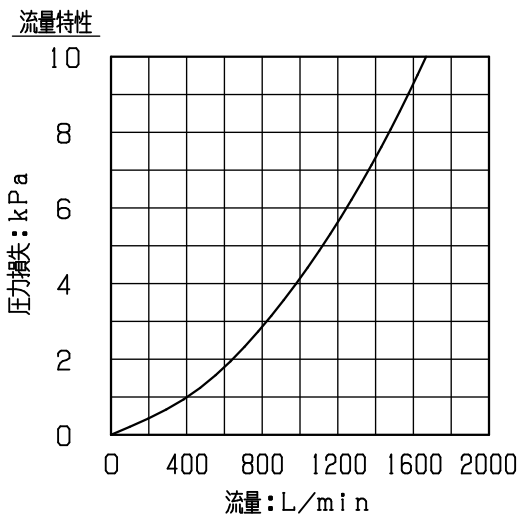


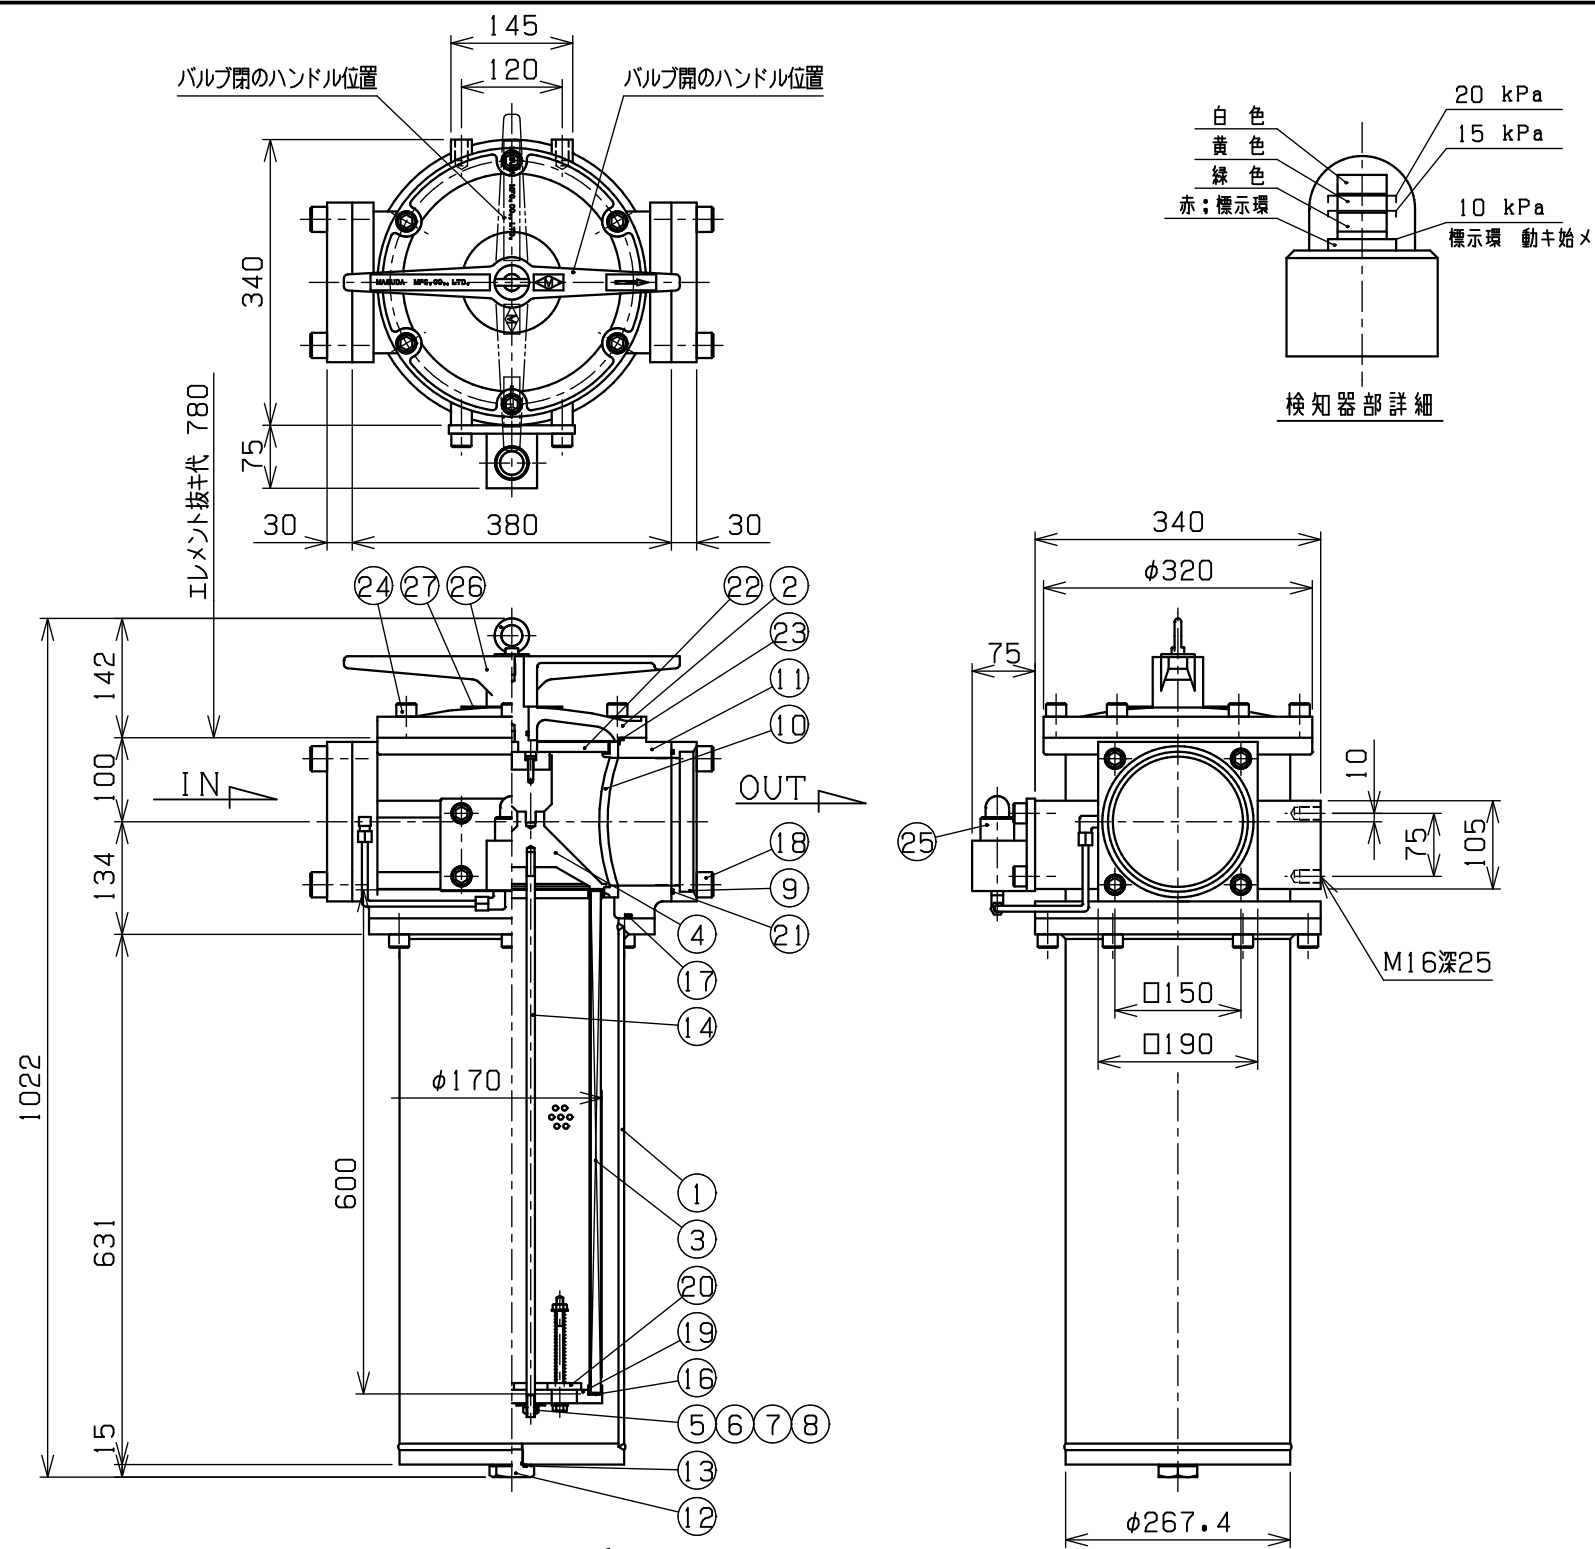

流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 100μ
エレメント材質: ステンレス星型金網

モデル番号コード	
VLF	48
※※	S
48	F
シリーズ番号	エレメント精度 (ミクロン表示)
	エレメント材質
	接続口径
	接続方法
	記号
	呼び径
	接続方法
	48
	150A
	F: フランジ

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED
記事				
型式	VLF48-※※S48F			
接続口径	IN, OUT-150A フランジ			
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網			
最高使用圧力	1 MPa			
試験圧力	1.5 MPa			
流量	1250 L/min			
流体	一般鉱物油			
安全弁開弁圧力	20 kPa			
質量	120 kg			
27	回転銘板	ALP	1	
26	ハンドル	FCD	1	
25	検知器	ADC	1セット	
24	六角穴付ボルト	SCM	6	M16X45
23	Oリング	NBR	1	B052473A52
22	閉子ハンドル	SS	1	
21	Oリング	NBR	2	AN6230 38
20	安全弁	AC	1セット	
19	エレメント底板	AC	1	
18	六角穴付ボルト	SCM	8	M20X60
17	Oリング	NBR	1	取外し不可 (JISB2401 G270)
16	パッキン	NBR	2	エレメント上・下
14	エレメント吊りシャフト	SS	1	
13	Oリング	NBR	1	JISB2401 P28
12	ドレンプラグ	SS	1	G3/4
11	バルブ本体	FCD	1	
10	閉子	AC	1	
9	接続フランジ	SS	2	150A
8	パッキン	ノンアスベスト	1	
7	平座金	SPCC	1	
6	バネ座金	SWRH	1	
5	エレメント締付ナット	SS	1	割リピン付
4	取手	AC	1	
3	エレメント (F48-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP、SS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE		
SCALE		バルブレス サクション フィルタ		
APPROVED		MODEL No.		
CHECKED		VLF48-※※S48F		
DRAWN		DRAWING No.		
DATE		0548-173		
		MASUDA MFG. CO., LTD.		
		SAITAMA JAPAN		