
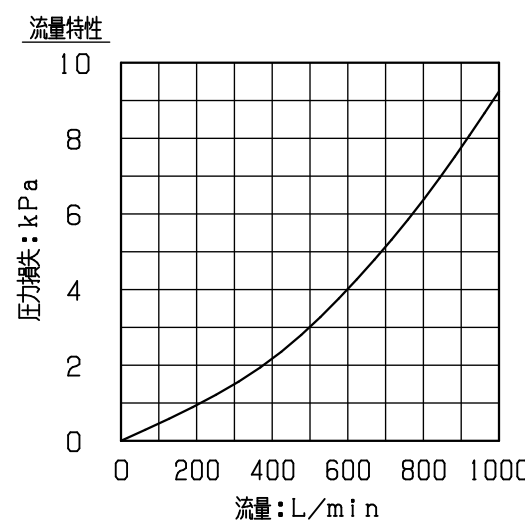
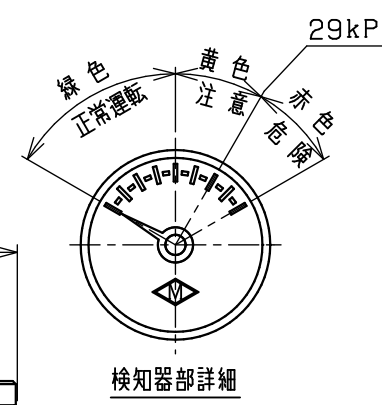
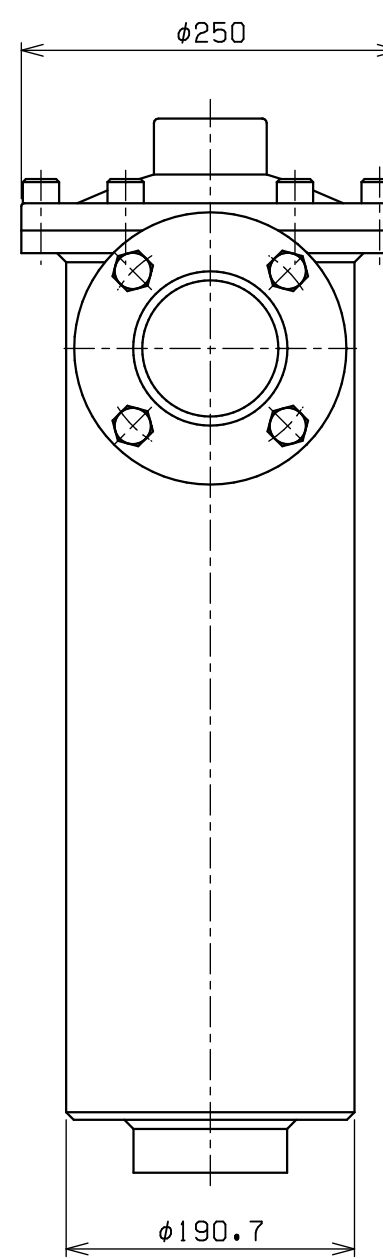


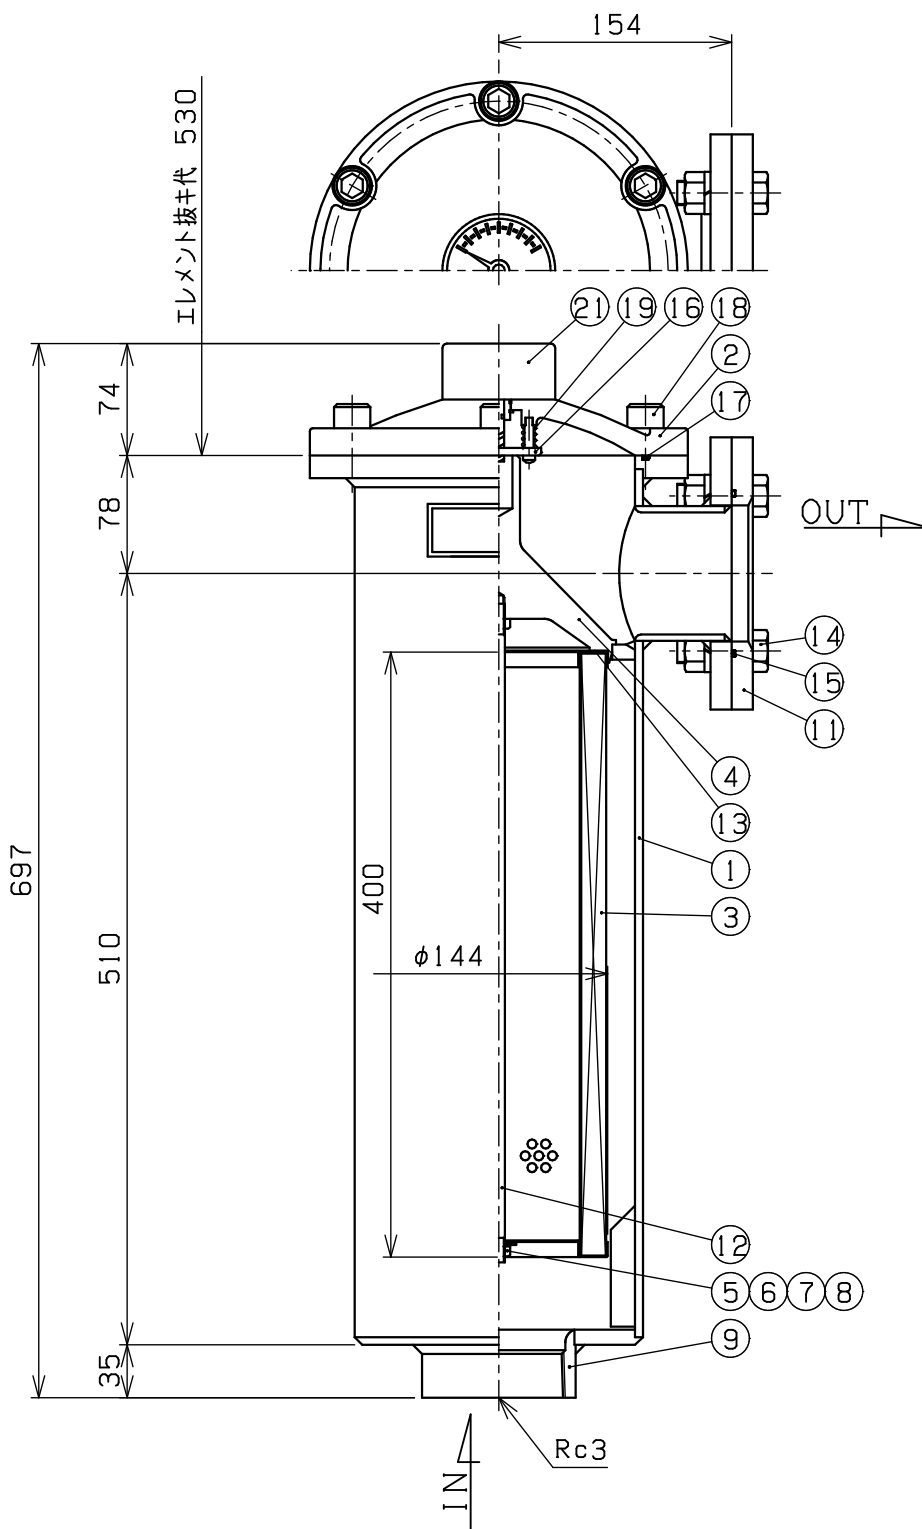

モデル番号コード

VLM 24 — ※※ S 24 F

シリーズ番号

エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質
エレメント精度 60~400μ	S (ステンレス金網)

接続口径	接続方法	
記号	呼び径	OUT側接続方法
24	80A	F: フランジ

流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 100μ
エレメント材質: ステンレス星型金網



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記 事

型 式	VLM24-※※S24F
接続口径	IN-Rc3, OUT-80A フランジ
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
使用流量	600 L/min
使用流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	29 kPa
質 量	30 kg

21	検知器	SS	1セット	
19	バネ	SWP	1セット	
18	六角穴付ボルト	SCM	6	M16X40
17	Oリング	NBR	1	AN6230 42
16	可動板	SPCC	1	
15	Oリング	NBR	1	JISB2401 G105
14	六角ボルト	SS	4	M16X50 ナット、バネ座金
13	パッキン	NBR	1	
12	エレメント吊リシャフト	SS	1	
11	OUT接続フランジ	SS	1	80A
9	IN接続パイプ	SS	1	Rc3
8	パッキン	NBR	1	
7	平座金	SPCC	1	
6	バネ座金	SWRH	1	
5	エレメント締付ナット	SS	1	割りピン付
4	取手	AC	1	
3	エレメント (M24-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP, SS	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE		
SCALE 1/5		サクシジョン フィルタ		
APPROVED K. Iida		MODEL No. VLM24-※※S24F		
CHECKED T. Yasuoka		DRAWING No. 0424-536		
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.10.16				

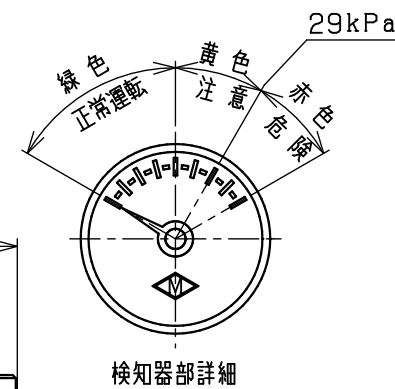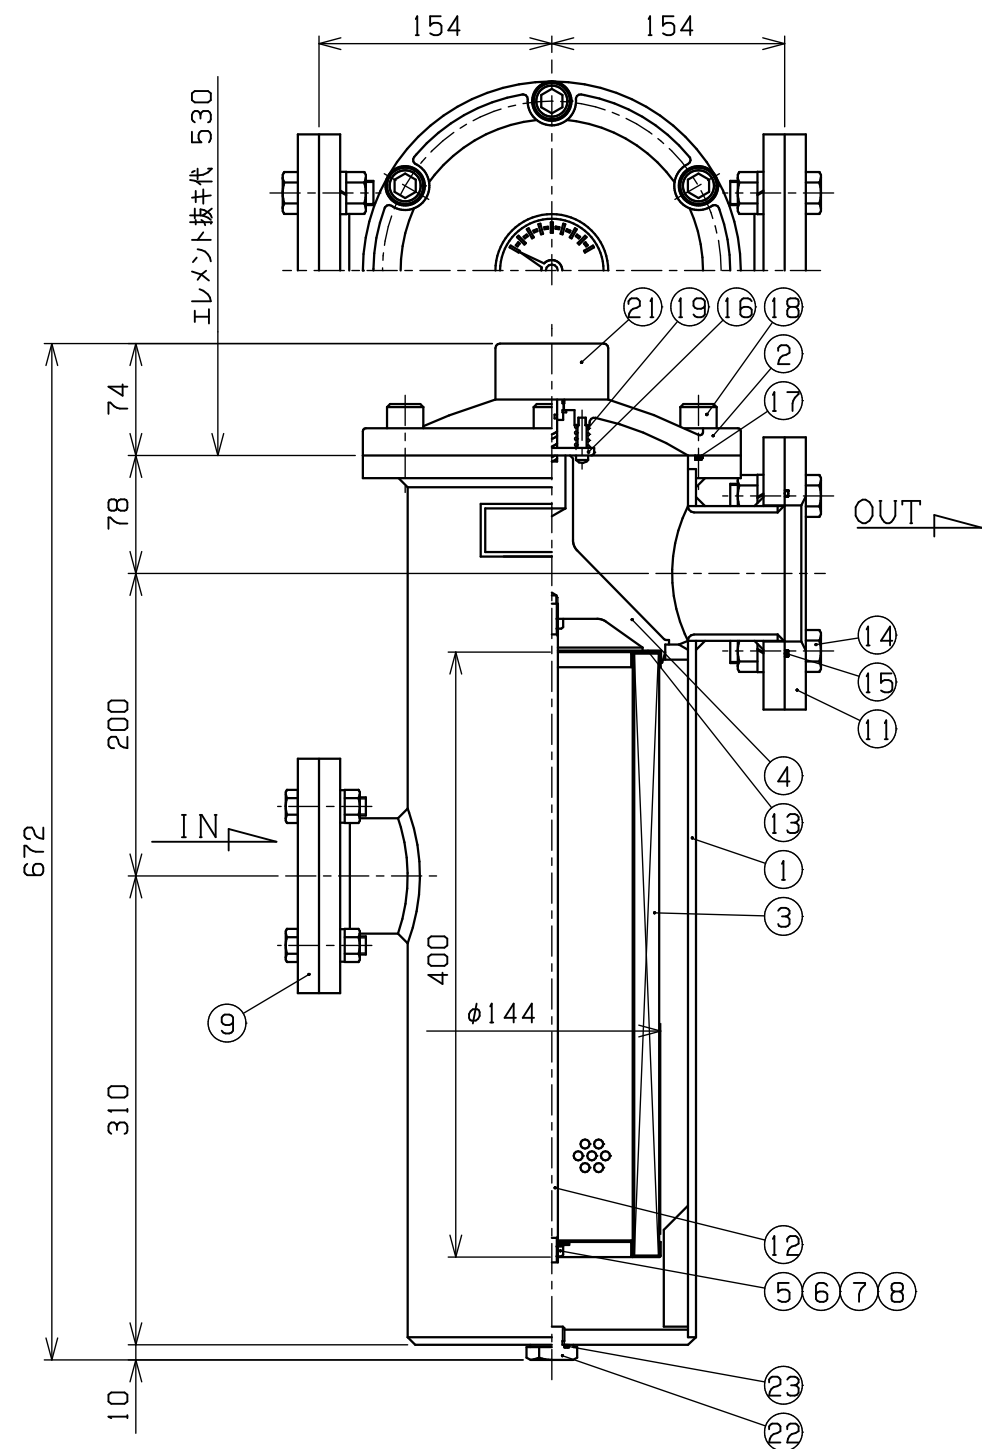


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記事

型式	VLM24D-※※S24F
接続口径	IN, OUT-80A フランジ
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
使用流量	600 L/min
使用流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	29 kPa
質量	34 kg

23	Oリング	NBR	1	JISB2401 P18
22	ドレンプラグ	SS	1	G3/8
21	検知器	SS	1セット	
19	バネ	SWP	1セット	
18	六角穴付ボルト	SCM	6	M16X40
17	Oリング	NBR	1	AN6230 42
16	可動板	SPCC	1	
15	Oリング	NBR	2	JISB2401 G105
14	六角ボルト	SS	8	M16X50 ナット、バネ座金
13	パッキン	NBR	1	
12	エレメント吊りシャフト	SS	1	
11	OUT接続フランジ	SS	1	80A
9	IN接続フランジ	SS	1	80A
8	パッキン	NBR	1	
7	平座金	SPCC	1	
6	バネ座金	SWRH	1	
5	エレメント締付ナット	SS	1	割りピン付
4	取手	AC	1	
3	エレメント (M24-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP, SS	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
	3RD ANGLE PROJECTION		TITLE	
	SCALE 1/5		サクシヨン フィルタ	
	APPROVED K. Iida		MODEL No. VLM24D-※※S24F	
	CHECKED T. Yasuoka		DRAWING No. 0424-537	
	DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN	
	DATE 2025.10.16			

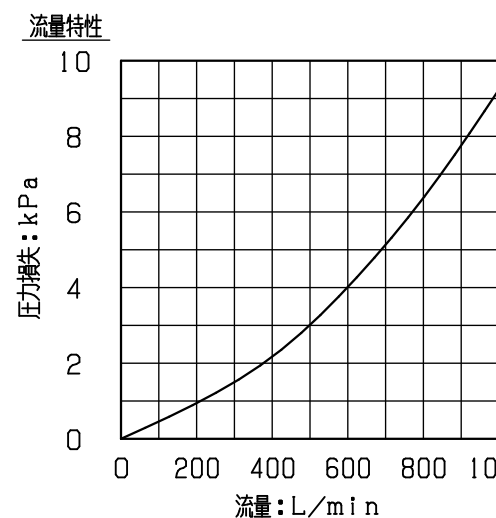

モデル番号コード

VLM 24
シリーズ番号

D	—	※※	S	24	F
INポート の位置		エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質	接続口径	接続方法
D 段違いの接続		エレメント精度 60~400μ	エレメント材質 S (ステンレス金網)	記号 24	呼び径 80A OUT側接続方法 F: フランジ

流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 100μ
エレメント材質: ステンレス星型金網