



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記事


型式	VLM40-※※S40F
接続口径	IN-Rc5, OUT-125A JIS10Kフランジ
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
使用流量	1500 L/min
使用流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質量	100 kg

22	パッキン	ノンアスベスト	1	⑥ 取手に貼付
21	パッキン	ノンアスベスト	3	
20	平座金	SPCC	3	
19	バネ座金	SWRH	3	
18	エレメント締付ナット	SS	3	
17	検知器	ADC	1セット	
16	パッド	NBR	1	
15	カバー取手	SS	1セット	
14	六角穴付ボルト	SCM	12	M16×45
13	Oリング	NBR	1	AN6227 80
12	六角ボルト	SS	8	M20×65 ナット、バネ座金
11	Oリング	NBR	1	AN6230 36
10	エレメント吊リシャフト	SS	3	
9	パッキン	ノンアスベスト	2	エレメント上・下
8	エレメント底板	SS	1	
7	安全弁	SS	1セット	
6	取手	FCD, SS	1	
5	OUT接続フランジ	SS	1	125A JIS10K
4	IN接続パイプ	SS	1	Rc5
3	エレメント (M40-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	SS400	1	
1	ケース	SGP, SS	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシジョン フィルタ		
SCALE 1/8		MODEL No. VLM40-※※S40F		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 0440-314		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.10.20		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		

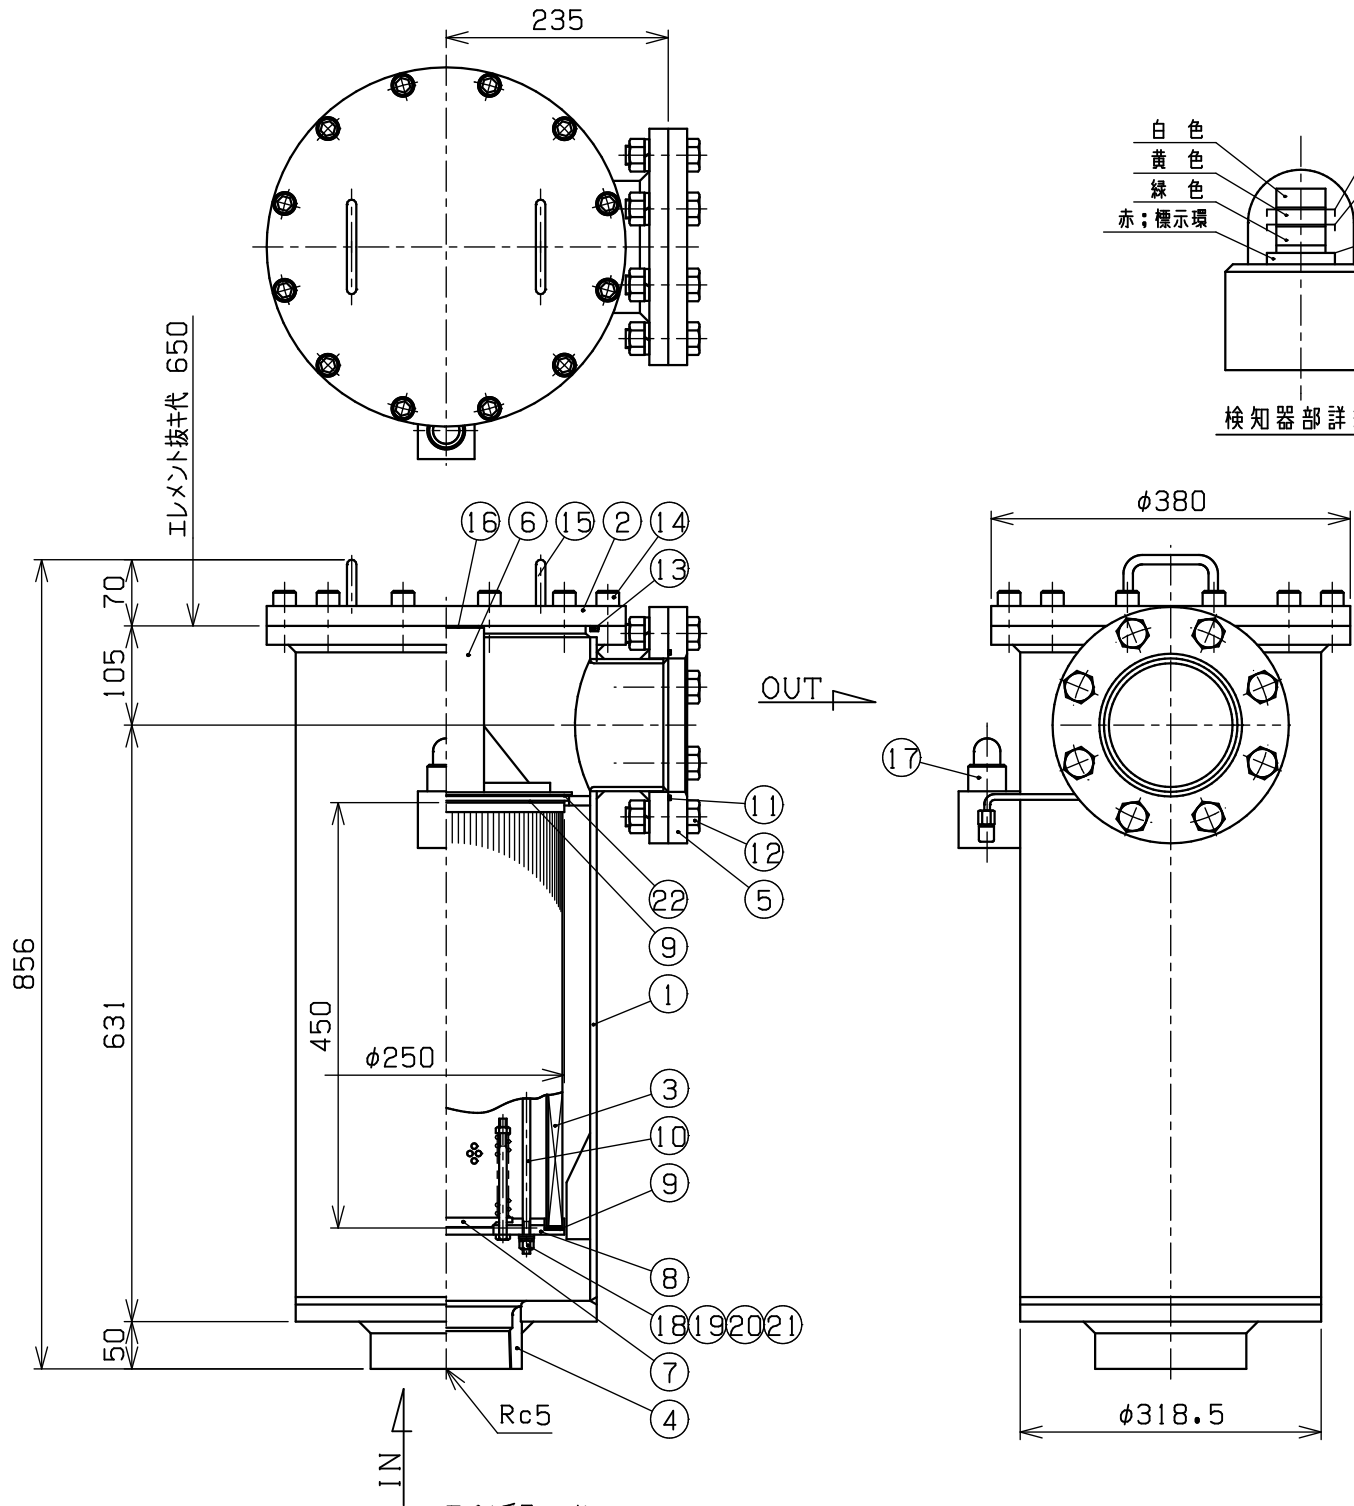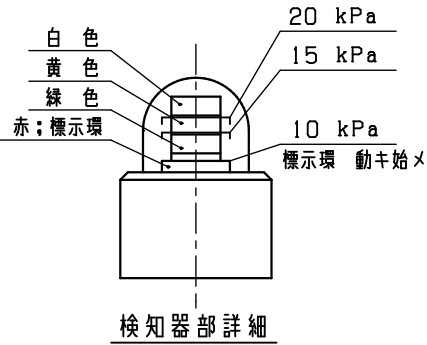

流量特性

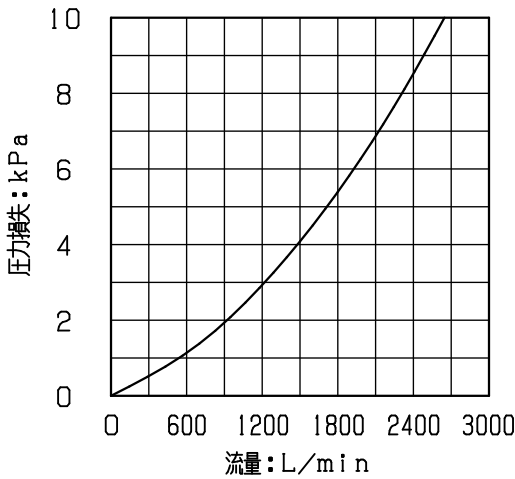

流体：一般鉱物油
動粘度：50mm²/s
エレメント精度：100μ
エレメント材質：ステンレス星型金網

モデル番号コード

VLM	40	—	※※	S	40	F
シリーズ番号		エレメント精度 (ミクロン表示)		エレメント材質	接続口径	接続方法
		エレメント精度 60~400μ		エレメント材質 S (ステンレス金網)	記号 40	呼び径 125A
					OUT側接続方法 F: フランジ	





REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記事


型式	VLM40D-※※S40F
接続口径	IN, OUT-125A JIS10Kフランジ
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
使用流量	1500 L/min
使用流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質量	110 kg

24	Oリング	NBR	1	JISB2401 P28
23	ドレンプラグ	SS	1	G3/4
22	パッキン	ノンアスベスト	1	⑥ 取手に貼付
21	パッキン	ノンアスベスト	3	
20	平座金	SPCC	3	
19	バネ座金	SWRH	3	
18	エレメント締付ナット	SS	3	
17	検知器	ADC	1セット	
16	パッド	NBR	1	
15	カバー取手	SS	1セット	
14	六角穴付ボルト	SCM	12	M16X45
13	Oリング	NBR	1	AN6227 80
12	六角ボルト	SS	16	M20X65 ナット、バネ座金
11	Oリング	NBR	2	AN6230 36
10	エレメント吊リシャフト	SS	3	
9	パッキン	ノンアスベスト	2	エレメント上・下
8	エレメント底板	SS	1	
7	安全弁	SS	1セット	
6	取手	FCD, SS	1	
5	OUT接続フランジ	SS	1	125A JIS10K
4	IN接続フランジ	SS	1	125A JIS10K
3	エレメント (M40-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	SS400	1	
1	ケース	SGP, SS	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシジョン フィルタ		
SCALE 1/8		MODEL No. VLM40D-※※S40F		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 0440-315		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.10.20		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		

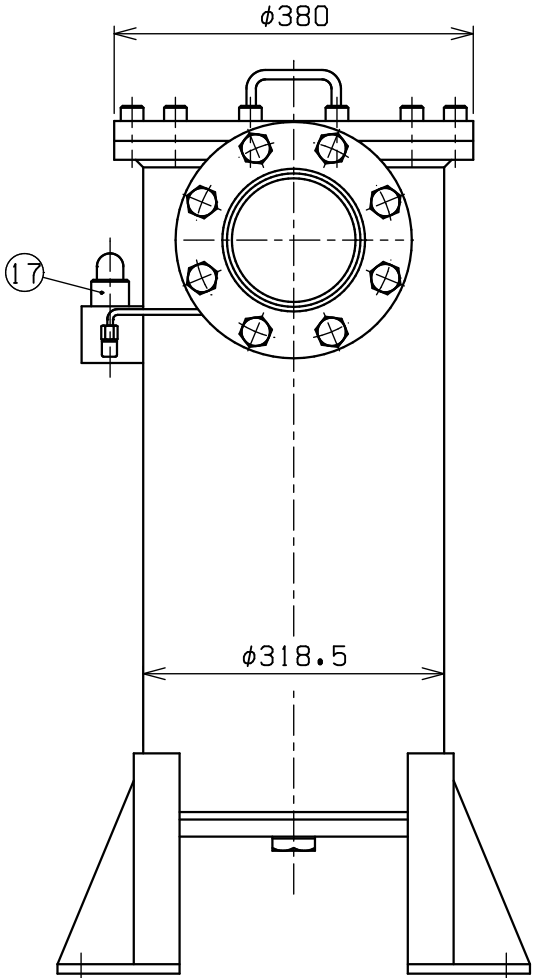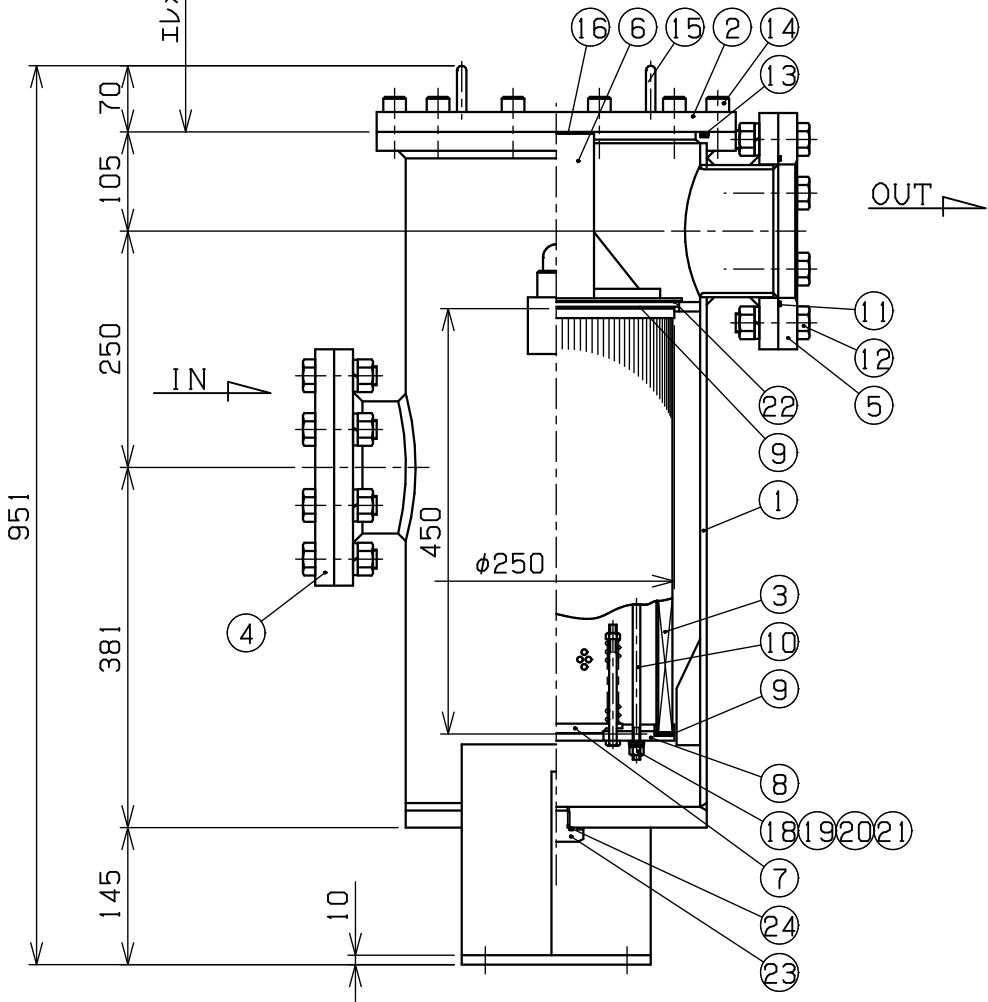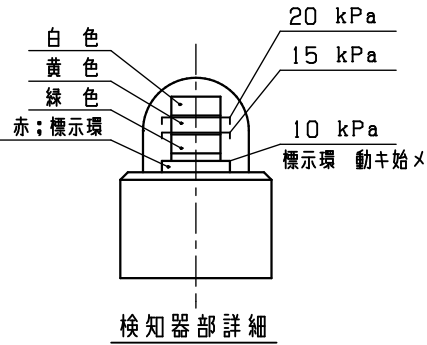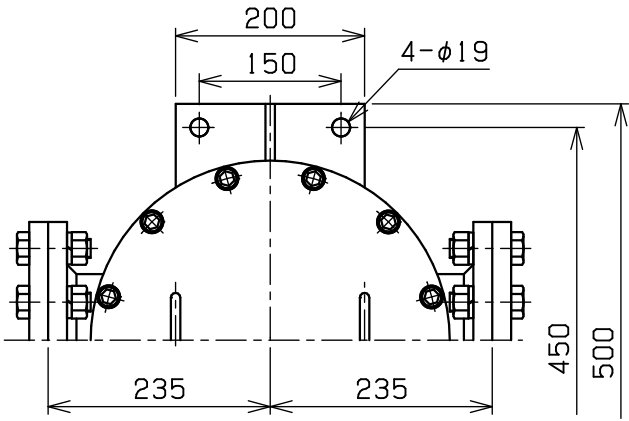

流量特性

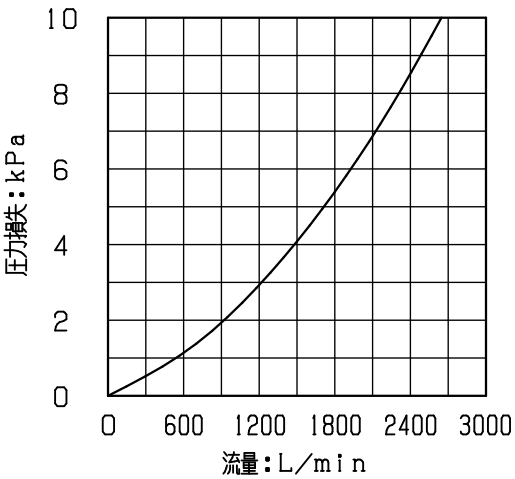

流体：一般鉱物油
動粘度：50mm²/s
エレメント精度：100μ
エレメント材質：ステンレス星型金網

モデル番号コード

VLM	40	D	—	※※	S	40	F
シリーズ番号		INポートの位置		エレメント精度 (ミクロン表示)		エレメント材質	
D 段違いの接続				エレメント精度 60~400μ		エレメント材質 S (ステンレス金網)	
				接続口径		接続方法	
				記号	呼び径	OUT側接続方法	
				40	125A	F: フランジ	