
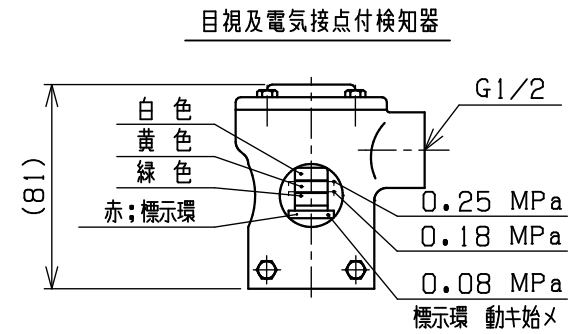
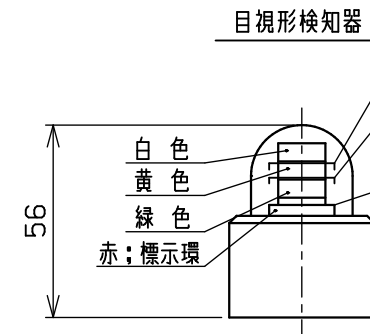
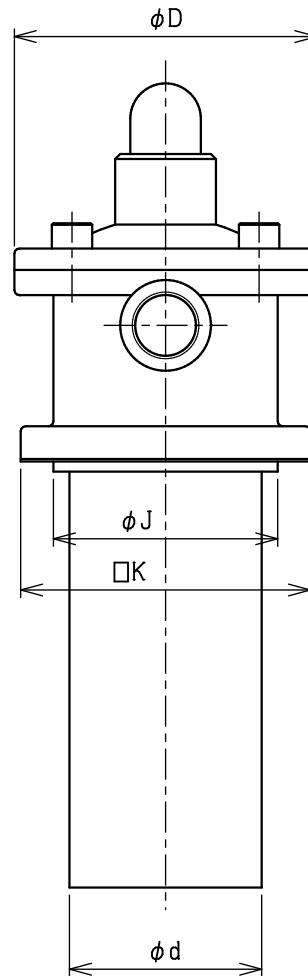


【外形】

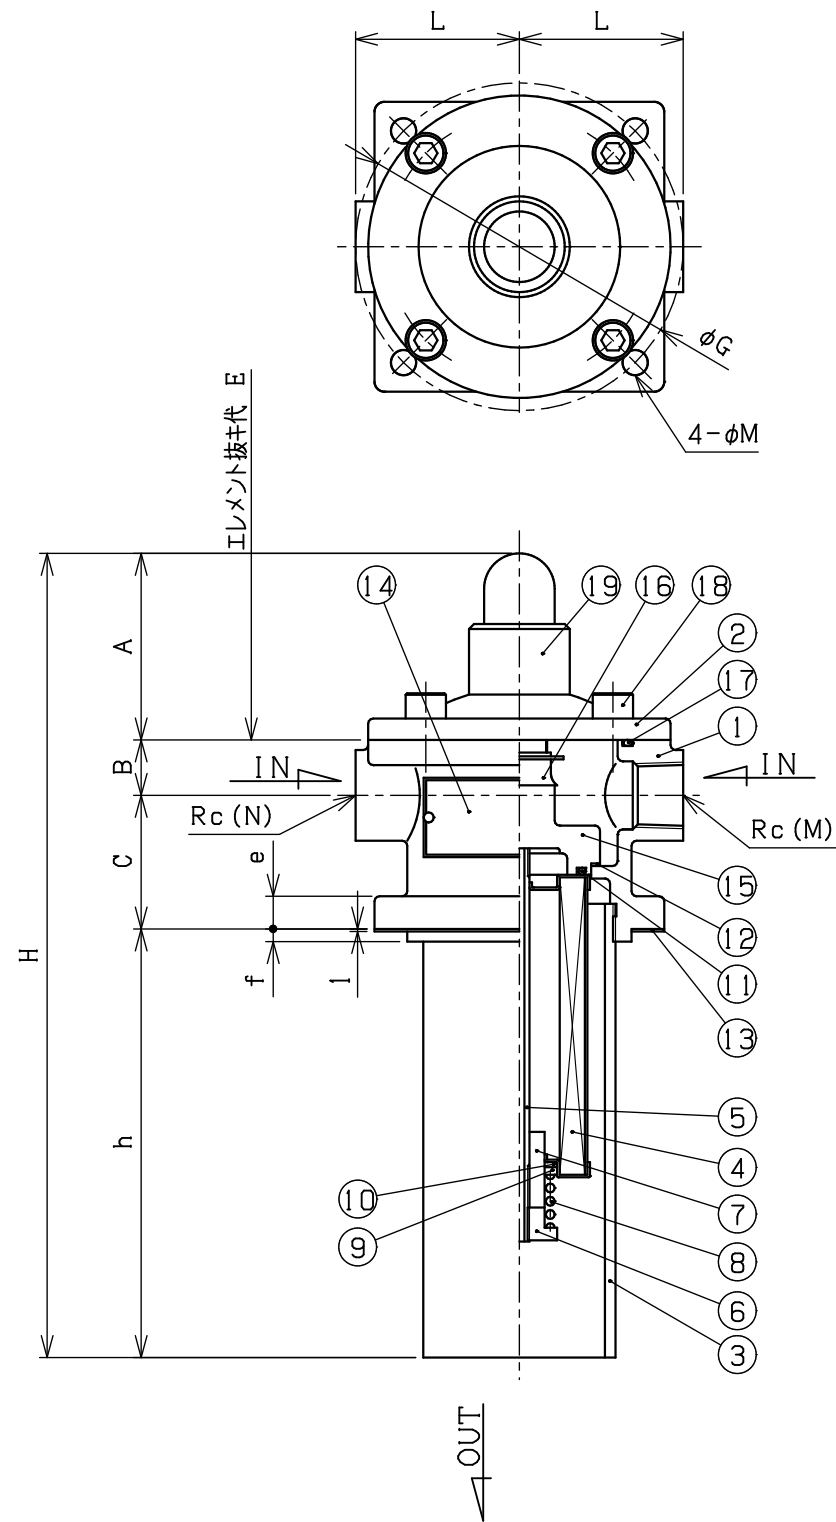

マイクロスイッチ; OMRON SS-5-F
AC125/250V-5A/3A
エレメント内外差圧 0.25 MPa ニテ スwitching.

最高使用圧力 1 MPa
安全弁開弁圧力 0.29 MPa

下記は一般鉱物用材質、流体の種類により一部材質等が変更となります。

19	検知器	ADC	1セット	
18	六角穴付ボルト	SCM	4	
17	Oリング	NBR	1	
16	円筒パッキン	NBR	1	
15	取手	AC	1	
14	型式銘板	AlP	1	
13	パッキン	ノンアスベスト	1	
12	パッキン	オイルシート	1	
11	Oリング	NBR	1	12はパッキン
10	パッキン	NBR	1	
9	平座金	SPCC	1	
8	パネ	SWP	1	
7	スペーサー	AlB	1	
6	エレメント締付ナット	SS	1	
5	エレメント吊リシャフト	OST	1	
4	エレメント		1	
3	吐出管	SGP、SLP	1	
2	カバー	SS	1	
1	ケース	FCD	1	

【寸法表（目視形検知器）】


記号 型式	IN接続口径		H	L	φD	A	B	C	h	φd	e	f	□K	φJ	φG	φM	E	質量 (kg)	流量 (L/min)		圧力損失※ (MPa)
	Rc (M)	Rc (N)																	20μm	10μm	
VLR06	3/4	1	319	65	120	74	22	53	170	76.3	13	5	115	89	130	10	185	5	70	60	0.025
VLR10	1 1/4	1	414	85	150		35	75	230	114.3	15	-	140	-	160	12	260	10	140	100	
VLR12	1 1/2	1 1/4	559	120	215		50		350	140		10	180	150	200	14	415	18	280	230	

※一般鉱物油、動粘度: 50mm²/s, エレメント材質: ペーパー


No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE リターン フィルタ		
SCALE ～				
APPROVED K. Iida		MODEL No. VLR06~12		
CHECKED T. Yasuoka		DRAWING No. 1200-364-01		
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.7.3				

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED


【モデル番号コード】

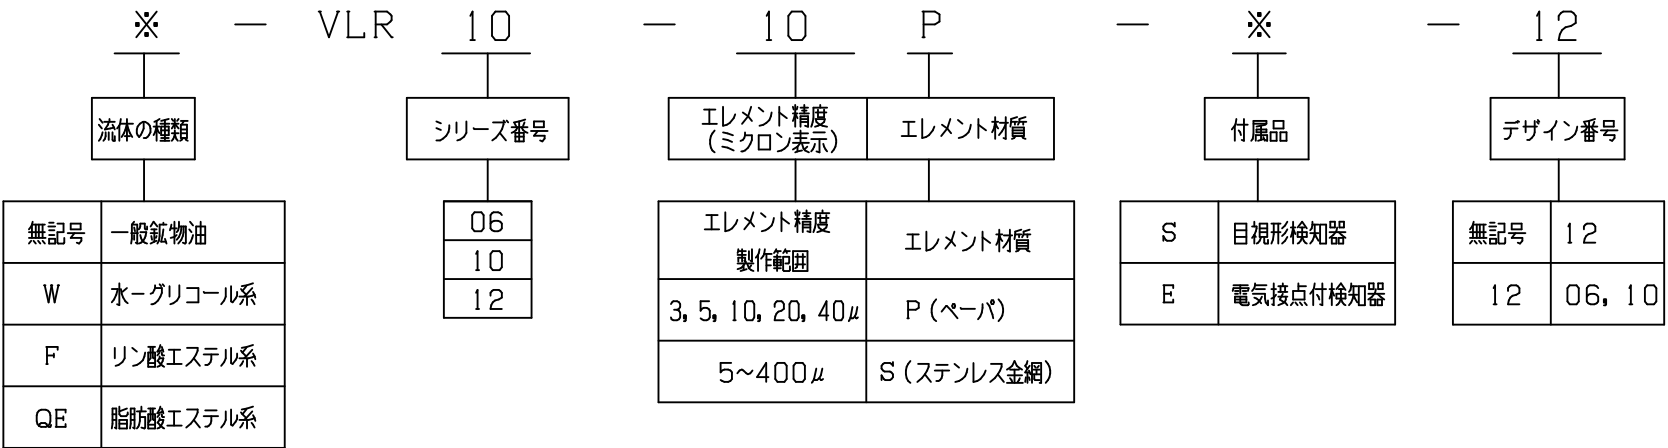

【予備エレメントコード】

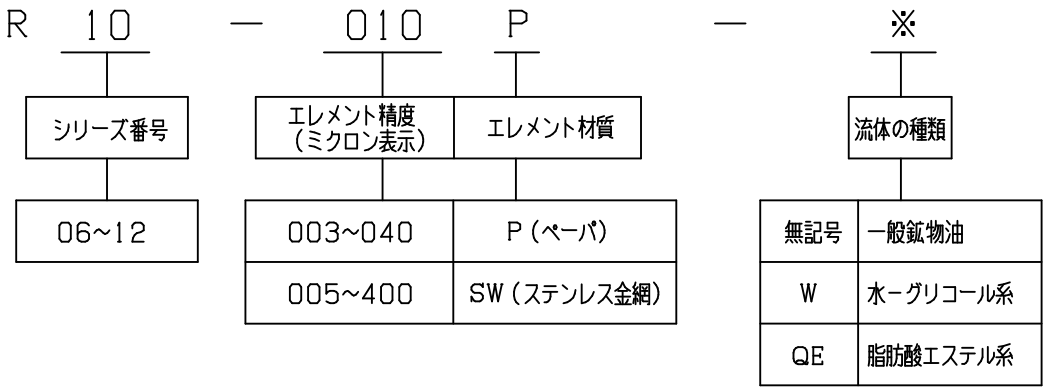

【エレメント外形】

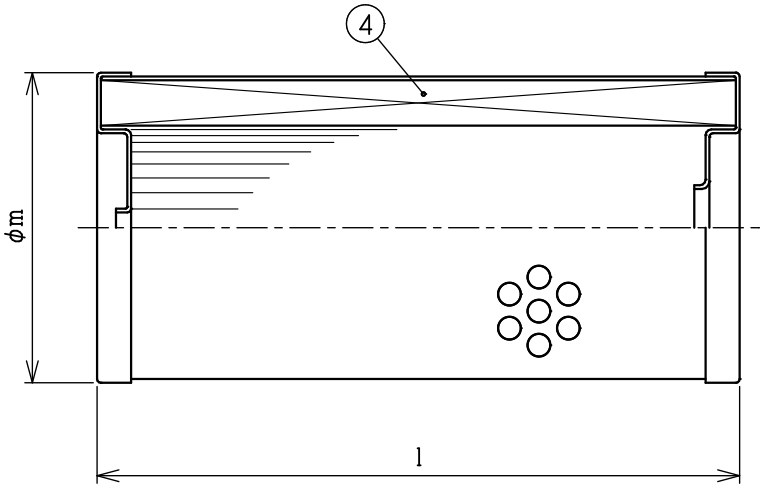

表示例
本体型式 : W-VLR06-10P-S-12
予備エレメントコード : R06-010P-W

【部品表】

名 称 型 式	④ エレメント		⑬ Oリング	⑬ パッキン	⑫ パッキン	⑪ Oリング, パッキン	⑩ パッキン	⑱ 六角穴付ボルト
	φm	l						
VLR06	56	120	JISB2401 G85	□115Xφ90・t1	φ64Xφ57・t1	JISB2401 P45	φ28Xφ19.5・t2	M10X25
VLR10	82	170	JISB2401 G110	□140Xφ116・t1	φ93Xφ85・t1	JISB2401 P67	φ49Xφ19.5・t2	
VLR12	120	290	AN6230 38	□180Xφ150・t1	φ153Xφ132・t1	φ120Xφ95・t1	φ16Xφ8・t1.5	M12X30

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE リターン フィルタ		
SCALE ~		MODEL No. VLR06~12		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 1200-364-02		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.7.3				