

W-MSN型 サクシヨンストレーナ





■特 長

- ろ材はステンレス金網。
- 洗浄可能で、反復使用ができて経済的。
- 一般鉱物油のほか、難燃性作動油も使用可能。
使用可能油種はモデル番号コードをご確認下さい。

■モデル番号コード 表示例 W-MSN-01

W-MSN	01	100M
機種	接続口径	エレメント精度 (メッシュ表示)
一般鉱物油 水-グリコール系 リン酸エステル系 兼用	記号 呼び径 01 6 A 02 8 A 03 10 A	記号 エレメント精度 無記号 100 μ 60 M 250 μ 100 M 150 μ 200 M 75 μ 250 M 60 μ

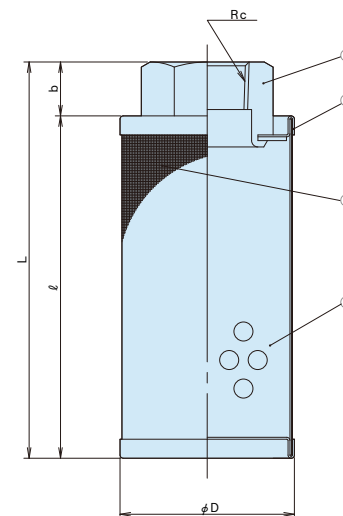

■寸法表・流量表 (動粘度 50 mm²/s、150M エレメント)


型式	記号	Rc	L	l	φD	A	b	質量 kg	流量 L/min	圧力 損失
W-MSN-01	1/8	60	50		35	22	10	0.06	6	7kPa
02	1/4	100	90					0.08	11	6kPa
03	3/8								20	

■部品表

品番	品 名	個数	材 質	備 考
4	接 続 ナ ッ ト	1	SS	標準品 150 M
3	カ バ	2	SPCC	
2	パ ン チ ン グ 筒	1	SPCC	
1	エ レ メ ン ト	1	SUS	

■流量特性

W-MSN-01~03

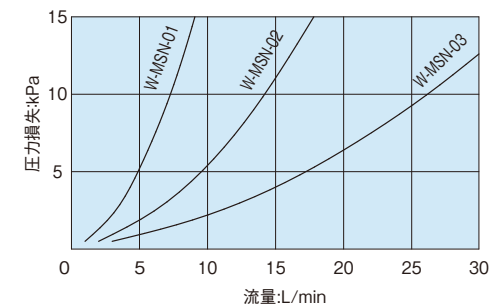

動粘度：50 mm²/s
エレメント精度：150 M