
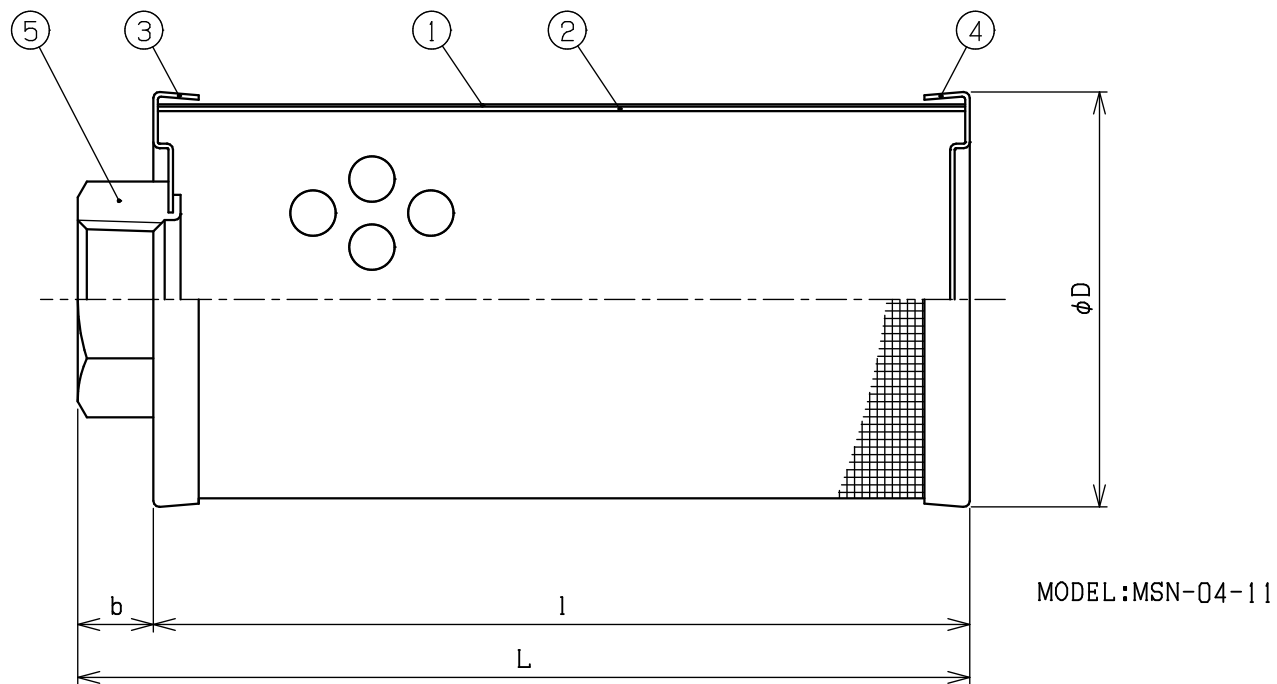


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

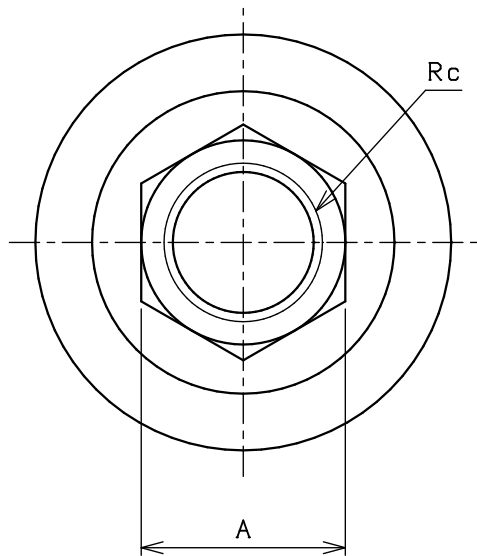

MODEL:MSN-04-11

寸法
DIMENSION

モデル番号コード
ORDERING INFORMATION

W — MSN — 01 — 100M	
流体の種類 KIND OF FLUID	機種 MODEL
接続口径 PORT SIZE	エレメント精度 (メッシュ表示) ELEMENT RATE (MESH)
記号 SYMBOL	呼び径 NOMINAL SIZE
01	6A
02	8A
03	10A
記号 SYMBOL	エレメント精度 ELEMENT RATE
60M	250μ
100M	150μ
無記号 NON-SYMBOL (150M)	100μ
200M	75μ
250M	60μ

脂肪酸エステルは使用不可。

FATTY ACID ESTER cannot be used.

型 式 MODEL	Rc	L	l	D	A	b	質量 MASS (kg)	流量 ※ FLOW RATE (L/min)	圧力損失 ※ PRESS. DROP (kPa)
W-MSN-01	1/8	60	50	35	22	10	0.06	6	7
W-MSN-02	1/4	100	90				0.08	11	6
W-MSN-03	3/8						0.08	20	

型 式 MODEL	Rc	L	l	D	A	b	質量 MASS (kg)	流量 ※ FLOW RATE (L/min)	圧力損失 ※ PRESS. DROP (kPa)
MSN-04-11	1/2	118	108	55	27	10	0.2	30	5
MSN-06-11	3/4	119			32	11	0.2	40	4
MSN-08-11	1	184	172	80	41	12	0.5	60	
MSN-10-11	1 1/4	224	208	100	50	16	0.7	120	5
MSN-12-11	1 1/2	247	231	120	55		0.9	180	6
MSN-16-11	2	332	305	144	75	27	1.5	300	

※ 一般鉱物油、動粘度:50mm²/s、エレメント精度:150M
Mineral Oil, Kinematic Viscosity:50mm²/s, Element Rate:150 M

SUS指定の場合、全ての材質がSUSになります。
If SUS is specified, all materials are SUS.

※ — MSN — 04 — ※ — 100M — 11	
流体の種類 KIND OF FLUID	機種 MODEL
接続口径 PORT SIZE	材質 MATERIAL
エレメント精度 (メッシュ表示) ELEMENT RATE (MESH)	設計番号 DESIGN NO.
記号 SYMBOL	呼び径 NOMINAL SIZE
04	15A
06	20A
08	25A
10	32A
12	40A
16	50A
記号 SYMBOL	材質 MATERIAL
無記号 NON-SYMBOL	標準 STANDARD
SUS	SUS
記号 SYMBOL	エレメント精度 ELEMENT RATE
60M	250μ
100M	150μ
無記号 NON-SYMBOL (150M)	100μ
200M	75μ
250M	60μ

MSN04~16でWの
場合SUS指定
If MSN04~06 is W,
specification is SUS.

カバーを接着剤で取付
Cover is attacheded
with adhesive.

5	接続ナット	CONNECTIVE NUT	SS	1	
4	カバー (下)	END COVER	SPCC	1	
3	カバー (上)	TOP COVER	SPCC	1	
2	パンチング筒	INNER TUBE	SUS	1	
1	ろ材	ELEMENT	SUS	1	
No.	NAME OF PART		MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION			TITLE サクシオン ストレーナ SUCTION STRAINER MODEL No. MSN-01~16 DRAWING No. 0100-013  MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
SCALE ～					
APPROVED K.Iida					
CHECKED T.Yasuoka					
DRAWN K.Okada					
DATE Oct. 25th, 2024					