REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

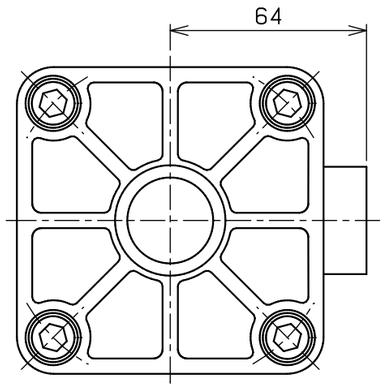

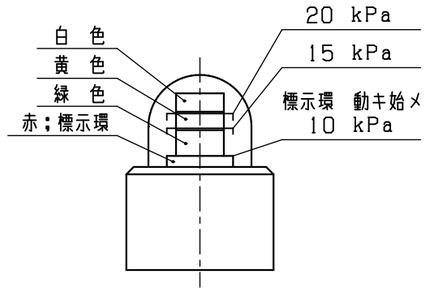

検知器部詳細

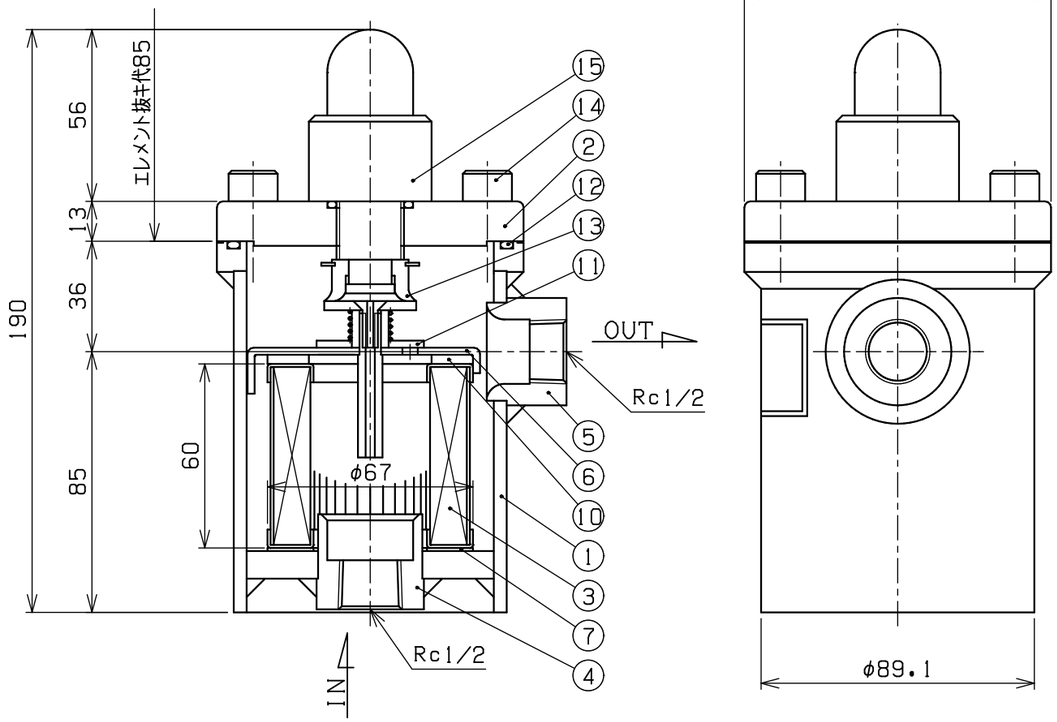

流量特性

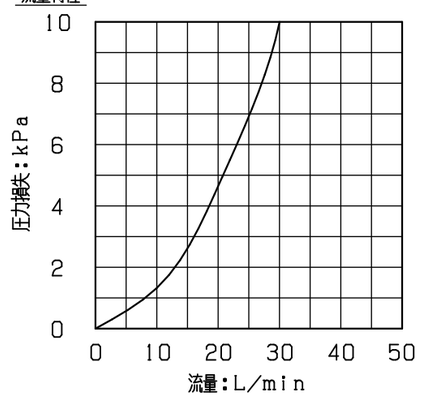

流体：一般鉱物油
動粘度：50mm²/s
エレメント精度：100μ
エレメント材質：ステンレス星型金網

モデル番号コード

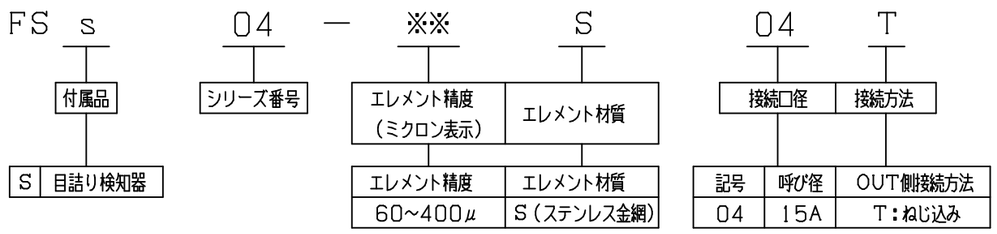

記　事

型　式	FSs04-※※S04T
接続口径	IN, OUT-Rc1/2
ろ過精度	※※μ　ステンレス星型金網
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
流　量	20 L/min
流　体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質　量	3.5 kg

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
15	検知器	ADC	1セット	
14	六角穴付ボルト	SCM	4	M10X25
13	円筒パッキン	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	JISB2401 G85
11	安全弁	SPCC	1セット	
10	パッキン	NBR	1	
7	パッキン	NBR	1	
6	取手	SPCC	1	
5	OUT接続パイプ	SS	1	Rc1/2
4	IN接続パイプ	SS	1	Rc1/2
3	エレメント（FS04-※※SW）	SUS	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP, SS	1	

3RD ANGLE PROJECTION	TITLE サクション　フィルタ
SCALE 1/2	MODEL No. FSs04-※※S04T
APPROVED K.Iida	DRAWING No. 0604-012
CHECKED T.Yasuoka	MASUDA MFG.CO., LTD.
DRAWN K.Okada	SAITAMA JAPAN
DATE 2025.10.6	