REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

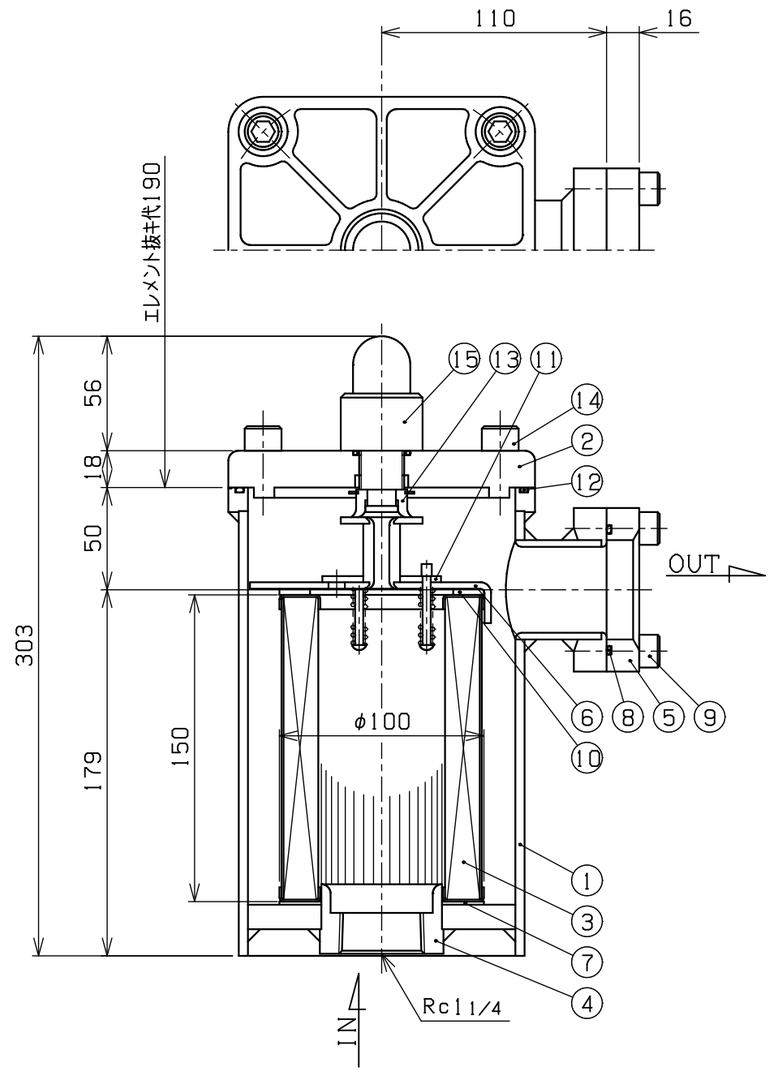

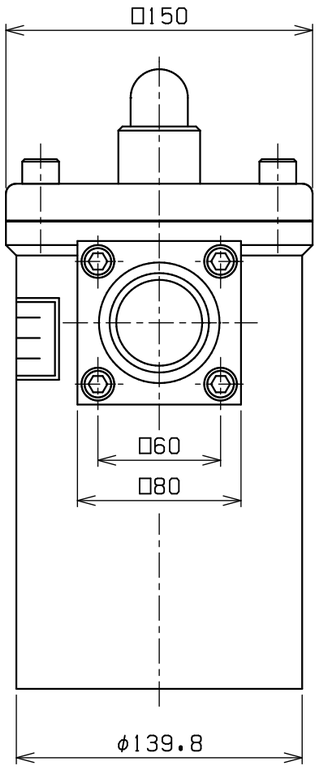

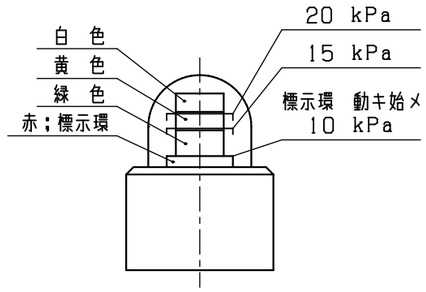

検知器部詳細

記 事	
型 式	FSs10-※※S10F
接続口径	IN-Rc1 1/4 , OUT-32A フランジ
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
流 量	100 L/min
流 体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質 量	10 kg

流量特性

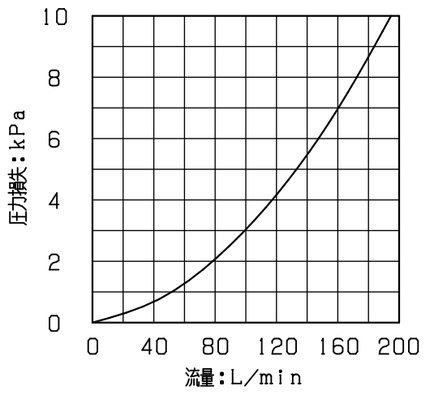

流体：一般鉱物油
動粘度：50mm²/s
エレメント精度：100μ
エレメント材質：ステンレス星型金網

モデル番号コード

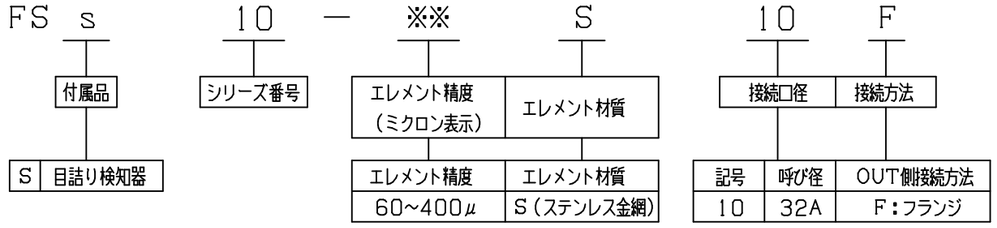

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
15	検知器	ADC	1セット	
14	六角穴付ボルト	SCM	4	M12X35
13	円筒パッキン	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	JISB2401 G135
11	安全弁	SPCC	1セット	
10	パッキン	NBR	1	
9	六角穴付ボルト	SCM	4	M10X35
8	Oリング	NBR	1	JISB2401 G55
7	パッキン	NBR	1	
6	取手	SPCC	1	
5	OUT接続フランジ	SS	1	32A
4	IN接続パイプ	SS	1	Rc1 1/4
3	エレメント(FS10-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP, SS	1	

3RD ANGLE PROJECTION	
SCALE	1/3
APPROVED	K.Iida
CHECKED	T.Yasuoka
DRAWN	K.Okada
DATE	2025.10.7
TITLE	サクション フィルタ
MODEL No.	FSs10-※※S10F
DRAWING No.	0610-010

MASUDA MFG.CO., LTD.
SAITAMA JAPAN