REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

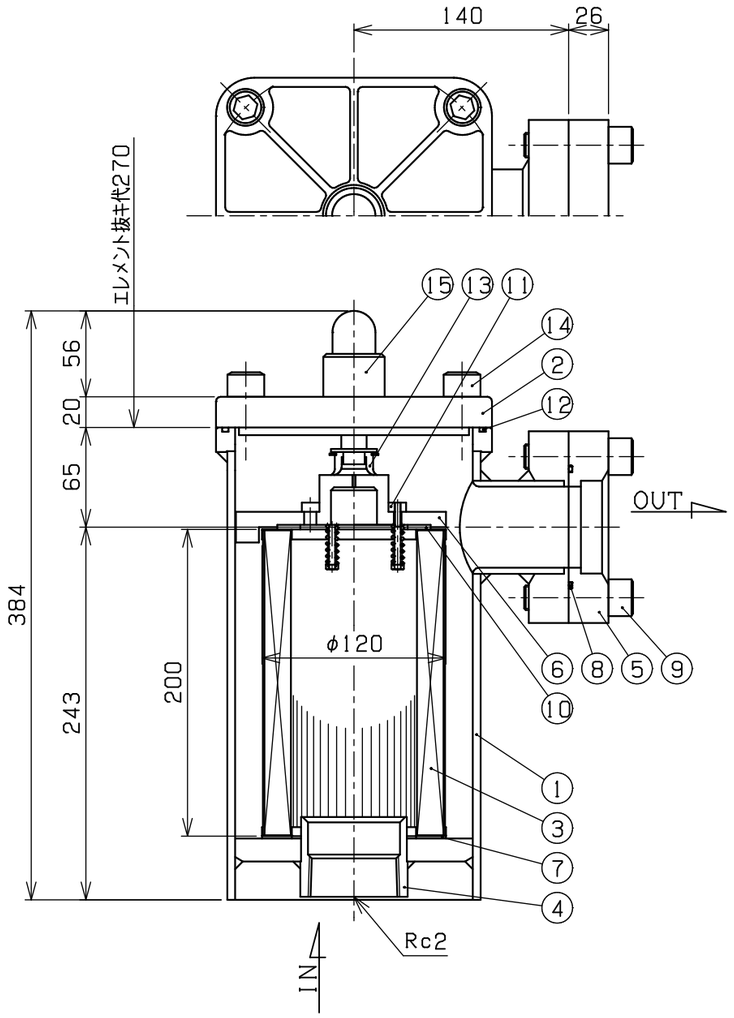

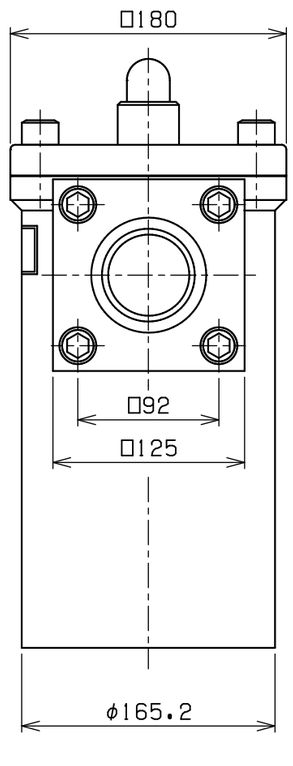

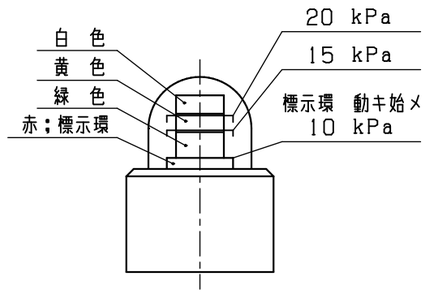

検知器部詳細

記 事	
型 式	FSs16-※※S16F
接続口径	IN-Rc2, OUT-50A フランジ
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
流 量	300 L/min
流 体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質 量	20 kg

流量特性

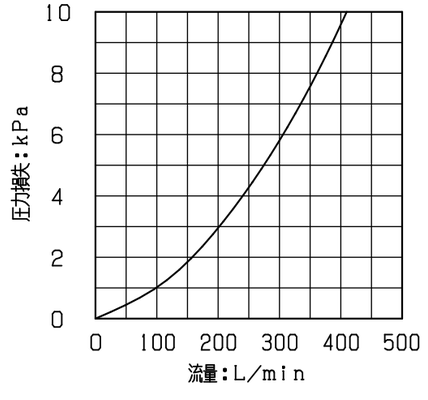

流体：一般鉱物油
動粘度：50mm²/s
エレメント精度：100μ
エレメント材質：ステンレス星型金網

モデル番号コード

FS s 16 — ※※ S 16 F

s	付属品
S	目詰り検知器

16：シリーズ番号

※※	S
エレメント精度（ミクロン表示）	エレメント材質
60~400μ	S（ステンレス金網）

16	F
接続口径	接続方法

記号	呼び径	OUT側接続方法
16	50A	F：フランジ

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
15	検知器	ADC	1セット	
14	六角穴付ボルト	SCM	4	M16X40
13	円筒パッキン	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	AN6230 38
11	安全弁	SPCC	1セット	
10	パッキン	NBR	1	
9	六角穴付ボルト	SCM	4	M16X55
8	Oリング	NBR	1	JISB2401 G75
7	パッキン	NBR	1	
6	取手	AC	1	
5	OUT接続フランジ	SS	1	50A
4	IN接続パイプ	SS	1	Rc2
3	エレメント(FS16-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP, SS	1	

3RD ANGLE PROJECTION	
SCALE	1/4
APPROVED	K.Iida
CHECKED	T.Yasuoka
DRAWN	K.Okada
DATE	2025.10.8
TITLE	サクション フィルタ
MODEL No.	FSs16-※※S16F
DRAWING No.	0616-013

MASUDA MFG.CO., LTD.
SAITAMA JAPAN