MSN型 サクションストレーナ

■特　長

- ろ材はステンレス金網。
- 洗浄可能で、反復使用ができて経済的。
- MSN-04～16
  W- のモデルはオール SUS の為、幅広い種類の流体で使用可能。

Rev 1　型式誤記訂正

誤　※ − MSN − 04 − ※ − 100M − 11

正　※ − MSN − 04 − 100M − ※ − 11

SUS表記がメッシュ表記の後ろになるのが正

■モデル番号コード　訂正済

接続口径　04～16

※ — MSN — 04 — 100M — ※ — 11

※ 流体の種類	
無記号	一般鉱物油 リン酸エステル系
W	水−グリコール系 脂肪酸エステル系

MSN 機種

04 接続口径	
記号	呼び径
04	15 A
06	20 A
08	25 A
10	32 A
12	40 A
16	50 A

100M エレメント精度（メッシュ表示）	
記号	ｴﾚﾒﾝﾄ精度
無記号	100 μ
60 M	250 μ
100 M	150 μ
200 M	75 μ
250 M	60 μ

※ 材質	
記号	材質
無記号	メーカー標準
SUS	SUS

Wの場合SUS付記

11 デザイン番号

接続口径　20～40

※ — MSN — 32 — 100M — 11

※ 流体の種類	
無記号	一般鉱物油 リン酸エステル系
W	水−グリコール系
QE	脂肪酸エステル系

MSN 機種

32 接続口径	
記号	呼び径
20	65 A
24	80 A
32	100 A
40	125 A

100M エレメント精度（メッシュ表示）	
記号	ｴﾚﾒﾝﾄ精度
無記号	100 μ
60 M	250 μ
100 M	150 μ
200 M	75 μ
250 M	60 μ

11 デザイン番号

●特殊品としてオールステンレス製のストレーナも製作致します。

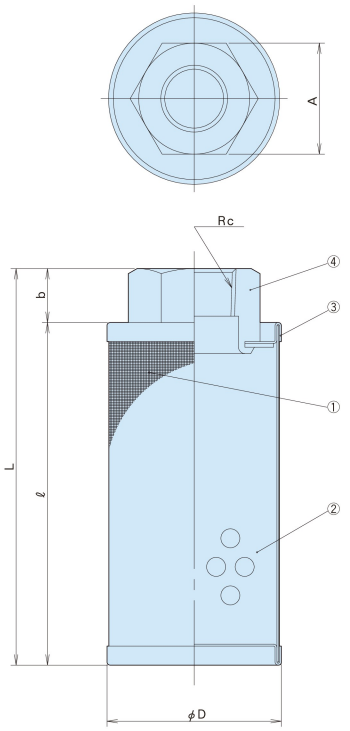

■寸法表・流量表（動粘度 50 mm²/s、150 M エレメント）

型式＼記号	Rc	L	ℓ	φD	A	b	質量 kg	流量 L/min	圧力損失
MSN−04	1/2	118	108	55	27	10	0.2	30	5 kPa
06	3/4	119			32	11		40	4 kPa
08	1	184	172	80	41	12	0.5	60	
10	1 1/4	224	208	100	50	16	0.7	120	5 kPa
12	1 1/2	247	231	120	55		0.9	180	6 kPa
16	2	332	305	144	75	27	1.5	300	
20	2 1/2	445	405	145	95	40	2.1	500	5 kPa
24	3				110		2.5	600	4 kPa
32	4	455		200	140	50	4.0	1000	
40	5				160		5.0	1500	

■部品表

品番	品名	個数	材質	備考
4	接続ナット	1	SS又はAC	標準品　150 M
3	カバー	2	SPCC	
2	パンチング筒	1	SPCC	
1	エレメント	1	SUS	

■流量特性

MSN−04～16

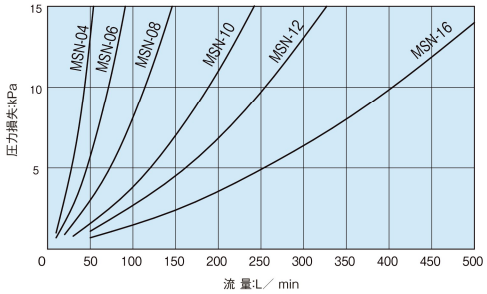

MSN−20～40

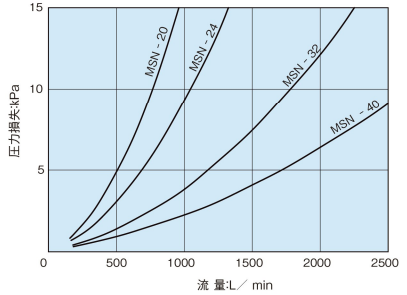

動粘度：50 mm²/s
エレメント精度：150 M

サクションストレーナ