

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED
1				

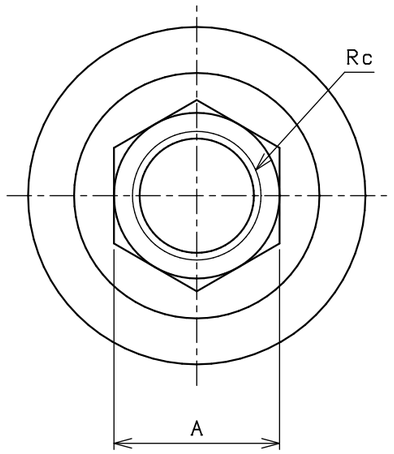

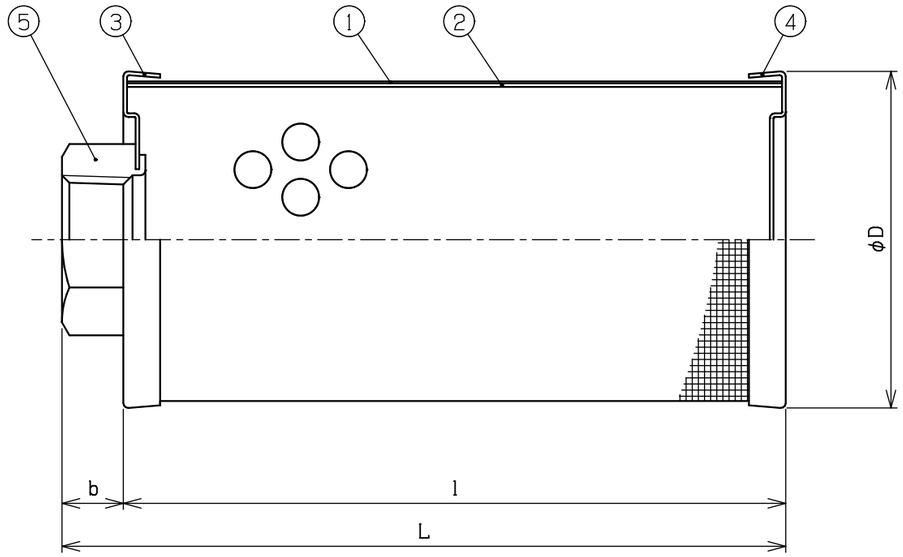

寸法
DIMENSION

型式 MODEL	Rc	L	l	D	A	b	質量 MASS(kg)	流量 ※ FLOW RATE(L/min)	圧力損失 ※ PRESS. DROP(kPa)
MSN-04-11	1/2	118	108	55	27	10	0.2	30	5
MSN-06-11	3/4	119			32	11	0.2	40	4
MSN-08-11	1	184	172	80	41	12	0.5	60	
MSN-10-11	1 1/4	224	208	100	50	16	0.7	120	5
MSN-12-11	1 1/2	247	231	120	55		0.9	180	6
MSN-16-11	2	332	305	144	75	27	1.5	300	

※ 一般鉱物油、動粘度:50mm^2/s、エレメント精度:150M
Mineral Oil、Kinematic Viscosity:50mm^2/s、Element Rate:150 M

モデル番号コード
ORDERING INFORMATION

※ — MSN — 04 — 100M — ※ — 11

流体の種類 KIND OF FLUID	
無記号 NON-SYMBOL	一般鉱物油 MINERAL OIL リン酸エステル PHOSPHATE ESTER
W	水-グリコール WATER-GLYCOL 脂肪酸エステル FATTY ACID ESTER

機種 MODEL: MSN

接続口径 PORT SIZE	
記号 SYMBOL	呼び径 NOMINAL SIZE
04	15A
06	20A
08	25A
10	32A
12	40A
16	50A

エレメント精度(メッシュ表示) ELEMENT RATE (MESH)	
記号 SYMBOL	エレメント精度 ELEMENT RATE
60M	250μ
100M	150μ
無記号 NON-SYMBOL (150M)	100μ
200M	75μ
250M	60μ

材質 MATERIAL	
記号 SYMBOL	材質 MATERIAL
無記号 NON-SYMBOL	標準 STANDARD
SUS	SUS

Wの場合SUS指定
Specify SUS when W is selected.

設計番号 DESIGN NO.: カバーを接着剤で取付 Cover is attacheced with adhesive.

SUS指定の場合、全ての材質がSUSになります。
If SUS is specified, all materials are SUS.

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
5	接続ナット CONNECTIVE NUT	SS	1	
4	カバー(下) END COVER	SPCC	1	
3	カバー(上) TOP COVER	SPCC	1	
2	パンチング筒 INNER TUBE	SUS	1	
1	ろ材 ELEMENT	SUS	1	

3RD ANGLE PROJECTION	TITLE: サクション ストレーナ SUCTION STRAINER
SCALE: ～	MODEL No.: MSN-04~16
APPROVED: K.Iida	DRAWING No.: 0100-018
CHECKED: T.Yasuoka	
DRAWN: K.Okada	MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN
DATE: Sep. 28th, 2026	